

A landscape photograph showing a sun low on the horizon, casting a warm glow over a field. In the distance, there are rolling hills and a large tree on the right side. The sun is partially obscured by a thin layer of mist or clouds.

OREGON®

オレゴン総合カタログ
2025



Contents

ソーチェーン	6
パワーカット / スピードカット / スピードカットナノ / バーサカット / コントロールカット / アドバンスカット / スカルプター / デュラカット / パワーシャープ / 目立て角度・デプスゲージの見方 / ソーチェーンスペアパーツ / 目立てツール	
ガイドバー	28
ガイドバー選定の目安 / ガイドバーの品番の読み方 / スピードカット / バーサカット / コントロールカット / スピードカットナノ / パワーカット / アドバンスカット / シングルリベット / モーターマウント	
スプロケット / リム	49
パワーメイト リム・スプロケットシステム / スピードカットナノ スプロケット / スパー・スプロケット / スプロケット適用表	
アクセサリー (メンテナンス用品)	53
目立てツール / ベンチグラインダー / オートグラインダー / チェーンブレイカー / リベットスピナー	
アクセサリー (フォレストリー)	73
フェリングレバー / ログピック / リフティングフック / リフティングトング / ロガーテープ / ソーホース / ハーネス付きツールベルト / ツールホルスター / マーキングクレヨン / クサビ / コンビ缶 / バーカバー	
アクセサリー (セーフティギア)	78
防護ズボン / サスペンダー / ジャケット / チャップス / ブーツ / ヘルメット / フェイスガード / セーフティグラス / グローブ	
アクセサリー (刈払機用品)	92
トリマーヘッド / トリマーガード / ハーネス / ナイロンコード / ブレード	
ハーベスター用品	106
ソーチェーン / ガイドバー / スプロケット・シム / 適用表	

NEW

SpeedCut™ Nano Cutting System



バッテリー式やコンパクト軽量ガソリンチェーンソー(20~38cc)用に設計されています。



SHARPER BY NATURE

80TXL Saw Chain

特許取得の新形状マイクロゼルチェーンにより、切断速度を最大限に

.325" ピッチ、.043" ゲージの新しいカッティングシステムは小型チェーンソーの性能を最大限に引き出します。




- ・切削効率、燃費向上
- ・スムーズなカット
- ・より速い切削速度
- ・ストール抑制

80TXL Guide Bar

SpeedCut™ Nano 切断システム 専用のガイドバー

プロの樹木管理およびトップハンドルの使用に適しています。
80TXL ソーチェーン専用設計されたガイドバーで、1日中力強く作業できます。

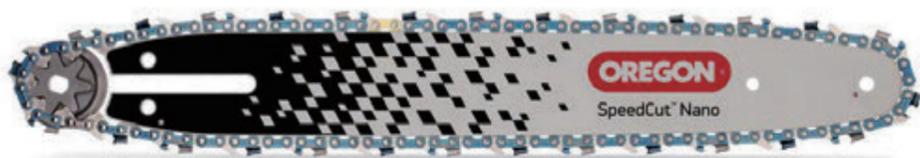

コンバージョンキット



80TXL は、対応するガイドバーとスプロケットと共に使用する必要があります。他の切断システムとの互換性はありません。
スピードカットナノコンバージョンキットにはスプロケット、ガイドバー、ソーチェーンが含まれます。

Stihl®	10"(25cm)	12"(30cm)	14"(35cm)	16"(40cm)
MS192/T, MS193/T, MS194/T, MS200/T, MS201/T	614379	614380	614377	614381
MS170, MS171, MS180, MS181		637259	614384	614385
MS150/T, MS151/T	635137	614383	614382	
MSA161T	637260	637261	637262	

Husqvarna®	10"(25cm)	12"(30cm)	14"(35cm)	16"(40cm)
540, T540 XP, T540 XP II	614387	614390	614393	614397
T435	614388	614391	614395	614398
T/535i XP, T/536Li XP, T/540i XP	614389	614392	614396	614399
T525	637264	637265	637266	

共立 / 新ダイワ	10"(25cm)	12"(30cm)	14"(35cm)	16"(40cm)
CS252T E2125TS	637235	637236	637237	637238

シングウ	10"(25cm)	12"(30cm)	14"(35cm)	16"(40cm)
XV250TD	637235	637236	637237	637238

ゼノア	10"(25cm)	12"(30cm)	14"(35cm)	16"(40cm)
GZ2700T, GZ2800T	637264	637265	637266	

記載されているチェーンソー型式とバーの長さの組み合わせはチェーンソー本機メーカーの推奨するバーの長さとは異なるものも含まれています。どのような用途で使いたいかなどの条件で適切なバー長は変化します。

自分の用途に合ったバーの長さがわからない場合は販売代理店へご相談ください。

OREGON[®]

SAW CHAINS

ソーチェーン



Product Families プロダクトファミリー

オレゴンは、ユーザーひとりひとりで異なる熟練度と、日々変化する作業環境に対応できるよう、幅広い製品ラインナップをご用意しています。各種ソーチェーンに関しては、用途に最適な製品をひと目でお選びいただけるよう、その特徴によって大きく7種に分類しています。

プロユーザー向け 高性能ソーチェーン

プロユーザー向けは黒パッケージ



パワーカット

大型チェーンソーでの使用を想定したプロユーザー向けフルチゼル(角刃)チェーン。素早く効率的で正確なパフォーマンスを発揮します。



スピードカット

中型クラスのチェーンソーでの使用を想定したプロユーザー向け。ナローカーフシステムで、従来品より少ないパワーで、素早い作業を可能にします。



スピードカット ナノ

バッテリー/小排気量チェーンソー用の.325"ピッチ/.043"ゲージのソーチェーン。切削効率の向上がバッテリーや燃料の節約につながり、より長時間の稼働が可能です。新形状の刃は切削速度を高め小型チェーンソーでも大きな成果をもたらします。



バーサカット

耐久性と汎用性を高レベルで両立するカッターを採用。業務に用いる造園業者等に向けており、多彩な現場で高い性能を発揮します。



コントロールカット

キックバックを軽減しつつ、スムーズな切れ味を実現したソーチェーンです。メンテナンスが容易で性能を維持しやすいシリーズです。



デュラカット

土砂災害で倒れた樹木の処理など、過酷な条件下での使用を想定したチェーン。追加クロムメッキにより、標準よりも3倍ほど切れ味が持続します。*目立ては通常のソーチェーンと同じ道具で行うことができます

一般ユーザー向け 信頼性の高い高性能ソーチェーン

一般ユーザー向けはグレーパッケージ



アドバンスカット

キックバックの発生を抑制したユーザーフレンドリーなソーチェーンです。使用頻度の低いユーザーも安心して使用できます。

ゲージ・ピッチごとのソーチェーン品番

ピッチ	ゲージ	プロユーザー向け						一般ユーザー向け					
		.043" (1.1mm)	.050" (1.3mm)	.058" (1.5mm)	.063" (1.6mm)	パワーカット	スピードカット	バーサカット	コントロール カット	デュラカット	スカルプター	アドバンス カット	パワーシャープ
1/4"			25						25AP		25F		
.325" ロープロファイル		80							80TXL				
3/8" ロープロファイル		90	91							91VXL	M91VXL	91F	90PX 91PX 91PS
.325"			20 95	21	22		20LGX 21LGX 22LGX 20LPX 21LPX 22LPX	95TXL		20BPX 21BPX 22BPX	M21LPX		
3/8"			72	73	75		72EXL 73EXL 75EXL 72LPX 73LPX 75LPX			72DPX 73DPX 75DPX	M73LPX M75LPX		
.404"					59								

ソーチェーン

ソーチェーン

LubriTec™ OILING SYSTEM

ルブリテックは、チェーンオイルによる最適な潤滑のために設計された次世代給油システムです。潤滑効果を高めることはソーチェーンとガイドバーの長寿命化に繋がり、長い目で見れば、買い替えや部品の交換作業に費やす時間も節約できます。

ルブリテックとソーチェーン*

ドライブリンクやタイストラップに設けられた溝や突起部にチェーンオイルが溜まり、全体に行き渡ります。高速回転時にはもちろん、始動時のオイルが十分に排出されるまでの間も摩擦を軽減します。

*特徴の組み合わせは、製品の種類によって異なります。



低振動



チェーンとバーにわずかな隙間ができる構造で作業へ伝わる振動を25%以上も減衰させます。

目立てインジケータ



カッターに刻まれたラインが角度と長さ、使用限度の目印になっています。

ブルーコンポーネント




ブルーカッター仕様のチェーンには錆の発生を抑止する効果があります。

クロムメッキカッター




すべての OREGON 製ソーチェーンはカッターにクロムメッキ処理を施し、耐久性と切れ味の持続性を向上させています。

硬質リベット



硬度、耐摩耗性を強化したリベットにより摩耗とチェーンの伸びを抑制。張り調整の手間を削減します。


ソーチェーン各部の名称

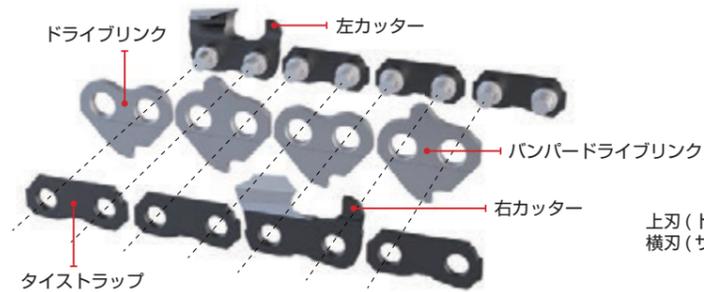

カッター各部の名称




ピッチ

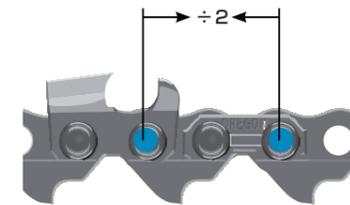


チェーンのサイズを決める単位
チェーンのリベット3つの間の長さの1/2であらわれます。

デブスゲージ

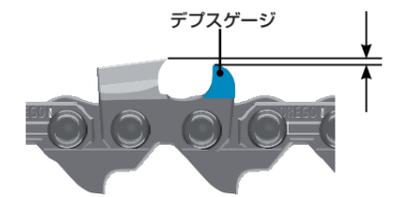


カッターが木に食い込む深さを調整する役目を持っています。この高さは、デブスゲージの上先端と、カッター上刃の上端間の距離です。この高さは、カッターのタイプごとに決まっています。

ゲージ

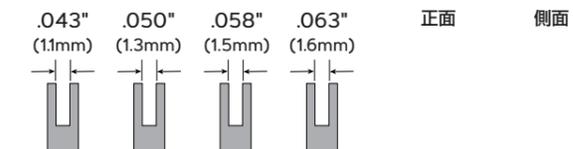

ドライブリンクの厚さのことで、それぞれのバーの溝幅とほぼ同じです。

推奨チェーンソー



それぞれのソーチェーンに適したチェーンソーの種類と排気量を表しています。

キックバック対策



PowerCut™

パワーカット

SPEED. PRECISION. POWER

プロの求めるスピード、精度、パワー、そのすべてを備えるシリーズです。大排気量のチェーンソーと組み合わせることで、チゼルカッターが最大のパフォーマンスを発揮します。



20,21,22 LGX



高性能チェーンソーのパワーを最大限に発揮させる新型チゼルカッターチェーン。プロユーザーのニーズに確実に応えます。

特長

- + チェーンとバーの磨耗を低減する LubriTec™ 給油システムによって長寿命化
- + 錆を抑制するブルーカッター仕様
- + トッププレート天面に目立てインジケータ

No. ゲージ カッターの並び 標準

No.	ゲージ	カッターの並び	標準
20LGX	.050"		
21LGX	.058"		
22LGX	.063"		

.325"

排気量
38-62cc



バーの長さ
13-20 インチ (32-50cm)



チゼル



キックバック対策



20,21,22 LPX



バンバードライブリンクによりキックバックを軽減させたチゼルカッターチェーン。より安心して使用できます。

特長

- + チェーンとバーの磨耗を低減する LubriTec™ 給油システムによって長寿命化
- + 錆を抑制するブルーカッター仕様
- + トッププレート天面に目立てインジケータ

No. ゲージ カッターの並び 標準

No.	ゲージ	カッターの並び	標準
20LPX	.050"		
21LPX	.058"		
22LPX	.063"		

.325"

排気量
38-62cc




バーの長さ
13-20 インチ (32-50cm)



チゼル



キックバック対策



72,73,75 EXL



3/8" ピッチを使用するプロユーザーの最高の選択肢。切れ味と耐久性を向上させた新形状カッター。チゼルカッターでありながら低振動。

特長

- + チェーンとバーの磨耗を低減する LubriTec™ 給油システムによって長寿命化
- + 錆を抑制するブルーカッター仕様
- + 新たな目立てインジケータでより精密な目立てを
- + ゴールドタイストラップが目立ての際の目印に

No. ゲージ カッターの並び 標準

No.	ゲージ	カッターの並び	標準
72EXL	.050"		
73EXL	.058"		
75EXL	.063"		

3/8"

排気量
50-100cc



バーの長さ
16-36 インチ (40-90cm)



チゼル



キックバック対策



72,73,75 LPX



世界のプロユーザーの定番。切れ味抜群のチゼルカッターチェーン。キックバック軽減・振動抑制機構を搭載。

特長

- + チェーンとバーの磨耗を低減する LubriTec™ 給油システムによって長寿命化
- + 錆を抑制するブルーカッター仕様
- + トッププレート天面に目立てインジケータ

No. ゲージ カッターの並び 標準

No.	ゲージ	カッターの並び	標準
72LPX	.050"		
73LPX	.058"		
75LPX	.063"		

3/8"

排気量
50-100cc




バーの長さ
16-36 インチ (40-90cm)



チゼル



キックバック対策



SpeedCut™

スピードカット

FAST. EASY. EFFICIENT.

アサリ幅の狭いナローカーフシステムでより小さな力で素早い切断を実現します。保守性にも優れるプロ向けソーチェーンです。




95TXL



より早く、シャープに、簡単に。
切幅の狭いナローカーフシステムで効率的な作業を。
新機構のオイル潤滑方式で、耐久性も向上。

特長

- + チェーンとバーの磨耗を低減する LubriTec™ 給油システムによって長寿命化
- + 錆を抑制するブルーカッター仕様
- + 新たな目立てインジケーターでより精密な目立てを



ナローカーフ

.325"

排気量
38-55cc



バーの長さ
13-20 インチ (32-50cm)



マイクロチゼル



キックバック対策



No. ゲージ カッターの並び 標準

95TXL .050" 



SpeedCut™ Nano

スピードカットナノ

SPEED. RUNTIME. SMOOTH.

どんな作業にも用途に合った適切なツールを使用することが重要です。最新のCuttingシステム、スピードカットナノは小型チェーンソーのパフォーマンスを最大限に発揮させます。

80TXLは必ず対応するガイドバー、スプロケットと一緒に使用してください。他の既存のバーやスプロケットには適合していません。



80TXL



スピードカットナノは小型チェーンソーの性能を最大限発揮することを念頭に設計・開発された、世界初の.325"ロープロファイルCuttingシステムです。小排気量やバッテリー駆動のチェーンソーのパフォーマンスをより向上させます。

特長

- + チェーンとバーの磨耗を低減する LubriTec™ 給油システムによって長寿命化
- + 錆を抑制するブルーカッター仕様
- + 新目立てゲージとデブスゲージでより精密な目立てを容易に

.325" ロープロファイル

排気量
20-38cc



バーの長さ
10-16 インチ (25-40cm)



マイクロチゼル



キックバック対策
ローキックバックタイプ



No. ゲージ カッターの並び 標準

80TXL .043" 



ローキックバックタイプのソーチェーンはキックバックを起こしにくく、米国のANSI B155.1-2012のキックバック抑制基準を満たしています。

Conversion kits スピードカットナノ コンバージョンキット



STIHL®	バー長さ	コンバージョンキット 品番	スピードカットナノ交換 品番		
			ソーチェーン	ガイドバー	スプロケット
MS192/T, MS193/T, MS194/T, MS200/T, MS201/T	25cm	614379	80TXL046E	104TXLNA074	610725N
	30cm	614380	80TXL051E	124TXLNA074	
	35cm	614377	80TXL059E	144TXLNA074	
	40cm	614381	80TXL064E	164TXLNA074	
MS180, 170, 171	30cm	637259	80TXL051E	124TXLNA074	610726N
	35cm	614384	80TXL059E	144TXLNA074	
	40cm	614385	80TXL064E	164TXLNA074	
MS150	25cm	635137	80TXL046E	104TXLNA074	610727N
	30cm	614383	80TXL051E	124TXLNA074	
	35cm	614382	80TXL059E	144TXLNA074	
MSA161T	25cm	637260	80TXL046E	104TXLNA074	625333
	30cm	637261	80TXL051E	124TXLNA074	
	35cm	637262	80TXL059E	144TXLNA074	

HUSQVARNA®	バー長さ	コンバージョンキット 品番	スピードカットナノ交換 品番		
			ソーチェーン	ガイドバー	スプロケット
540, T540 XP, T540 XP II	25cm	614387	80TXL046E	104TXLNA095	610728N
	30cm	614390	80TXL051E	124TXLNA095	
	35cm	614393	80TXL059E	144TXLNA095	
	40cm	614397	80TXL064E	164TXLNA095	
T435	25cm	614388	80TXL046E	104TXLNA095	610729N
	30cm	614391	80TXL051E	124TXLNA095	
	35cm	614395	80TXL059E	144TXLNA095	
	40cm	614398	80TXL064E	164TXLNA095	
535i XP / T535i XP, 536Li XP / T536Li XP, 540i XP / T540i XP	25cm	614389	80TXL046E	104TXLNA095	610730N
	30cm	614392	80TXL051E	124TXLNA095	
	35cm	614396	80TXL059E	144TXLNA095	
	40cm	614399	80TXL064E	164TXLNA095	
T525	25cm	637264	80TXL046E	104TXLNA095	627943
	30cm	637265	80TXL051E	124TXLNA095	
	35cm	637266	80TXL059E	144TXLNA095	

共立 / 新ダイワ	バー長さ	コンバージョンキット 品番	スピードカットナノ交換 品番		
			ソーチェーン	ガイドバー	スプロケット
CS252T, E2125TS	20cm	-	80TXL038E	084TXLNA041	629318
	25cm	637235	80TXL046E	104TXLNA041	
	30cm	637236	80TXL051E	124TXLNA041	
	35cm	637237	80TXL059E	144TXLNA041	

シングウ	バー長さ	コンバージョンキット 品番	スピードカットナノ交換 品番		
			ソーチェーン	ガイドバー	スプロケット
XV250TD	20cm	-	80TXL038E	084TXLNA041	629318
	25cm	637235	80TXL046E	104TXLNA041	
	30cm	637236	80TXL051E	124TXLNA041	
	35cm	637237	80TXL059E	144TXLNA041	

ゼノア	バー長さ	コンバージョンキット 品番	スピードカットナノ交換 品番		
			ソーチェーン	ガイドバー	スプロケット
GZ2700T, GZ2800T	20cm	-	80TXL038E	084TXLNA041	627943
	25cm	637264	80TXL046E	104TXLNA041	
	30cm	637265	80TXL051E	124TXLNA041	
	35cm	637266	80TXL059E	144TXLNA041	



※ 記載されているチェーン型式とバーの長さの組み合わせはチェーン本機メーカーの推奨するバーの長さとは異なるものも含まれています。
 どのような用途で使いたいかなどの条件で適切なバー長は変化します。
 自分の用途に合ったバーの長さがわからない場合は販売代理店へご相談ください。

ソーチェーン

ソーチェーン

VersaCut™

EASY. VERSATILE. DURABLE.

バーサカット

バーサカットのセミチゼルカッターは多用途で耐久性に優れます。
様々な現場で能力を発揮し、切れ味も長持ちします。
さらにチゼルカッターと比較してメンテナンスしやすく、保守性に優れます。



91VXL



91PX よりも 33% カッターが長くなったロープロファイルチェーン。
低振動のセミチゼルカッターは目立てがしやすく、切れ味も長持ちします。
ブルーカッターは耐摩耗性、耐錆性に優れています。

3/8" ロープロファイル

排気量 42cc まで

バーの長さ 18 インチ (45cm まで)

セミチゼル

キックバック対策

特長

- + チェーンとバーの摩耗を低減する LubriTec™ 給油システムによって長寿命化
- + 錆を抑制するブルーカッター仕様

No.	ゲージ	カッターの並び	標準
91VXL	.050"		

72,73,75
DPX

セミチゼルカッターはチゼルカッターに比べて目立て誤差の許容範囲に優れており現場でのメンテナンス性を高めます。
多様な現場に臨むプロユーザーに最適です。

3/8"

排気量 50-100cc まで

バーの長さ 16-36 インチ (40-90cm)

セミチゼル

キックバック対策

特長

- + チェーンとバーの摩耗を低減する LubriTec™ 給油システムによって長寿命化
- + 錆を抑制するブルーカッター仕様
- + トッププレートに目立てインジケーター

No.	ゲージ	カッターの並び	標準
72DPX	.050"		
73DPX	.058"		
75DPX	.063"		

ControlCut™

SMOOTH. CONTROLLED.
FORGIVING.

コントロールカット

枝打ち、剪定などの軽作業に最適なチェーンです。
マイクロチゼルカッターはメンテナンスの頻度が低くても切れ味を
持続しやすく、作業を迅速・簡単に完了させます。



25AP



日本市場で圧倒的な実績をもつ軽量で滑らかな切れ味のチェーン。
小型・軽量なので扱いやすく、マイクロチゼルカッターはメンテナンス性に
優れています。

1/4"

排気量 38cc まで

バーの長さ 16 インチ (40cm) まで

マイクロチゼル

キックバック対策

特長

- + フルカッター仕様もあります (25F)

No.	ゲージ	カッターの並び	標準
25AP	.050"		

20,21,22
BPX

プロ用でありながら、キックバック抑制にも優れたチェーン。
メンテナンスも容易で、定期的にチェーンソーを使用するユーザーに適した
選択肢です。

.325"

排気量 38-62cc

バーの長さ 13-20 インチ (32-50cm)

マイクロチゼル

キックバック対策
ローキックバックタイプ

特長

- + チェーンとバーの摩耗を低減する LubriTec™ 給油システムによって長寿命化
- + 錆を抑制するブルーカッター仕様
- + トッププレートに目立てインジケーター

No.	ゲージ	カッターの並び	標準
20BPX	.050"		
21BPX	.058"		
22BPX	.063"		

ローキックバックタイプのソーチェーンはキックバックを起こしにくく、
米国の ANSI B155.1-2012 のキックバック抑制基準を満たしています。

AdvanceCut™

DEPENDABLE. ADVANCED.

アドバンスカット

DIY などのホームユーザーや年に数回の使用でも安全で実用的に使用できるチェーンです。キックバックの低減を重視した設計であり、OREGON ブランドの製品として確かに信頼できる性能を持ちます。



90PX



3/8" ロープロファイル

.043" ゲージの薄いドライブリンクと背の低い（ロープロファイル）設計で小型チェーンの切削効率を高めます。低振動、低反動で扱いやすいチェーンです。

特長

+ チェーンとバーの摩耗を低減する LubriTec™ 給油システムによって長寿命化
+ トッププレートに目立てインジケーター

排気量

42cc まで



バーの長さ

16 インチ (40cm) まで




シャンファーチゼル



キックバック対策

ローキックバックタイプ



No. ゲージ カッターの並び 標準

90PX .043"

91PX



3/8" ロープロファイル

世界標準の最も多く使用されているチェーン。低振動でキックバックも少ないライトユーザーにも安心して使用できるソーチェーンです。メンテナンスもしやすく、長く愛用できます。

特長

+ チェーンとバーの摩耗を低減する LubriTec™ 給油システムによって長寿命化

排気量

42cc まで



バーの長さ

18 インチ (45cm) まで



シャンファーチゼル



キックバック対策

ローキックバックタイプ



No. ゲージ カッターの並び 標準

91PX .050"

ローキックバックタイプのソーチェーンはキックバックを起こしにくく、米国の ANSI B155.1-2012 のキックバック抑制基準を満たしています。

Sculptor™

スカルプター

チェーンアートのカービング作業に適したフルカッターチェーンです。木を細部まで思いのままに切削できます。通常の 2 倍のカッターは密集した繊維や固い木の切断を容易にすることもできます。



25F



25AP のカッター数を 2 倍にすることで、密集した繊維の切断が容易になりました。竹切り用としても広く利用されています。現在 25AP を使用している場合、ガイドバーやスプロケットを交換せずに使用できます。

No. ゲージ カッターの並び フルカッター

25F .050"

1/4"

排気量

38cc まで



バーの長さ

16 インチ (40cm) まで



マイクロチゼル



キックバック対策

キックバック発生の要因になります。半径 12mm 以下のバーノーズでご使用ください。

91F



91 ソーチェーンのカッター数を 2 倍にすることで、固い木の切断が容易になりました。竹切り用としても広く利用されています。現在 91 タイプを使用している場合、ガイドバーやスプロケットを交換せずに使用できます。

No. ゲージ カッターの並び フルカッター

91F .050"

3/8"

排気量

42cc まで



バーの長さ

18 インチ (45cm) まで



シャンファーチゼル



キックバック対策

—

DuraCut™

デュラカット

DURABLE. ROBUSTNESS.

土砂災害で倒れた樹木の処理など、カッターが摩耗しやすい条件下での使用を想定したチェーンです。追加のクロムメッキ層により、通常品の3倍ほど切れ味が持続します。目立ては通常のヤスリで可能なため、特別な道具は不要です。

特長


- + 追加クロムメッキ層と追加加工工程による、高耐久性と切れ味の持続性（※根切り用ソーチェーンではありません）
- + チェーンとバーの摩耗を低減する LubriTec™ 給油システムによって長寿命化

M91VXL



No. ゲージ カッターの並び 標準

M91VXL .050"



3/8" ロープロファイル


排気量
42cc までバーの長さ
18 インチ (45cm) まで

M21LPX



No. ゲージ カッターの並び 標準


M21LPX .058"



.325"

排気量
38-62ccバーの長さ
13-20 インチ (32-50cm)M73, M75
LPX

No. ゲージ カッターの並び 標準

M73LPX .058"
M75LPX .063" 

3/8"

排気量
50-100ccバーの長さ
16-36 インチ (40-90cm)

PowerSharp®

パワーシャープ

EASY. FAST. PRECISE.

面倒な目立て作業を誰でも簡単に。数秒で目立てが完了するのですぐに作業を再開できます。砂や小石、泥が気になる現場や解体現場など、切れ味を損ないやすいシーンにおすすめです。

SHARPENS ON THE SAW,
ON THE JOB, IN SECONDS™

バーマウントシャブナーを使用してわずか数秒で切れ味を復活させます
OREGON のパワーシャープは簡単に取り付けができます



取り付け

チェーンの切れ味が鈍ってきたらバーマウントシャブナーをガイドバーに取り付けます。



目立て

チェーンを回転させながらシャブナー先端を固定された場所へ押し付けます。



完了

約3~5秒で目立てが終了。素早く、簡単に作業を再開できます。

91PS



パワーシャープチェーン、専用設計のガイドバー、バーマウントシャブナーの3点で構成されている「パワーシャープシステム」。簡単な操作で誰もがわずか数秒で切れ味を復活させられます。

特長

- + チェーンとバーの摩耗を低減する LubriTec™ 給油システムによって長寿命化

No. ゲージ カッターの並び 標準

91PS .050"

3/8" ロープロファイル

排気量
42cc までバーの長さ
18 インチ (45cm) まで

パワーシャープ

キックバック対策
ローキックバックタイプ


モーターマウント*	バーの長さ	スターターキット A	パワーシャープチェーン 砥石付 B
A041	14"	541652	PS52
	16"	541656	PS56
A074	16"	541655	PS55
A095	14"		PS52
	16"		PS56




- ローキックバックタイプのソーチェーンはキックバックを起こしにくく、米国の ANSI B155.1-2012 のキックバック抑制基準を満たしています。

目立て角度・デブスゲージの見方


各チェーン個別の目立ての丸やすりの角度、グラインダーの角度については、次のページを参照してください。

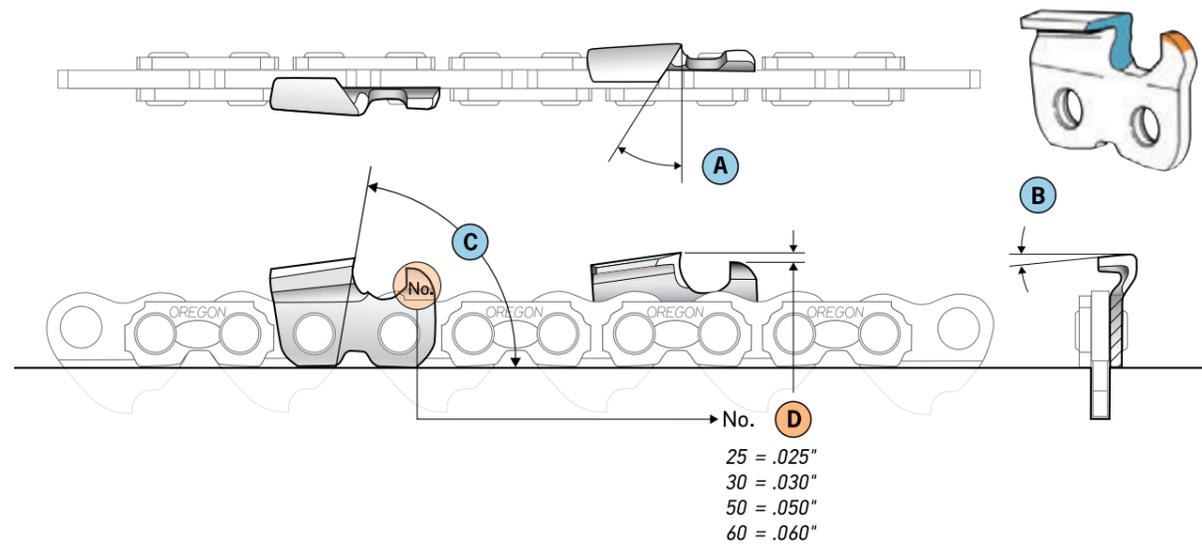

モーターヘッド傾斜角

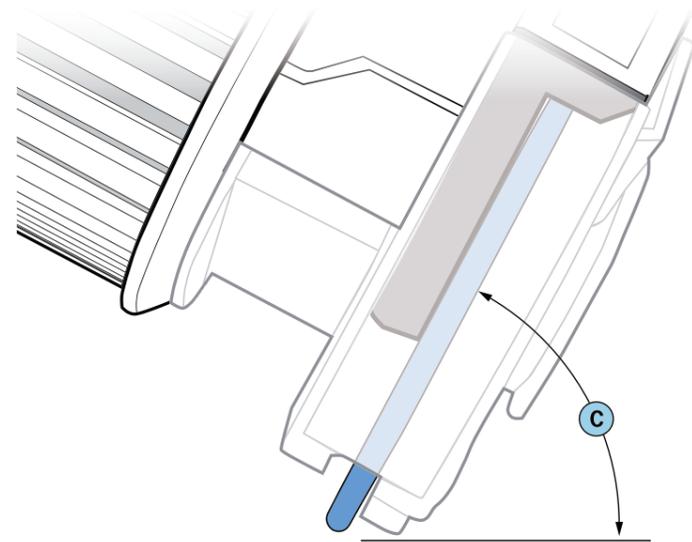


丸やすり目立て角度

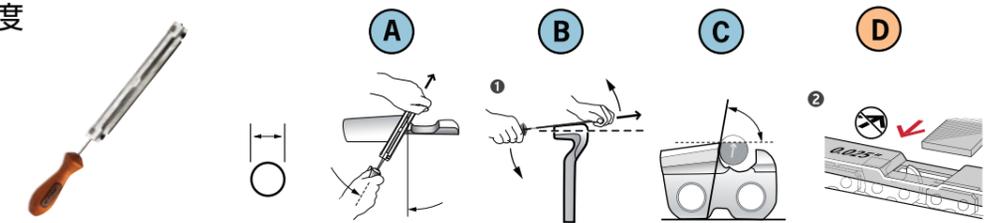

1/4"	25AP	4.0mm(5/32")	30°	10°	85°	.025"
.325" ロープロファイル	80TXL	4.0mm(5/32")	25°	10°	70°	.025"
3/8" ロープロファイル	90PX, 90SG	4.5mm(11/64")	30°	0°	75°	.025"
	91PX	4.0mm(5/32")	30°	0°	80°	.025"
	91VXL, M91VXL	4.0mm(5/32")	30°	0°	80°	.025"
.325"	20, 21, 22BPX	4.8mm(3/16")	30°	10°	70°	.025"
	95TXL	4.8mm(3/16")	30°	10°	70°	.025"
	20, 21, 22LPX, LGX, M20, M21, M22LPX	4.8mm(3/16")	25°	10°	60°	.025"
3/8"	72, 73, 75DPX	5.5mm(7/32")	30°	10°	80°	.025"
	72, 73, 75EXL, LPX	5.5mm(7/32")	25°	10°	60°	.025"
	M72, M73, M75LPX	5.5mm(7/32")	25°	10°	60°	.025"
.404"	59ACL	5.5mm(7/32")	30°	10°	80°	.035"
	18HX, 19HX	5.5mm(7/32")	35°	10°	80°	.050"
3/4"	11BC	7.9mm(5/16")	35°	0°	85°	.060"

①ヤスリホルダーを使用する場合はすべて水平(0°)となります。
②デブスゲージの調整は平ヤスリとデブスゲージジョインターを使用してください。

ベンチグラインダー 目立て角度

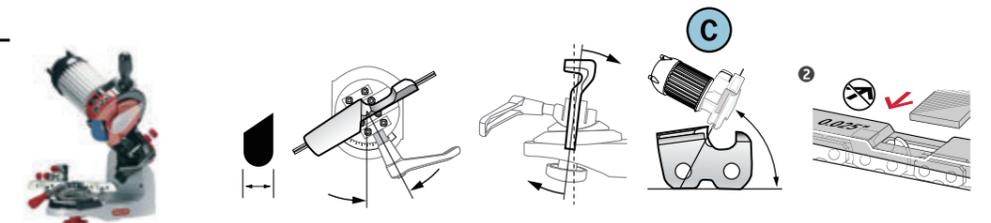

1/4"	25AP	3.2mm(1/8")	30°	10°	55°	.025"
.325" ロープロファイル	80TXL	3.2mm(1/8")	30°	10°	70°	.025"
3/8" ロープロファイル	90PX, 90SG	3.2mm(1/8")	30°	0°	55°	.025"
	91PX	3.2mm(1/8")	30°	0°	55°	.025"
	91VXL, M91VXL	3.2mm(1/8")	30°	0°	55°	.025"
.325"	20, 21, 22BPX	4.8mm(3/16")	30°	10°	55°	.025"
	95TXL	4.8mm(3/16")	30°	10°	55°	.025"
	20, 21, 22LPX, LGX, M20, M21, M22LPX	4.8mm(3/16")	25°	10°	55°	.025"
3/8"	72, 73, 75DPX	4.8mm(3/16")	30°	10°	55°	.025"
	72, 73, 75EXL, LPX	4.8mm(3/16")	25°	10°	55°	.025"
	M72, M73, M75LPX	4.8mm(3/16")	25°	10°	55°	.025"
.404"	59ACL	4.8mm(3/16")	30°	10°	60°	.035"
	18HX, 19HX	4.8mm(3/16")	35°	10°	60°	.050"
3/4"	11BC	4.8mm(3/16")	35°	0°	60°	.060"

ソーチェーンスペアパーツ

目立てツール


ソーチェーン

ソーチェーン

	OREGON	タイストラップ	リベット付 タイストラップ
1/4"	25AP	P23850	P23956
3/8" ロープロファイル	90SG	P104711	P108045
	90PX	P104711	P108045
	91PX	P24295	P25068
	91VG	P24295	P25068
	91VX	P24295	P25068
	91VXL, M91VXL	P24295	P25068
.325"	20BPX	P23843	P31939
	21BPX	P23843	P31939
	22BPX	P23843	P34185
	95TXL	P571847	P576686
	20LGX	P23843	P31939
	21LGX	P23843	P31939
	22LGX	P23843	P34185
	20LPX	P23843	P31939
	21LPX	P23843	P31939
	22LPX	P23843	P34185
	M20LPX	P23843	P31939
	M21LPX	P23843	P31939
	M22LPX	P23843	P34185
3/8"	72DPX	P23837	P23910
	73D(PX)	P23837	P23910
	75D(PX)	P23837	P23921
	72EXL	P581897	P596323
	73EXL	P581897	P596323
	75EXL	P581897	P596362
	72LPX	P23837	P23910
	73LPX	P23837	P23910
	75LPX	P23837	P23921
	M72LPX	P23837	P23910
.404"	M73LPX	P23837	P23910
	M75LPX	P23837	P23921
.404"	59ACL	P23825	P23868



	OREGON	ヤスリホルダー	丸ヤスリ				平ヤスリ	デプスゲージ ジョイント	ペンチグラインダー 磁石
			2本入り	3本入り	6本入り	12本入り (4本×3パック)			
1/4"	25AP	25894	23577	Q70509C	-	70504T ●	12211	-	OR534-18
.325" ロープロファイル	80TXL	25894	23577	Q70509C	-	70504T ●	12211	-	OR534-18
3/8" ロープロファイル	90PX	31692	-	Q70512C	-	70511T ●	12211	31941	OR534-18
	91PX	25894	23577	Q70509C	-	70504T ●	12211	31941	OR534-18
.325"	91VXL	25894	23577	Q70509C	-	70504T ●	12211	31941	OR534-18
	20, 21, 22BPX, M20, M21, M22BPX	25896	23727	Q70508C	-	70503T ●	12211	31941	OR534-316
	95TXL	25896	23727	Q70508C	-	70503T ●	12211	31941	OR534-316
	20, 21, 22LPX, LGX	25896	23727	Q70508C	-	70503T ●	12211	31941	OR534-316
3/8"	M20, M21, M22LPX	25896	23727	Q70508C	-	70503T ●	12211	31941	OR534-316
	72, 73, 75DPX	25892	23575	Q70507C	-	70502T ●	12211	31941	OR534-316
	72, 73, 75EXL	25892	23575	Q70507C	-	70502T ●	12211	31941	OR534-316
.404"	72, 73, 75LPX	25892	23575	Q70507C	-	70502T ●	12211	31941	OR534-316
	M72, M73, M75LPX	25892	23575	Q70507C	-	70502T ●	12211	31941	OR534-316
	59ACL	28592	23575	Q70507C	-	70502T ●	12211	-	OR534-316
3/4"	18HX	25892	23575	Q70507C	-	70502T ●	12211	-	OR534-316
	19HX	25892	23575	Q70507C	-	70502T ●	12211	-	OR534-316
3/4"	11BC	-	-	90410	-	-	12211	-	OR534-516



デプスゲージの見方や目立て角度は 25 ページをご参照ください。

OREGON[®]

GUIDE BARS

ガイドバー



Product Families プロダクトファミリー

プロユーザー向け

高度な技術を持つプロユーザーには厳しい要求に合わせて設計されたガイドバーが必要です。OREGON は強度・耐久性・信頼性に優れたガイドバーを製造しており、最先端の LubriTec™ 潤滑機構により長寿命も実現しています。



スピードカット

95TXL 専用。アサリ幅の狭いナローカーフ設計で切削効率を向上させます。軽量で作業者の負担も軽減します。



バーサカット

適合するチェーンの種類が広がった軽量ガイドバー。様々な現場に対応できる、プロ向けのスタンダードです。



コントロールカット

バーノーズの小ささが特徴の軽量ガイドバー。キックバックを軽減します。



スピードカットナノ

80TXL 専用。325" ピッチの薄刃が小型チェーンソーのパフォーマンスを最大限に発揮させます。



パワーカット

クロムモリブデン鋼の強度と耐摩耗性に優れたプロ向けガイドバー。先端交換式で経済的に使用できます。

一般ユーザー向け

専門職ではない、年に何度か使用する程度のユーザーにも信頼できるガイドバーが必要です。OREGON はライトユーザーに安全で軽量、お求めやすい価格のガイドバーを提供します。



アドバンスカット


経験豊富な一般ユーザー向け。軽量化と良好な操作性を実現しています。



シングルリベット

チェーンソーをときどき使用する一般ユーザー向け。バーノーズのリベットが1つで小型なのでキックバックを軽減できます。

ガイドバー選定の目安

ガイドバー タイプ	.043" (1.1mm)		.050" (1.3mm)			.058" (1.5mm)			.063" (1.6mm)			
	3/8" ロープロ ファイル	.325" ロープロ ファイル	1/4"	3/8" ロープロ ファイル	.325"	3/8"	.325"	3/8"	.404"	.325"	3/8"	.404"
 スピードカット 13-20 1/2 38-55cc					95 							
 バーサカット 15-20 1/2 38-65cc					20	72	21	73		22	75	
 コントロールカット 15-18 1/2 38-65cc							21					
 スピードカットナノ 8-16 1/2 20-38cc		80										
 パワーカット 20-42 1/2 58cc 以上						72	73			75		
 アドバンスカット 10-20 1/2 57cc まで				91	95 		21					
 シングルリベット 10-18 1/2 41cc まで	90 		25	91								



ナローカーフガイドバー: カッターの横幅 (アサリ幅) が狭いチェーン用のガイドバーです。

ガイドバーの品番の読み方

OREGONのガイドバーには10~11桁の品番が設定されています。数字・アルファベットの意味は下記の通りです。



(例)

18 0 TXL B K095

バーの長さ (インチ)	ゲージ (インチ)	プロユーザー向けガイドバータイプ	スプロケットノーズ ピッチ	歯数	モーターマウント
8	4=.043"	スピードカット ナノ	A=1/4"	10	A041
10	0=.050"	TXL = スピードカットナノ	B=.325"	10or12	A061
11	8=.058"		D=3/8"	9or11	A074
12	3=.063"	スピードカット	E=3/8(911)"	7or9	A089
13		TXL = スピードカット	F=.404"	10	A095
14			G=.325"	12	A218
15			H=.3/8"	11	A318
16		バーサカット			D009
18		VXL = バーサカット			D024
20					D025
21		コントロールカット			D033
22		PXL = コントロールカット			D096
24					D176
25		パワーカット			D196
26		RN = 交換式スプロケットノーズ			E031
27					K041
28					K095
30					K216
32					Z095
33		一般ユーザー向けガイドバータイプ			
34					Intenz®
36		アドバンスカット			T041
37		SX = スプロケットノーズ			T095
42		PX = スプロケットノーズ			T218
		ML = アサリ(狭)+スプロケットノーズ			T318
		シングルリベット			
		SD = スプロケットノーズ			
		ML = アサリ(狭)+スプロケットノーズ			

+バーの長さが同じでドライブリンク数が異なる場合、それぞれを区別するために「Z」の文字が使用されることがあります。(例: K095とZ095)

+インテنزガイドバー仕様のチェンソーや、インテنزガイドバー仕様に適用するチェンソーには、チェーン張り調整ピンがありません。このようなガイドバーを交換する場合は、必ずまたインテنزガイドバーをお選びください。

+交換ノーズを使用しているパワーカットバーは、さまざまなタイプ(ピッチ)のノーズが装着可能であり、品番が変わる可能性があるため、「XXX」や「ZZZ」または他のアルファベットが刻印されていることがあります。

SpeedCut™

スピードカット

95TXL 専用のナローカーフ（アサリ幅が狭い）ガイドバー。
同じくナローカーフの 95TXL ソーチェーンと組み合わせることで
中型チェーンによる作業をより速く、よりスムーズにします。
従来の OREGON 軽量ガイドバーよりも軽量になり、さらに耐久性
も向上しています。

推奨排気量

38-55cc

仕様

バーの長さ (インチ)	ゲージ	歯数	モーターマウント
13, 15, 16, 18, 20	.050"	10	A074, K041, K095

ピッチ別チェーンタイプ

ゲージ	.325"
.050"	95TXL

 ナローカーフガイドバー：カッターの横幅（アサリ幅）が狭いチェーン用のガイドバーです。

スピードカットガイドバーは 95TXL ソーチェーンと組み合わせることで最大の性能を発揮し、標準的なカッティングシステムと比べて切断速度が速く、重量が軽減されるよう設計されています。

スピードカット品番

.325"				10 tooth					
	13" (33 cm)		15" (38 cm)		16" (40 cm)		18" (45 cm)		20" (50 cm)
	130TXLBK095	56	150TXLBK095	64	160TXLBK095	66	180TXLBK095	72	200TXLBK095
					160TXLBK041	66	180TXLBA074	68	



Narrow Kerf



VersaCut™

バーサカット

適合するチェーンの種類が広がったプロ用ガイドバー。
スピードカットバーと同じく軽量設計で作業者の負担を軽減します。
様々な現場に対応できる、ベーシックなガイドバーです。

推奨排気量

38-65cc

仕様

バーの長さ (インチ)	ゲージ	歯数	モーターマウント
15, 16, 18, 20	.050" .058" .063"	11, 12	D025, K041, K095

ピッチ別チェーンタイプ

ゲージ	.325"	3/8"
.050"	20	72
.058"	21	73
.063"	22	75

バーサカット品番

.325"				12 tooth			
	15" (38 cm)		16" (40 cm)		18" (45 cm)		20" (50 cm)
	158VXLGK095	64	168VXLGK041	66	188VXLGK041	72	208VXLGK095
			168VXLGK095	66	188VXLGK095	72	

.325"				12 tooth	
	16" (40 cm)		18" (45 cm)		20" (50 cm)
	163VXLGD025	67	183VXLGD025	74	203VXLGD025
				81	

3/8"				11 tooth		3/8"				11 tooth	
	20" (50 cm)				18" (45 cm)				18" (45 cm)		
	200VXLHD025	72			188VXLHD009	68					

3/8"				11 tooth	
	16" (40 cm)		18" (45 cm)		20" (50 cm)
	163VXLHD025	60	183VXLHD025	66	203VXLHD025
				72	



ControlCut™

コントロールカット

バーノーズの小ささが特長のプロ用ガイドバー。
キックバックを軽減して安全性を向上させます。
スピードカットバーと同じく軽量設計で作業者の負担を軽減します。

推奨排気量

38-65cc

仕様

バーの長さ (インチ)	ゲージ	歯数	モーターマウント
15, 18	.058"	10	K041, K095

ピッチ別チェーンタイプ

ゲージ	.325"
.058"	21

コントロールカット品番

.325"	1,5mm	10 tooth
15" (38cm)	18" (45cm)	
158PXLBK041 64	188PXLBK095 72	



SpeedCut™ Nano

スピードカットナノ

80TXL 専用のガイドバーです。
高強度のボディと性能を重視したノーズは、プロユーザーの長時間の使用にも対応できます。
小型チェーンの切断効率が向上し、チェーンの燃料消費を抑えダウンタイムを少なくします。

80TXL は必ず対応するガイドバーとスプロケットでご使用ください。
既存の他のバー等には適合していません。

推奨排気量

20-38cc (電動または小排気量チェーンソー)

仕様

バーの長さ (インチ)	ゲージ	歯数	モーターマウント
8, 10, 12, 14, 16	.043"	7	A074, A095, A041

ピッチ別チェーンタイプ

ゲージ	.325" ロープロファイル
.043"	80TXL

スピードカットナノ品番

.325" LOW PROFILE	1,1mm	7 tooth
-------------------	-------	---------

8" (20cm)	10" (25cm)	12" (30cm)	14" (35cm)	16" (40cm)
084TXLNA041 38	104TXLNA041 46	124TXLNA041 51	144TXLNA041 59	164TXLNA041 64
	104TXLNA095 46	124TXLNA095 51	144TXLNA095 59	164TXLNA095 64
	104TXLNA074 46	124TXLNA074 51	144TXLNA074 59	164TXLNA074 64



PowerCut™

パワーカット

過酷な使用にも耐えるガイドバーを求めるプロユーザー向けガイドバー。頑丈なクロムモリブデン鋼のボディは正確で効率的な作業を実現します。先端交換式のため、経済的に長く愛用いただけます。

推奨排気量

58cc 以上

仕様

バーの長さ (インチ)	ゲージ	歯数	モーターマウント
20, 24, 28, 42	.050" .058" .063"	10, 11, 12	D009, D025

ピッチ別チェーンタイプ

ゲージ	.3/8"
.050"	72
.058"	73
.063"	75

パワーカット品番

3/8"	1,3mm	11 tooth
------	-------	----------

20" (50 cm)	200RNDD025	72
-------------	------------	----

3/8"	1,5mm	11 tooth
------	-------	----------

20" (50 cm)	208RNDD009	72	28" (70cm)	288RNDD009	92
-------------	------------	----	------------	------------	----

3/8"	1,6 mm	11 tooth
------	--------	----------


24" (60 cm)	243RNDD025	84	28" (70cm)	283RNDD025	91	42" (105 cm)	423RNDD025	135
							423RNDD009	135



パワーカット用 ノーズキット

特長

- + 長いノーズ部でボディ側の磨耗を最小限にします。
- + .050" / .058" / .063" の3つのゲージに共通の部品です。
- + 付属リベットを含みます。
- + 「RN」「PM」「RW」バーに適合します。

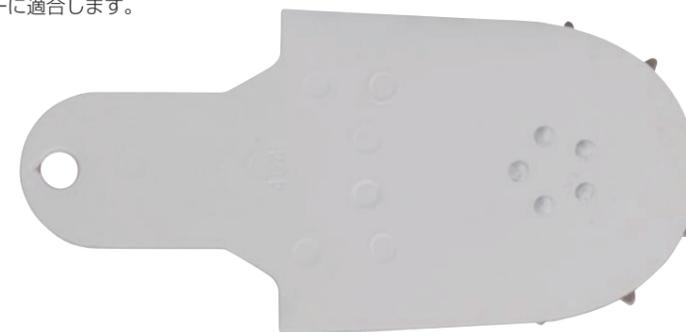

.325"	1,3mm - 1,5mm - 1,6mm	12 tooth
-------	-----------------------	----------

34775 | パワーカット用ノーズキット .325" 12歯

3/8"	1,3mm - 1,5mm - 1,6mm	11 tooth
------	-----------------------	----------

30853 | パワーカット用ノーズキット 3/8" 11歯

Features オレゴンガイドバーの特徴

LubriTec™
OILING SYSTEM


ルブリテックは、チェーンオイルによる最適な潤滑のために設計された次世代給油システムです。潤滑効果を高めることはソーチェーンとガイドバーの長寿命化に繋がり、長い目で見れば、買い替えや部品の交換作業に費やす時間も節約できます。

ルブリテックとガイドバー

LubriTec™ ガイドバーが備えるダムはチェーンオイルを最も必要な箇所へ維持するように設計されています。ガイドバーの溝の底、オイル穴のすぐ後ろにあります。行き渡るオイルの量が増え、オイル穴の詰まりが減少する効果があります。

ガイドバー上部に向かって上向きに傾斜し、先端に向かって前方に傾斜しているオイル穴は詰まりを防止します。直径の大きさを標準よりも40%小さくすることでオイルの流入速度が向上し、ゴミを排出する効率も向上します。

※特徴の組み合わせは製品の種類によって異なります。

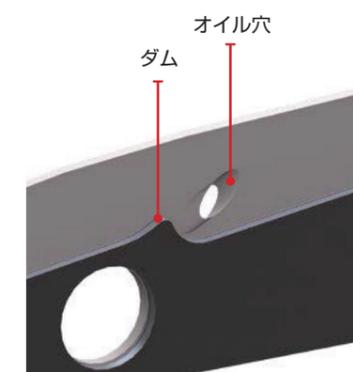

AdvanceCut™

アドバンスカット

庭木の整備や薪作りで定期的にチェーンソーを使用するユーザー向けのガイドバー。軽量で良好な操作性です。

推奨排気量

57cc まで

仕様

バーの長さ (インチ)	ゲージ	歯数	モーターマウント
10, 12, 14, 15,	.050"	9, 10	A041, K041, A095,
16, 18, 20	.058"		K095, A074

ピッチ別チェーンタイプ

ゲージ	3/8" ロープロファイル	.325"
.050"	91	20, 95
.058"		21



アドバンスカット品番

3/8" LOW PROFILE		1,3mm		9 tooth	
10" (25cm)	100SXEA041	40	12" (30cm)	120SXEA041	45
				140SXEA041	52
				160SXEA041	56
				120SXEA074	44
				140SXEA074	50
				160SXEA074	55
				120SXEA095	45
				140SXEA095	52

.325"		1,3mm		Narrow Kerf		10 tooth	
16" (40cm)	160MLBK041	66	18" (45cm)	180MLBK041	72		

.325"		1,3mm		10 tooth	
16" (40cm)	160PXBK041	66	18" (45cm)	180PXBK095	72
				180PXBK041	72
				200PXBK095	78

.325"		1,5mm		10 tooth	
15" (35cm)	158PXBK095	64	18" (45cm)	188PXBK095	72

 ナローカーフガイドバー: カッターの横幅(アサリ幅)が狭いチェーン用のガイドバーです。95TXLソーチェーンと組み合わせてご使用ください。

Single Rivet

シングルリベット

あまりハードにチェーンソーを使用しないユーザーにおすすめのカジュアルなガイドバーです。
先端のリベットが1つで小型なのでキックバックのリスクを軽減できます。
安価ながらも安全性や品質、信頼性を両立します。

推奨排気量

電動またはエンジンチェーンソー 41cc まで

仕様

バーの長さ (インチ)	ゲージ	歯数	モーターマウント
8, 10, 12, 14, 16, 18	.043" .050"	7, 10	A041, A074, A095, INTENZ® T041

ピッチ別チェーンタイプ

ゲージ	1/4"	3/8" ロープロファイル
.043"		90
.050"	25	91



シングルリベット品番

1/4"	1,3mm	10 tooth
10" (25cm)	14" (35cm)	
100SDAA041 58	140SDAA041 76	

3/8" LOW PROFILE	1,3mm	7 tooth	
10" (25cm)	12" (30cm)	14" (35cm)	16" (40cm)
100SDEA041 40	120SDEA041 45	140SDEA041 52	160SDEA041 56
100SDEA218 39	120SDEA074 44	140SDEA074 50	160SDEA074 55
		140SDEA095 52	


3/8" LOW PROFILE	1,1mm	Narrow Kerf	7 tooth
8" (20cm)	12" (30cm)	14" (35cm)	16" (40cm)
084MLEA041 33	124MLEA041 45	144MLEA041 52	164MLEA041 56
	124MLEA074 44	144MLEA074 50	164MLEA074 55

3/8" LOW PROFILE	1,3mm	7 tooth	Intenz®
14" (35cm)	16" (40cm)	18" (45cm)	
140SDET041 52	160SDET041 56	180SDET041 62	

TAIL MOUNTING

モーターマウント

A041

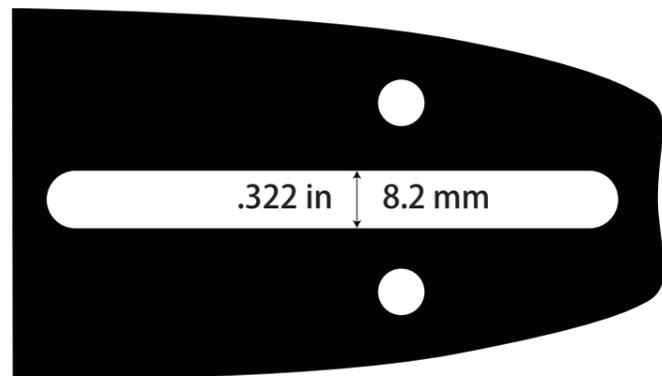


A041

T041

Intenz®

アースマン、ECHO、共立、シングウ、新ダイワ、ゼノア、タナカ、KOSHIN、ドルマー、ハイコーキ(日立)、ハスクバーナ、パワーメイト、ホームライト、ポーラン、マキタ、マッカラー、丸山(BIG-M)、山善、ヨンザレッド、京セラ インダストリアルツールズ(リョービ) 他


A061

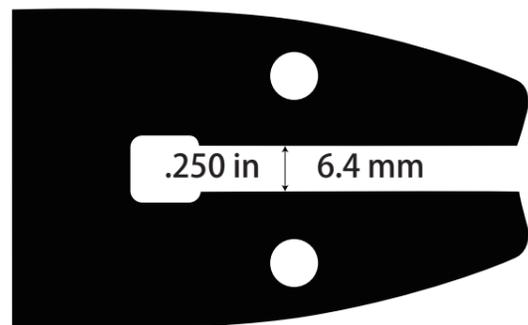

A061

ホームライト

A074

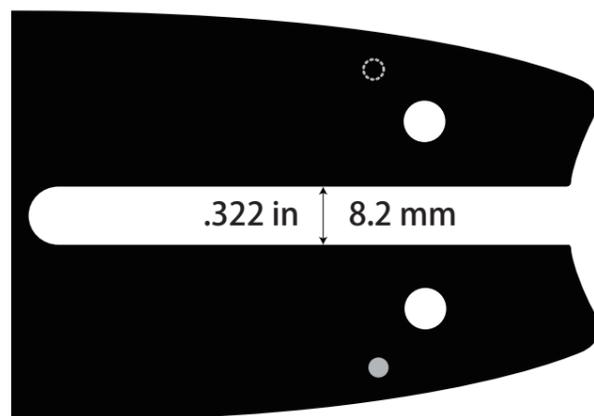

A074

スチール


TAIL MOUNTING

モーターマウント

A089

A089

ホームライト

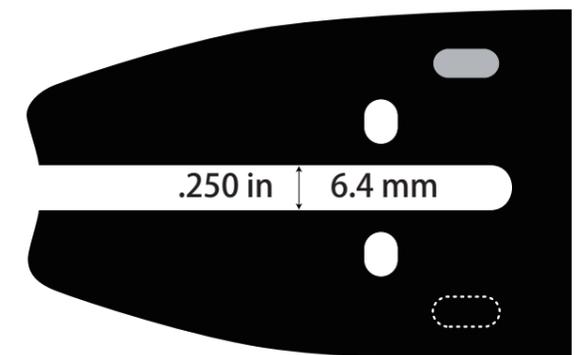


A095

A095

T095

Intenz®


ゼノア、ドルマー、ハスクバーナ、パイオニア、パワーメイト、パートナー、ホームライト、ポーラン、マキタ、丸山(BIG-M) ポールソー、マッカラー、ヨンザレッド 他

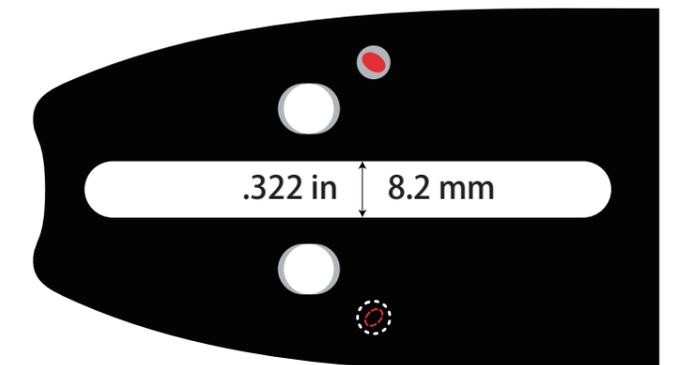

A218

A218


ECHO ポールソー、ゼノア ポールソー、ブラック&デッカー、丸山(BIG-M) ポールソー

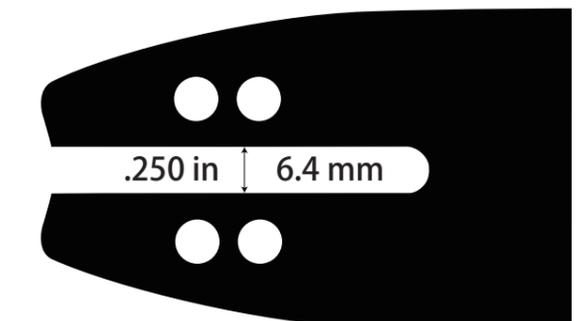

TAIL MOUNTING

モーターマウント

A318

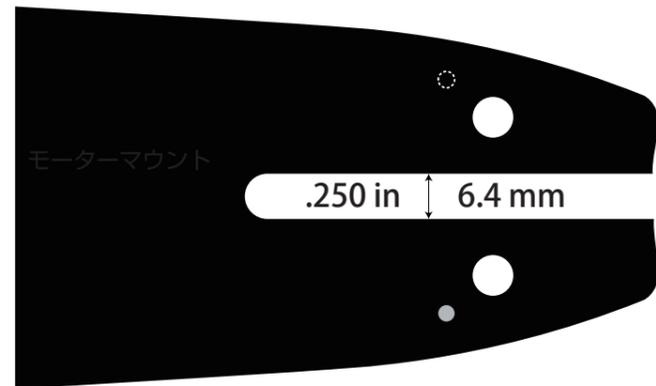


A318

T318

Intenz®

マッカーラー

K041

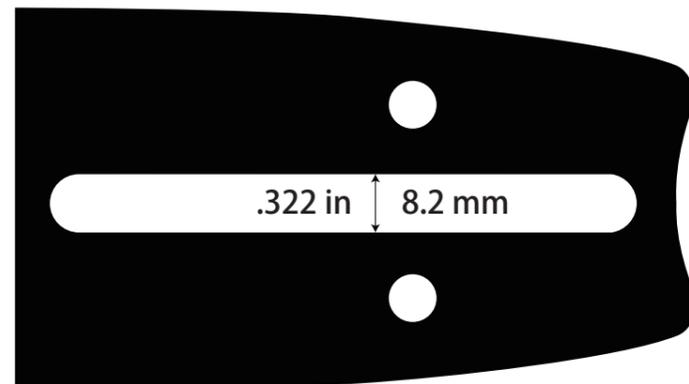


K041

T041

Intenz®

共立、シングウ、新ダイワ、ゼノア、タナカ、ドルマー、ハイコーキ(日立)、ハスクバーナ、ホームライト、ポーラン、マキタ、マッカーラー、ヨンザレッド 他

K095

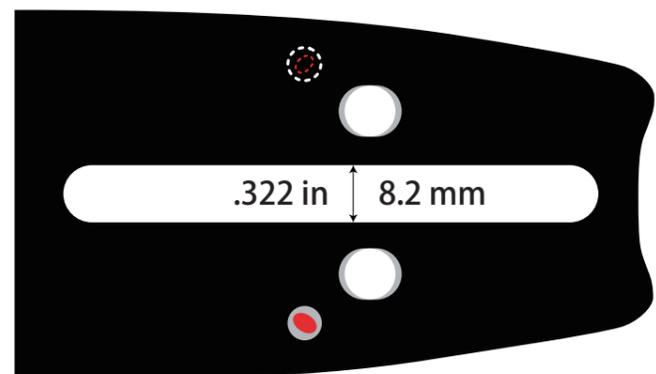

K095

Z095

Intenz®

ゼノア、ドルマー、ハスクバーナ、パートナー、ホームライト、ポーラン、マキタ、丸山 (BIG-M) ポールソー、マッカーラー、ヨンザレッド 他


TAIL MOUNTING

モーターマウント

K216

K216


ECHO、共立、新ダイワ

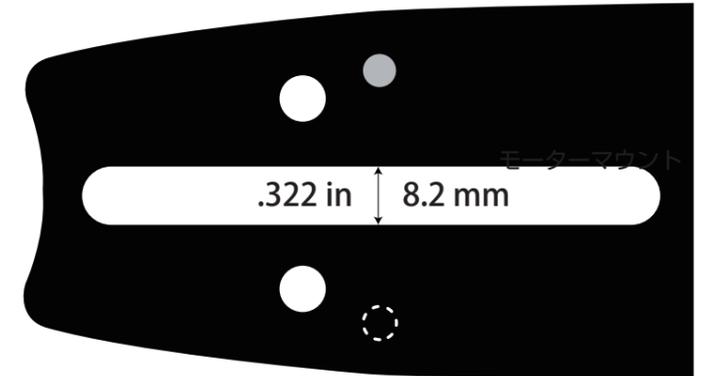

D007

D007


ポーラン

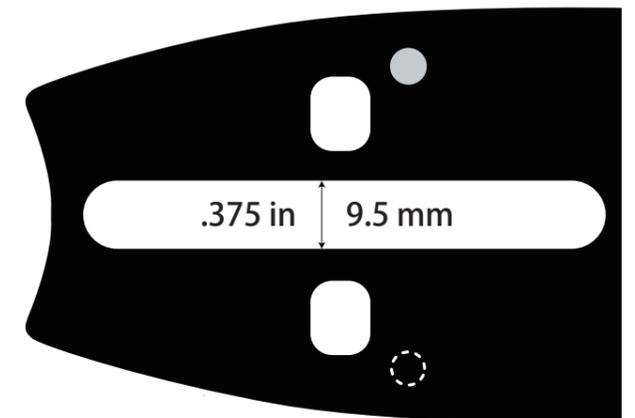

D009

D009


新ダイワ、ドルマー、ハスクバーナ、ポーラン、マキタ、ヨンザレッド

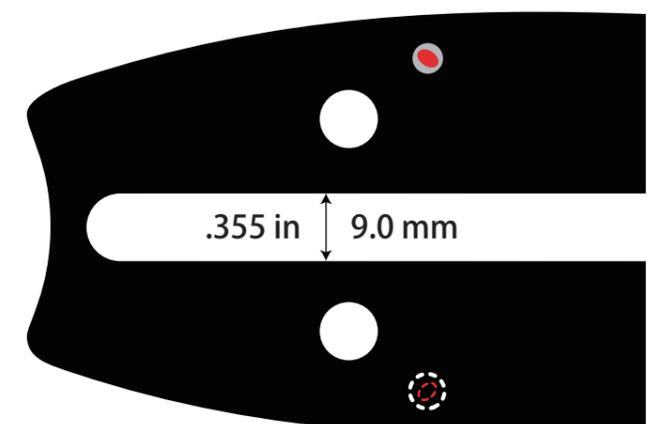

TAIL MOUNTING

モーターマウント


D024

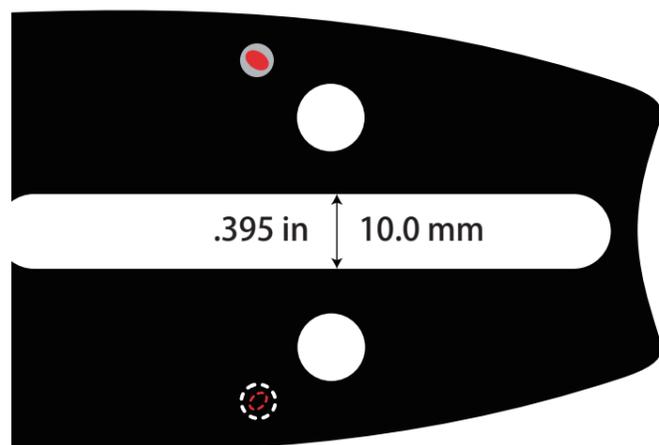

D024

ヨンザレッド


D025

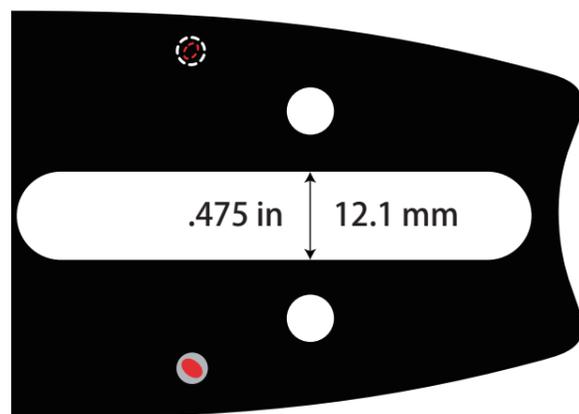

D025

スチール

D033

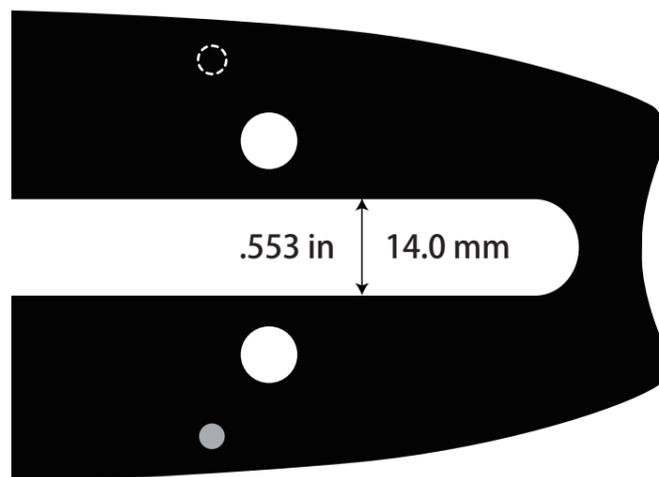

D033

ドルマー


TAIL MOUNTING

モーターマウント

D096

D096


ECHO、共立、ホームライト、ポーラン、
ヨンザレッド

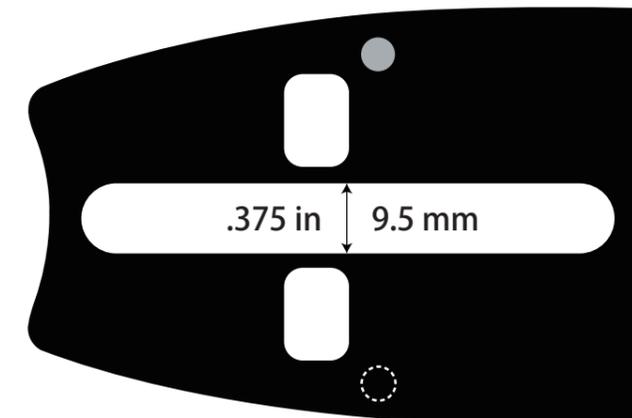

D176

D176


ECHO、共立、新ダイワ、シングウ、ゼノア、
タナカ、マッカー、ポーラン

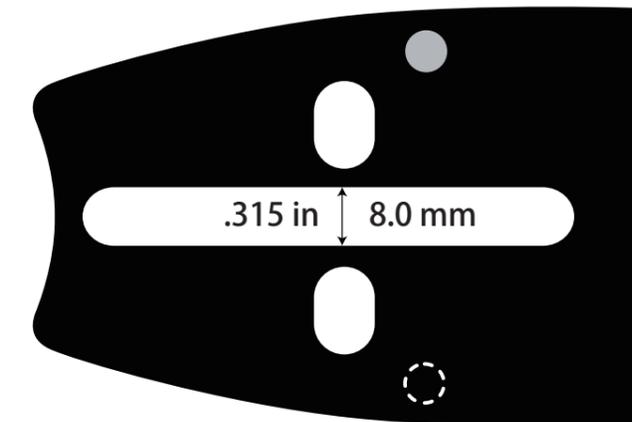

D196

D196


ECHO、共立、ホームライト、ポーラン、
ヨンザレッド

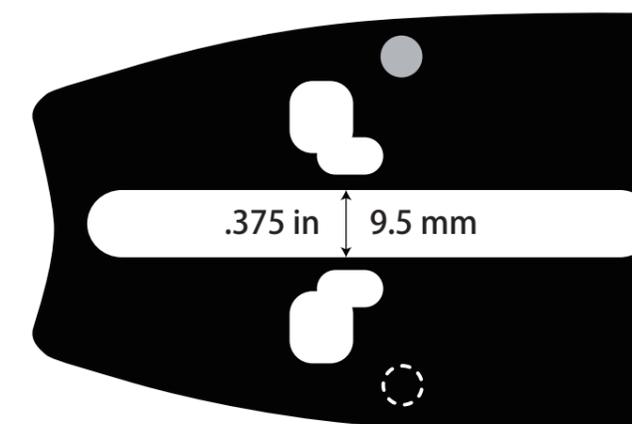

TAIL MOUNTING

モーターマウント


E031

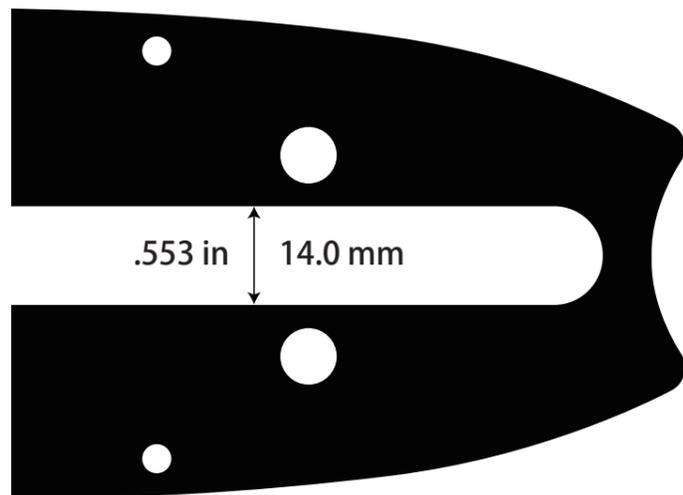

E031

スチール


A041 / A074 / A095

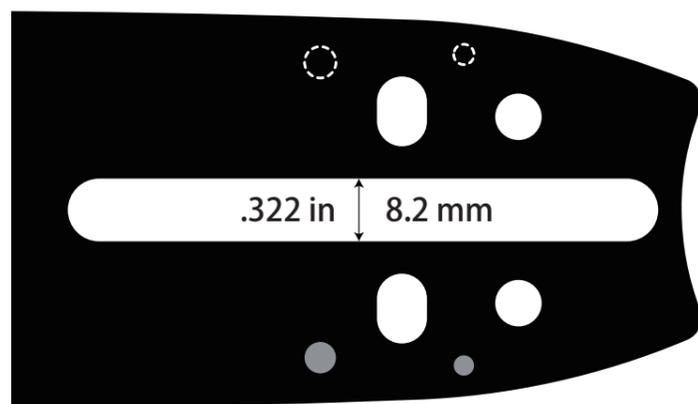

A041 / A095

カービングバーマウント
(オレゴン US、EU 限定)

A108

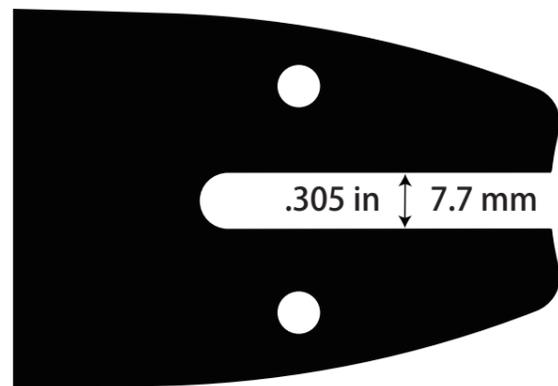

A108

エアツールチェンソー

OREGON[®]

SPUR AND POWER MATE[®] RIM SPROCKETS

スプロケット/リム



Power Mate®

RIM SPROCKET SYSTEMS

パワーメイト リム・スプロケットシステム

チェーンとバーのアライメントを最適化して消耗を抑制、コストを削減します。
リムのみでも交換が可能なので、経済的に運用できます。

※交換目安：リムの交換3回ごとにクラッチドラムを交換



スプロケット



スモール7
スプライン
(SM7)

.325" ピッチ
7-Tooth
100961XSF / 100961X
100791XSF / 100791X



スタンダード7
スプライン
(SD7)

.3/8" ピッチ
7-Tooth
38470XSF / 38470X

※ P/N: 000000 X から 0000000 XSF へ順次変更予定

パワーメイト リム

滑らかなパワーの伝達でチェーンの磨耗を抑え、ラジアルポート設計でゴミを効率よく排出します。磨耗限度インジケータで交換時期を判断できます。

※交換目安：ソーチェーン2本を寿命まで使い切るごと

スモール7 スプライン (SM7)	.325" ピッチ		ラジアルポート 磨耗限度サイン
	7-Tooth	8-Tooth	
スタンダード7 スプライン (SD7)	.325" ピッチ		3/8" ピッチ
	9-Tooth	7-Tooth	
		8-Tooth	

※ P/N: 000000 から 0000000 C へ順次変更予定

Speedcut™ Nano Sprocket

スピードカットナノ スプロケット

80TXL 専用スプロケット
耐摩耗性に優れています。

※交換目安：ソーチェーン2本を寿命まで使い切るごと



スチール	品番	ハスクバーナ	品番		
MS192, MS192T, MS193, MS193T, MS194, MS194T, MS200, MS200T, MS201, MS201T	610725N	540, T540 XP, T540 XP II	610728N		
MS170, MS171, MS180, MS181	610726N	T435	610729N		
MS150, MS150T, MS151, MS151T	610727N	535i XP, T535i XP, 536Li XP, T536LiXP, 540i XP, T540i XP	610730N		
MSA161T	625333	T525	627943		
共立・新ダイワ	品番	ゼノア	品番	シングウ	品番
CS252T, E2125TS	629318	GZ2700T, GZ2800T	627943	XV250TD	629318

Spur Sprockets

スパー・スプロケット

頑丈で信頼性が高く耐摩耗性に優れています。

※交換目安：ソーチェーン2本を寿命まで使い切るごと



6-Tooth *

3/8" ピッチ ロープロファイル

100962XF / 100962X

※ 3/8" ロープロファイル (90PX, 91PX, 91VXL) 用
72・73・75 シリーズでの使用には適しません

※ P/N: 000000 X から 0000000 XF へ順次変更予定

Sprocket Application Chart スプロケット適用表

スプロケット・トリム

パワーメイトリム・スプロケットシステム				
品番	ピッチ	歯数	メーカー	チェーンモデル
100791XSF	.325"	7	スチール	024, 026(S/N: X25809074~), MS260, MS260 Pro, MS270, MS270C
100961XSF	.325"	7	スチール	0025, MS210, MS230, MS250, MS250C
38470XSF	3/8"	7	スチール	044, 046, MS361, MS362, MS440, MS441, MS460, MS461

パワーメイトリム				
品番	ピッチ	歯数	メーカー	チェーンモデル
11892	.325"	7	ハスクバーナ	133, 140, 141, 142, 154, 234, 235E, 236, 240, 340, 346, 353,445, 450, 455, 460, 545, 550XP, 555, 560, 562XP
			スチール	MS210, MS230, MS250, MS260, MS270, MS290
11891	.325"	8	ハスクバーナ	154, 254(S/N: ~345-1001), 262XP(S/N: ~345-1001)
			スチール	MS290
18720	3/8"	7	ハスクバーナ	455, 460, 555, 560, 562XP
			スチール	MS290, MS310, MS311, MS360, MS390, MS391
13624	.325"	9	スチール	MS362
68210	3/8"	7	ハスクバーナ	357, 359, 365, 371, 372, 390XP, 394, 395, 570,575, 576XP
			スチール	MS361, MS362, MS440, MS460, MS461, MS441, MS650, MS660
22273	3/8"	8	ハスクバーナ	390XP, 576XP
			スチール	MS362, MS441

スパースプロケット				
品番	ピッチ	歯数	メーカー	チェーンモデル
100962XF	3/8" LP	6	スチール	017, 018, 019, 019T, 021, 023, 025, MS170, MS171, MS180C, MS181,MS181C, MS210, MS211, MS211C,MS230, MS250, MS250C




目立てツール

アクセサリーメンテナンス用品



OREGON		ヤスリホルダー	丸ヤスリ				平ヤスリ	デブスゲージ ジョインター	ベンチグラインダー 砥石
			2本入り	3本入り	6本入り	12本入り (4本×3パック)	12本入り	10本入り	
1/4"	25AP	25894	23577	Q70509C	-	70504T ●	12211	-	OR534-18
.325" ロープロファイル	80TXL	25894	23577	Q70509C	-	70504T ●	12211	-	OR534-18
	90PX	31692	23577	Q70512C	-	70511T ●	12211	31941	OR534-18
3/8" ロープロファイル	91PX	25894	23577	Q70509C	-	70504T ●	12211	31941	OR534-18
	91VXL	25894	23577	Q70509C	-	70504T ●	12211	31941	OR534-18
	20, 21, 22BPX, M20, M21, M22BPX	25896	23727	Q70508C	-	70503T ●	12211	31941	OR534-316
.325"	95TXL	25896	23727	Q70508C	-	70503T ●	12211	31941	OR534-316
	20, 21, 22LPX, LGX	25896	23727	Q70508C	-	70503T ●	12211	31941	OR534-316
	M20, M21, M22LPX	25896	23727	Q70508C	-	70503T ●	12211	31941	OR534-316
	72, 73, 75DPX	25892	23575	Q70507C	-	70502T ●	12211	31941	OR534-316
3/8"	72, 73, 75EXL	25892	23575	Q70507C	-	70502T ●	12211	31941	OR534-316
	72, 73, 75LPX	25892	23575	Q70507C	-	70502T ●	12211	31941	OR534-316
	M72, M73, M75LPX	25892	23575	Q70507C	-	70502T ●	12211	31941	OR534-316
	59ACL	28592	23575	Q70507C	-	70502T ●	12211	-	OR534-316
.404"	18HX	25892	23575	Q70507C	-	70502T ●	12211	-	OR534-316
	19HX	25892	23575	Q70507C	-	70502T ●	12211	-	OR534-316
3/4"	11BC	-	-	90410	-	-	12211	-	OR534-516



デブスゲージの見方や目立て角度は 25 ページをご参照ください。

ソーチェーン用丸ヤスリ

長年にわたって信頼を得てきた OREGON のソーチェーン用丸ヤスリ。
端についた色でひと目で太さを判別できます。
12 本入りのほか、2 本入り、3 本入りもラインナップ (一部除く)。



適用チェーン	ヤスリサイズ	色識別	12本入り	3本入り	2本入り	6本入り
25AP/F, 80TXL 91PX/ F/ VXL	4.0mm (5/32")	赤	70504T	Q70509C	23577	-
90PX	4.5mm (11/64")	紺	70511T	Q70512C	-	-
95TXL 20・21・22BPX/LPX/LGX	4.8mm (3/16")	青	70503T	Q70508C	23727	-
72・73・75DPX/LPX/ EXL, M72・M73・M75LPX, 59ACL, 18HX, 19HX	5.5mm (7/32")	緑	70502T	Q70507C	23575	-
11BC	7.9mm (5/16")	-	-	-	-	90410
10AC (製造終了)	5.2mm (13/64")	-	70505T	-	-	-



アクセサリーメンテナンス用品

デプスゲージ調整用 平ヤスリ

目詰まりしにくい高品質平ヤスリ。
デプスゲージジョインターと組み合わせて使用します。

品番	内容	全長
12211	平ヤスリ (12本入り)	19.5cm

1箱12本入り



デプスゲージジョインター

ソーチェーンの安全性と切削能力を維持するため、デプスゲージの調整は重要です。
デプスゲージジョインターで正確で一貫した調整が可能になります。

品番	内容	デプスゲージ調整 セッティングインチ (ミリ)
31941	91VXL / PX / R, 20・21・22BPX / LPX / LGX, 90PX, 95VPX / TXL, 72・73・75DX / DPX / LGX / LPX / EXL	.025" (0.64mm)

1パック10本入り



デプスゲージジョインター・平ヤスリセット

平ヤスリとデプスゲージジョインターのセット
デプスゲージジョインターは 31941 と同じ形状です (.025" 用)。

品番	内容
27742	平ヤスリ、.025" 用デプスゲージジョインター (31941)



ヤスリハンドル 木製

握りやすい木製のヤスリハンドル。
OREGON の 4mm から 7.9mm の丸ヤスリ、平ヤスリに使用できます。
100個入りパッケージは丸ヤスリも入るディスプレイボックスになります。

品番	内容
30870-B	ヤスリハンドル木製 (100個入り)
26857	ヤスリハンドル木製 (1個入り)



100個入り

ヤスリホルダー

丸ヤスリとガイドのプレート、ハンドルのセットです。プレートに刻まれた角度に従うことで深さと角度が正確な目立てが簡単に行えます。

品番	内容	直径
25894	25AP, 25F, 91VXL / PX / F / R, 80TXL	4.0mm (5/32")
31692	90PX	4.5mm (11/64")
25896	20・21・22BPX / LPX / LGX, 95VPX / TXL	4.8mm (3/16")
25892	16H, 18・19HX, 59AC, 59ACL 72・73・75DX / DPX / LGX / LPX / EXL	5.5mm (7/32")



メンテナンスキット

持ち運びと道具の整理に便利なメンテナンスキットです。
ロールアップポーチはウエストベルトにも装着可能です。

品番	ピッチごとのチェーン品番						ヤスリ直径
	1/4	3/8	.325	.325	3/8	.404	
558488	25	91	80				4.0mm (5/32")
558549		90					4.5mm (11/64")
558550				95 20 21 22			4.8mm (3/16")
558551					72 73 75	59 18 19	5.5mm (7/32")

※デプスゲージジョインターは 31941 と同じ形状です。




セット内容
・ヤスリホルダー
・平ヤスリ+ヤスリハンドル
・パークリーナー
・デプスゲージジョインター
・マルチメジャー

マルチメジャー

素早く簡単に識別できるポケットサイズのゲージ。
1つで4種類のサイズについて確認できます。

品番	内容
556418	マルチメジャー

A チェーンピッチ
B チェーンゲージ
C バーゲージ
D ヤスリのサイズ

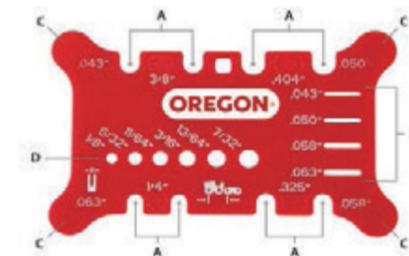

シュア・シャープ (車載バッテリー接続式電動目立て機)

ハンディタイプの電動目立て機。

電源は自動車のバッテリーが使える便利な DC12V。

品番	内容
575214	目立て機本体+研磨石 (4.0mm 4.8mm 5.5mm 各1本入)



シュア・シャープ用 研磨石

品番	内容
31397	4.0mm (5/32") 研磨石 (3本入り)
32628	4.5mm (11/64") 研磨石 (3本入り)
31396	4.8mm (3/16") 研磨石 (3本入り)
31398	5.5mm (7/32") 研磨石 (3本入り)



目立て機

ガイドバーに取り付けして、目立て機のメモリを合わせることで正確な目立てが可能になります。

操作性と耐久性に優れる黒 (557849)、金属パーツを一部樹脂製に置き換えたエコノミーな赤 (23820) の2種類があります。

品番	内容
557849	目立て機 (黒)
23820	目立て機 (赤)



23820



557849

目立てクランプ

丸太等に打ち込んで使用するクランプです。

目立ての際にガイドバーをしっかりと固定できます。

品番	内容
26368A	クランプ



アングルプレート

磁石でガイドバーに取り付け。表と裏で2種類の角度に使用できます。

プレート上の線に合わせてヤスリを動かすことで正確な角度での目立てを補助します。

品番	内容
90610	アングルプレート 25/30度用
90610A	アングルプレート 30/35度用 (ヘッダー付ビニール袋入り)

目立て角度	チェーンタイプ
30°	91VXL / PX / F, 95VPX / TXL, 90PX, 25AP / F, 20·21·22BPX, M91VXL, 72·73·75DX / DPX, 80TXL
25°	20·21·22LPX/LGX, 72·73·75LPX/EXL, M21·22LPX, M73·75LPX
35°	18HX, 19HX



25/30度用

グリスガン・詰め替え用グリス

グリス充填済みの使い捨てタイプのグリスガンと

グリス別売りの長く使えるグリスガンです。

ガイドバーのノーズ部への注油へ最適です。

品番	内容
26365	プリスターパック入りグリスガン (使い捨てタイプ)
21939	グリスガン (グリス別売)
90476	詰め替え用グリス



26365



21939



90476

ガイドバークリーナー

ガイドバーのレールやオイル穴のゴミを除去する専用工具です。

すべてのゲージのガイドバーに使用できます。

品番	内容
13616	ガイドバークリーナー



ベンチグラインダー

高品質で使いやすいソーチェーン目立て用グラインダー。
テーブルまたは壁面に固定して使用します。
従来品よりもさらに操作性が向上しています。



品番	内容
520-100J	ベンチグラインダー

- + 単相 100V 50/60Hz 150W/100W
- + 重量：8.4kg
- + ダイレクトドライブ ワンウェイモーター
- + 対応チェーン：1/4" ~ .404" ピッチ
- + オプション部品の追加で 3/4" ピッチにも対応可能

【付属部品】

品番	内容	適用チェーン
OR534-18	専用砥石 厚み 3.2mm	1/4", 3/8"LP, .325"LP
OR534-316	専用砥石 厚み 4.8mm	.325", 3/8", .404"
-	専用砥石 厚み 6.4mm	デブスゲージ調整用
DB-2	整形用ブロック	
35596	テンプレート (ホイールチェッカー)	



専用砥石



整形用ブロック



テンプレート

【別売品】

品番	内容
571887	3/4" ピッチ バイスアッセン
OR534-516	専用砥石 厚み 7.9mm (3/4" ピッチ用)
590246	チェーンウェイト



チェーンウェイト




専用砥石



3/4" ピッチ バイスアッセン

ベンチグラインダー 520-100J スペアパーツ (シリアル番号 6桁)

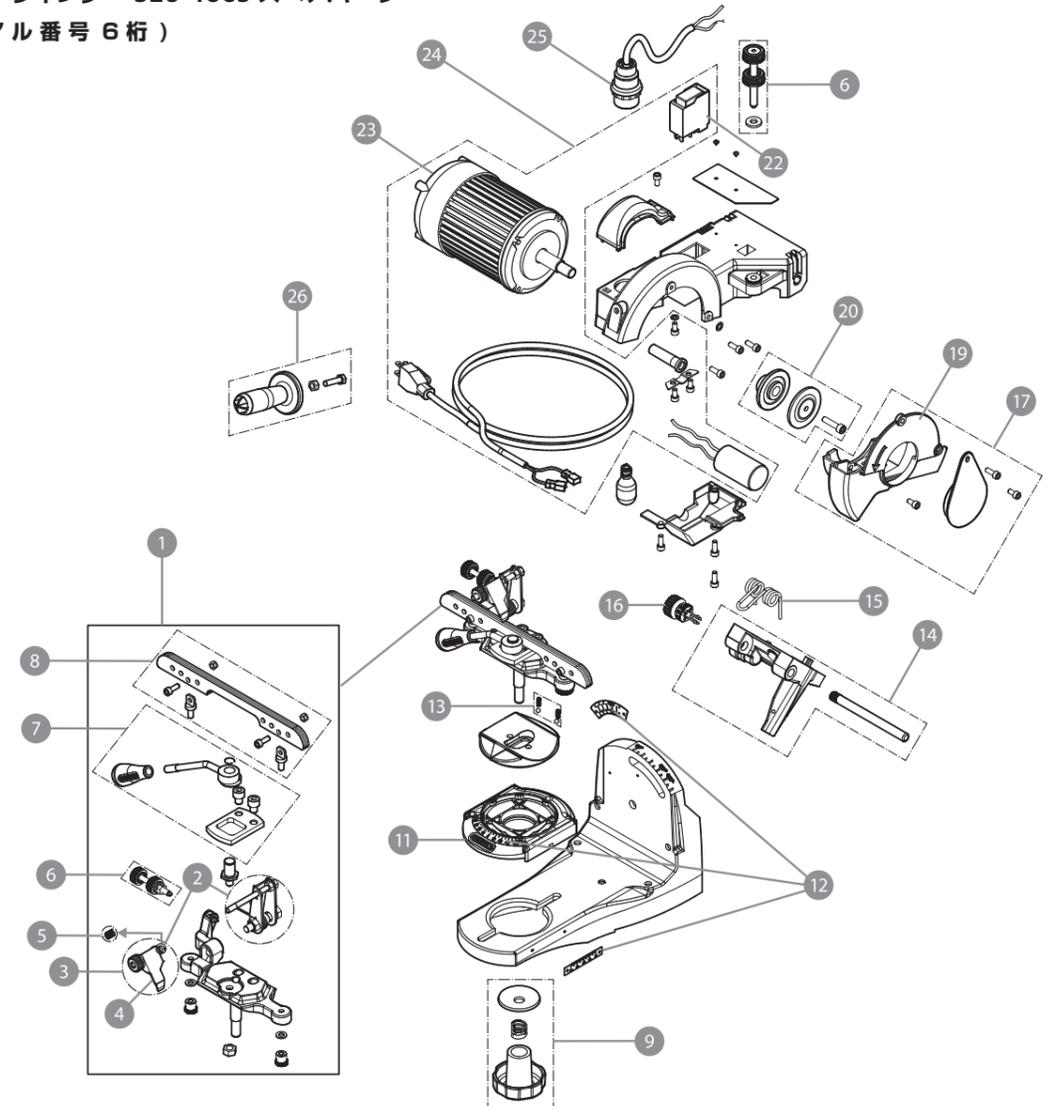


パーツNo.	品番	内容	パーツNo.	品番	内容
①	572119	バイスアッセン	⑮	522651	戻りバネ
②	537411	ストップアッセン	⑯	522670	安全ピン
③	522688	ストッパ	⑰	554651	安全シールドキット
④	32677	チェーンストッパ (5個入り)	⑱	109248	メタルカバー
⑤	32681	チェーンストッパセンタリングバネ (5個入り)	⑳	537409	フランジキット
⑥	537412	調整ノブキット	㉒	109879	スイッチ
⑦	572202	バイスハンドルアッセン	㉓	37947	モーターキャップ
⑧	572203	バイススペーサー	㉔	537398	モーターアッセン
⑨	537413	バイスロック・ノブキット	㉕	108196A	ライトソケット
⑩	522685	バイスサポート	㉖	105538	ハンドル
⑪	537410	スケールキット			
⑫	32678	スプリングボール			
⑬	522649	アームサポート			

アクセサリ
メンテナンス用品

アクセサリ
メンテナンス用品

オートグラインダーの特長

700-Series Advantage

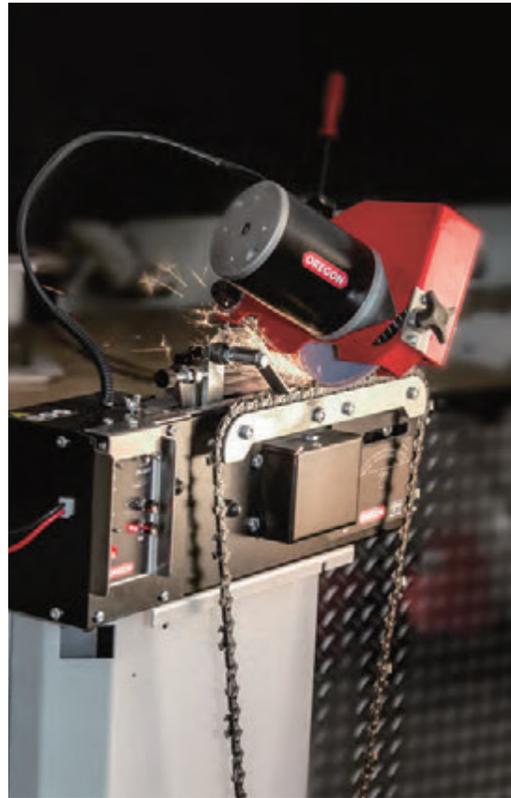

OREGON のオートグラインダーは大量のソーチェーンの目立てに効率的で収益性の高いソリューションを求めるプロショップとエンドユーザーの両方にメリットをもたらします。

人件費の削減

使用方法の修得が完了すると、セットアップは短時間で終了し、目立て中に機械に張り付く必要もなくなります。

目立て品質の安定

オートグラインダーは人による質のばらつきを最小限に抑え、いつでも高品質の目立て結果を提供できます。

プロショップへのメリット

・目立てによる収益増加

購入費用を回収したあとは、半自動のソーチェーンの目立てが利益を生み続けます。

・顧客満足度の向上

高品質で安定した目立てはより高い水準の顧客満足度を満たします。

エンドユーザーへのメリット

・ダウンタイムの短縮

プロユーザーは自社で安定した目立てが可能になることで作業を中断する時間を削減できます。特に多くのコマ数になるハーベスターチェーンのユーザーにおすすめです。



720-120J

自動コマ送り

自動目立て

自動停止（電気式）

カッター、ガレット同時研磨、デブスゲージ研磨の一括操作

デジタルカウンター

スキップチェーン対応（3/8"のみ）

エアテンショナー

無段階速度調整



710-120J

自動コマ送り

自動目立て

自動停止（機械式）

エアテンショナー

2速設定

スタンド&エアテンショナー

標準装備

品番	内容
700-STND	スタンド&エアテンショナー



テレスコピックチェーンテンショナー

特別に長いソーチェーン(.404"または3/4")を目立てする際に使用できます。12フィート(3.7M)までのチェーンに対応可能です。

品番	内容
590247	テレスコピックチェーンテンショナー



チェーンウェイト

チェーンを張ってたわまないようにするため、エアテンショナーを使用しない場合に使用します。

品番	内容
590246	チェーンウェイト



ホイール砥石

OREGON オートグラインダー専用の交換用砥石。カッターを鋭く研ぎ上げます。

品番	内容
OR534-18-CBN	1/8" (3.2mm) ホイール 3/8" ロープロファイル .325" ロープロファイル 1/4" ピッチ用
OR534-316-CBN	3/16" (4.8mm) ホイール .325"、3/8"、 .404" ピッチ用
OR534-516-CBN	5/16" (7.9mm) ホイール 3/4" ピッチ用



OR534-18-CBN



OR534-316-CBN



OR534-516-CBN

オートグラインダーA

720-120J
ALL-IN-ONE

カッターとガレットの研磨、デプスゲージの調整が一度のセッティングで行うことのできる、『3 エッジモード』搭載のモデル。デジタルカウンターで目立てが終わると自動でスイッチ・オフします。最大 .404" ピッチのソーチェーンまで対応しています。

品番	内容
720-120J	オートグラインダーA

[付属品]

品番	内容
700-STND	スタンド&エアテンショナー
-	1/8"(3.2mm) ホイール 3/8" ロープロファイル、1/4" ピッチ用
-	3/16"(4.8mm) ホイール .325"、3/8"、.404" ピッチ用



	3 エッジモード	上刃のみ
1/4"	×	○
3/8"LP	○	○
.325"	○	○
3/8"	○	○
.404"	○	○



オートグラインダーA

720-120J スペアパーツ

パーツ番号	品番	内容
①	590713	アジャスターセット
②	590690	チェーンロック
④	590704	スプリング
⑤	590703	チェーンプッシャー
⑥	590684	モーターカバー
⑦	590685	回転モーター
⑧	590702	テンションスプリング
⑨	590856	カムカーブアセンブリ
⑩	590819	回転モーターアセンブリ
⑪	590688	マイクロスイッチ
⑫	590820	ワイヤハーネス
⑬	590821	チェーンバイセット
⑭	590822	制御盤アセンブリ
⑯	590834	制御基盤(PCB)
⑰	590694	ボルトM6×30
⑱	590695	ストップアーム(オプション)
⑲	590825	ワイヤリフターアセンブリ
⑳	590859	エアバルブアセンブリ
㉑	590697	ロック軸アセンブリ
㉒	590698	モーターハウジング
㉓	590826	電位差計
㉔	590827	カウンター
㉕	590858	モーターカバー
㉖	590829	チェーンプッシャーモーターアセンブリ
㉘	590836	チェーンプッシャースキップアセンブリ
㉙	590839	グラインダーヘッドカバー
㉚	590845	砥石ガード
㉛	590840	砥石センターリングノブ ホイール砥石
㉜	590842	回転アームアセンブリ
㉝	590850	リフトアームアセンブリ
㉞	590849	デプスゲージモーターアセンブリ
㉟	590857	ワイヤハーネス
㊱	590854	マイクロスイッチ
㊲	590844	角度ビーム
㊳	590843	軸
㊴	590817	ワイヤ
㊵	590816	ボールベアリング6000ZZ
㊶	590721	グラインダーモーター
㊷	590838	グラインダーヘッドアセンブリ
㊸	590720	アジャスターアセンブリ

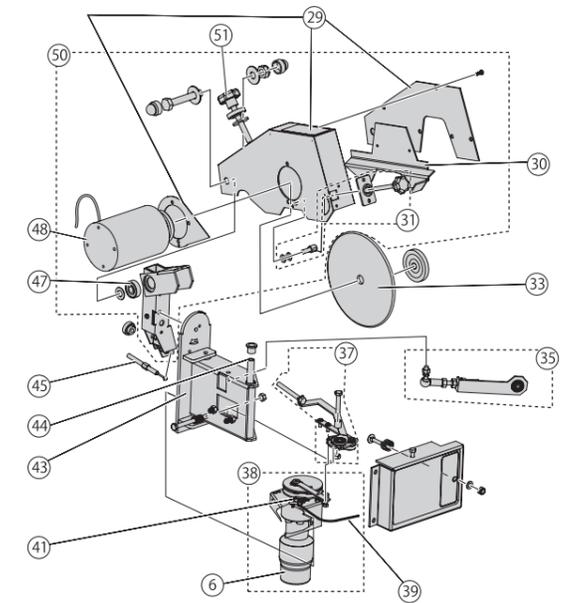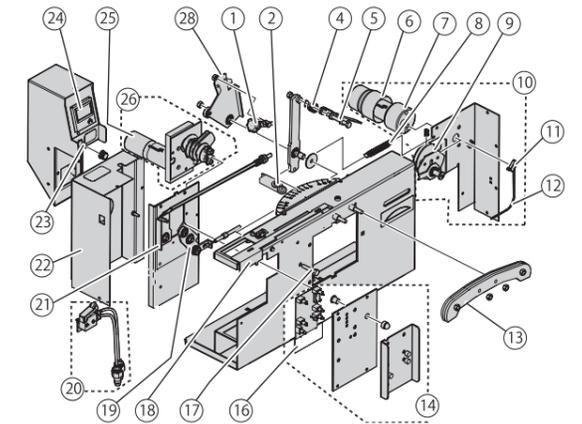

アクセサリ
メンテナンス用品

アクセサリ
メンテナンス用品

オートグラインダー B



710-120J
STANDARD

ソーチェーンにクランプを取り付けて一周するとオフスイッチを
作動させます。
最大 .404" ピッチまで対応可能です。

品番	内容
710-120J	オートグラインダーB

[付属品]

品番	内容
700-STND	スタンド&エアテンショナー
-	1/8"(3.2mm) ホイール 3/8" ロープロファイル、1/4" ピッチ用
-	3/16"(4.8mm) ホイール .325"、3/8"、.404" ピッチ用

オートグラインダー C



730-120J
3/4" PITCH

3/4" ピッチのソーチェーン専用仕様です。
(他のピッチのソーチェーンには使用できません)
ソーチェーンにクランプを取り付けて目立て完了時自動停止させます。

品番	内容
730-120J	オートグラインダーC



[付属品]

品番	内容
700-STND	スタンド&エアテンショナー
-	5/16"(7.9mm) ホイール 3/4" ピッチ用
-	3/8"(10mm) ホイール デブスゲージ調整用 (3/4" ピッチ専用)

オートグラインダー B

710-120J スペアパーツ

パーツ番号	品番	内容
①	590713	アジャスターセット
②	590690	チェーンロック
④	590704	スプリング
⑤	590703	チェーンプッシャー
⑥	590684	モーターカバー
⑦	590685	回転モーター
⑧	590702	テンションスプリング
⑨	590856	カムカーブアセンブリ
⑩	590686	回転モーターアセンブリ
⑪	590688	マイクロスイッチ
⑫	590687	ワイヤーネス
⑭	590689	チェーンバイス
⑮	590692	制御盤アセンブリ
⑰	590693	制御基板(PCB)
⑱	590694	ボルトM6 x 30
⑲	590695	ストップアーム
⑳	590696	ワイヤリフターアセンブリ
㉑	590859	エアバルブアセンブリ
㉒	590697	ロック軸アセンブリ
㉓	590718	モーターハウジング
㉔	590858	モーターカバー
㉕	590714	チェーンプッシャーモーターアセンブリ
㉖	590700	チェーンプッシャープレート
㉗	590720	アジャスターアセンブリ
㉘	590839	グラインダーヘッドカバー
㉙	590845	砥石ガード
㉚	590840	砥石センターリングノブアセンブリ
㉛		ホイール砥石
㉜	590847	回転アームアセンブリ
㉝	590814	軸
㉞	590851	角度ビーム
㉟	590817	ワイヤ
㊱	590816	ボールベアリング6000ZZ
㊲	590721	グラインダーモーター
㊳	590719	グラインダーヘッドアセンブリ

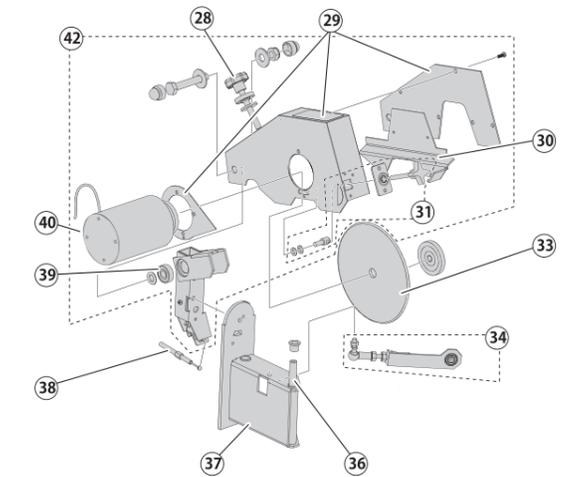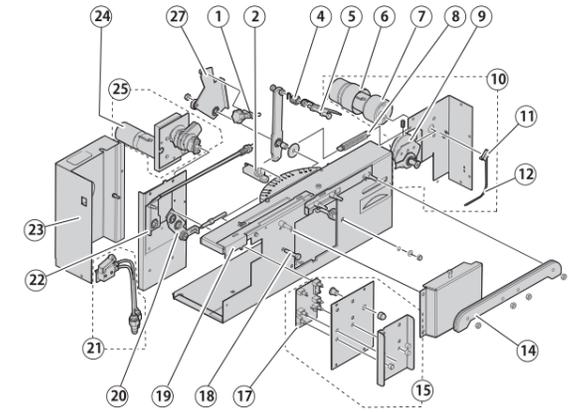

アクセサリ
メンテナンス用品

アクセサリ
メンテナンス用品

チェーンブレイカー

レバー操作で簡単にチェーンを切断できます。
1/4" ~ .404" ピッチのソーチェーンに対応。


品番	内容
24548B	チェーンブレイカー

[付属部品]

品番	内容
38594	パンチ
-	パンチ (.043" ゲージ用)
111939	アンビル



パーツNo.	品番	内容	ピッチ
①	572121	ハンドルアッセン	
②	38593	スプリング	
③	38594	パンチ	1/4", 3/8 ロープロファイル, .325", 3/8", .404"
⑥	111939	アンビル	1/4", 3/8 ロープロファイル, .325", 3/8", .404"
⑦	38592	ハンドル	
-	105530	アジャスタブルアンビル (1/4" ~ 1/2" 用)	
-	26870	旧型式用パンチ (1/4" ~ 1/2" 用)	

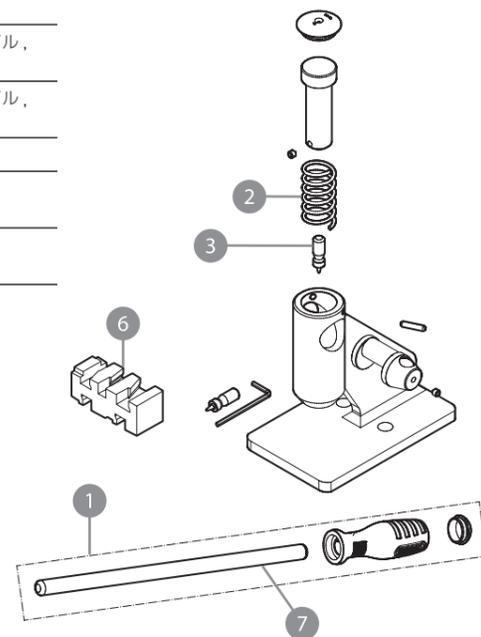

ヘビーデューティーチェーンブレイカー

鋳鉄製で長期間の使用に耐えるチェーンブレイカーです。
3/4" ピッチを含むすべてのソーチェーンに対応できます。


品番	内容
24548-si	ヘビーデューティーチェーンブレイカー

[付属部品]

品番	内容
38594	パンチ (1/4", 3/8" LP, .325", .404" 用)
110438si	パンチ (3/4" 用)
-	パンチ (バーノーズリベット用)
111939	アンビル



パーツNo.	品番	内容	ピッチ
①	38594	パンチ	1/4", 3/8 ロープロファイル, .325", 3/8", .404"
③	111939	アンビル	1/4", 3/8 ロープロファイル, .325", 3/8", .404"
④	110438si	パンチ (3/4" 用)	3/4"
⑥	505033	ハーベスタパー用アンビル	

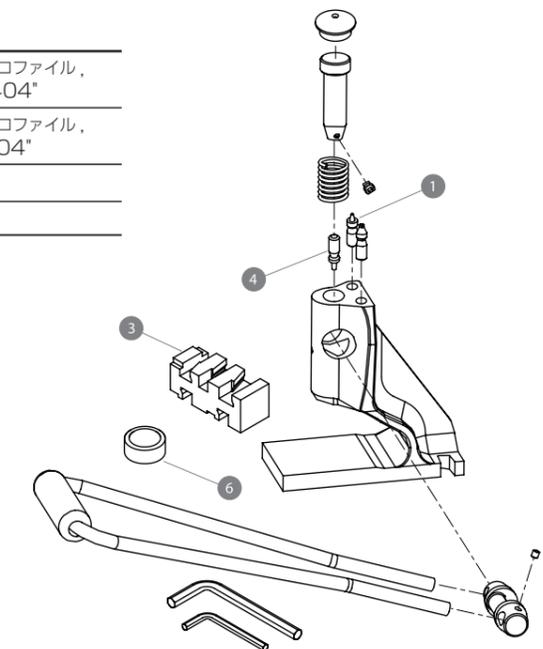

リベットスピナー

ソーチェーンをつなぐ「カシメる」作業を簡単に行えます。
1/4" ~ .404" ピッチのソーチェーンに対応。




品番	内容
24549B	リベットスピナー

[付属部品]

品番	内容
38597	アンビルA (3/8" .404"用)
38598	アンビルB (1/4" 3/8"LP .325"用)
-	ハンドルA (3/8" .404"用)
-	ハンドルB (1/4" 3/8"LP .325"用)

リベットスピナースペアパーツ (24549B / 24549A)

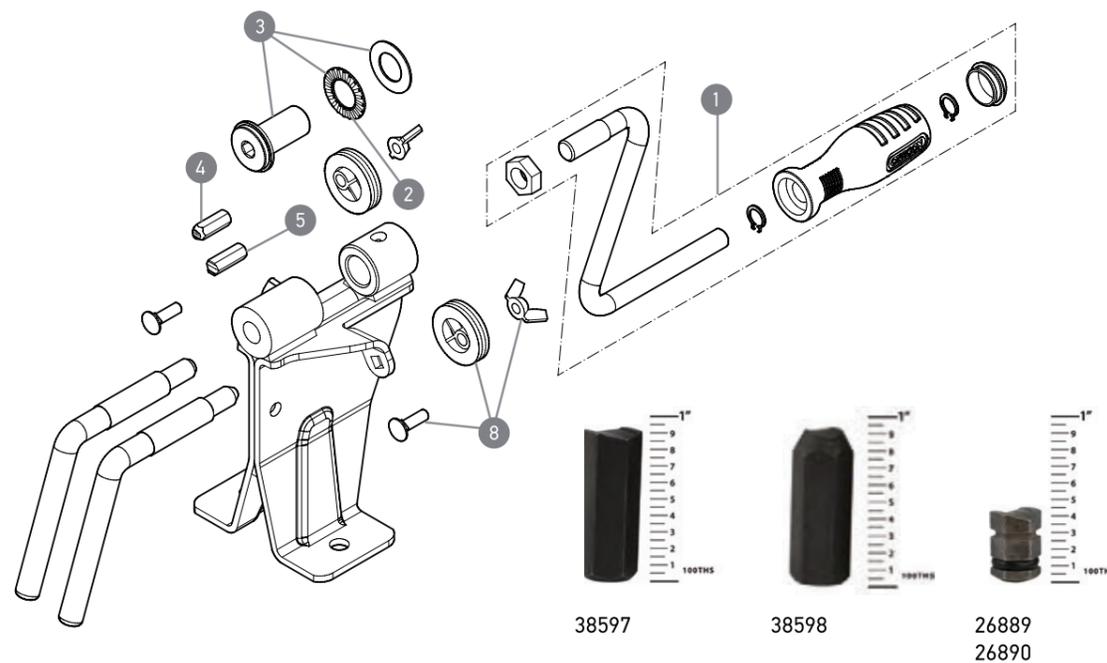

品番	No.	内容
572120	1	クランクアッセン
38601		クランクアッセン(24549A用)
38605	2	スラストベアリング
38604	3	ベアリングスクリュー
38597	4	アンビルA (3/8" .404"用)
38598	5	アンビルB (1/4" 3/8"LP .325"用)
38603	8	チェーンサポート
26889		旧型式用アンビルA (3/8" .404"用)
26890		旧型式用アンビルC (1/4" 3/8"LP .325"用)

ヘビーデューティー リベットスピナー

鋳鉄製のリベットスピナーです。
オプション部品で3/4"ピッチのソーチェーンにも対応可能です。




品番	内容
24549-si	ヘビーデューティー リベットスピナー

[付属部品]

品番	内容
38597	アンビルA (3/8" .404"用)
38598	アンビルB (1/4" 3/8"LP .325"用)
108780si	ハンドルA (3/8" .404"用)
108781si	ハンドルB (1/4" 3/8"LP .325"用)

ヘビーデューティー リベットスピナースペアパーツ (24549-si)

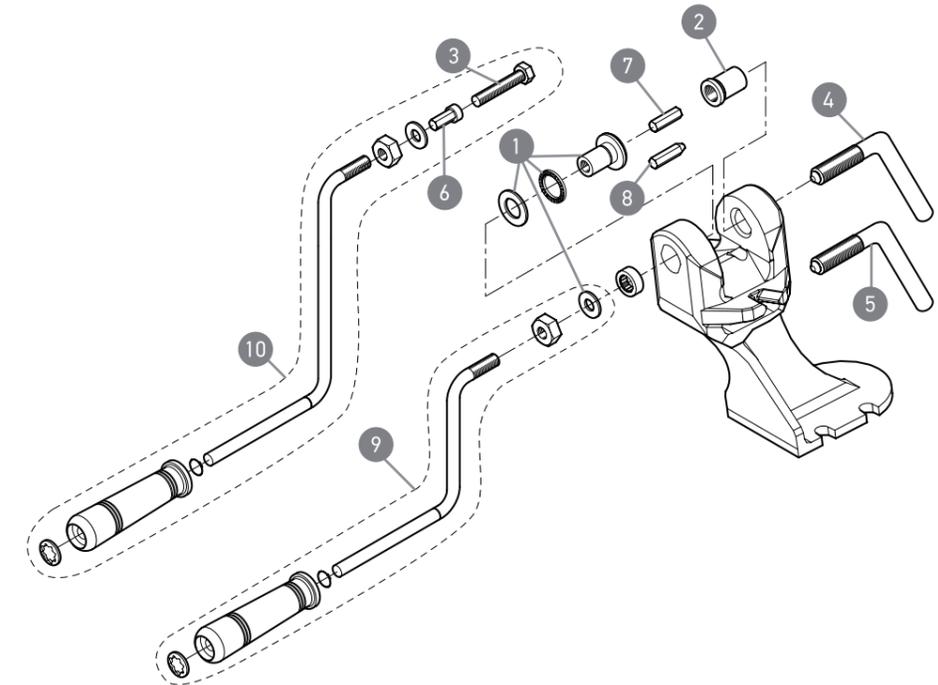

品番	No.	内容
108777si	1	アンビルブッシュ
108778si	2	ハンドルブッシュ
108789si	3	クランクボルト
108780si	4	ハンドルA (3/8" .404"用)
108781si	5	ハンドルB (1/4" 3/8" .325"用)
108790si	6	アンビル(3/4"用)
38597	7	アンビルA (3/8" .404"用)
38598	8	アンビルB (1/4" 3/8" .325"用)
108779si	9	クランクアッセン
108742si	10	3/4"用クランクキット

3/4" ピッチ ヘビーデューティーリベットスピナー アダプターキット



ヘビーデューティーリベットスピナー専用。
3/4" ピッチのカシメを可能にします。
アンビル、テイクアップボルト、ハンドルのセット。

品番	内容
108742si	3/4" ピッチ用クランクキット

アジャスタブルアンビル



1/4" ~ .404" ピッチまでのソーチェーンに合わせて
調整可能なアンビル

品番	内容
105530	1/4", 3/8"LP, .325", 3/8", .404" ピッチのソーチェーンに対応

チェーンスケール



リールチェーンから引き出したソーチェーンのコマ数を
素早く確認できます。裏面がシールになっており、テー
ブルに貼り付けて使用します。

品番	内容
533129	チェーンスケール (1/4"~3/4")

ポケットチェーンブレイカー



現場で手早くチェーンのメンテナンスができます。
1/4" から .404" ピッチまで対応。

品番	内容
39470	ポケットチェーンブレイカー用パンチ
17519	アンビル (1/4" ~ 1/2")

OREGON®

**FORESTRY
ACCESSORIES**
フォレストリー



フェリングレバー

木起こしやかかり木の処理をテコの力で行う作業具です。鑄鉄製で丈夫なボディと握りやすい滑り止め付きハンドル。

品番	内容
536304	フェリングレバー (80cm)
536305	フェリングレバー ロングハンドルタイプ (130cm)



ログピック

鋭い先端が丸太をしっかりとらえます。軽量なアルミハンドルは滑り止めグリップとストップエンドを備えており、操作性に優れています。

品番	内容
536319	ピック (50cm)
536320	ピック (70cm)



リフティングフック

鑄鉄製のフックが丸太にしっかりと引っ掛かります。人間工学に基づいたプラスチックハンドルです。

品番	内容
536308	フック フラットハンドル
536307	フック 直角ハンドル



リフティングトンガ

鑄鉄製のログトンガです。挟み幅の異なる2種類のラインナップがあります。

品番	内容
536306	トンガ (挟み幅 26cm)
536321	トンガ (挟み幅 18cm) レザーハンドル




ロガーテープ

長年の実績を積んだ OREGON のロガーテープ。ナイロンコーティングの金属テープは交換可能で長く愛用いただけます。

品番	内容
106510	ロガーテープ (15m)
106512	ロガーテープ (20m)



パーツNo.	品番	内容
1	106482	ネジ1本
4	106478	ピニオン
7	106480	ガイド
8	106495	スペーサー (スクリュー2個付き)
10	106492	リリースフック (ジョイントリング付き)
11	106459	交換テープ (リリースフック付き) 15m
11	106461	交換テープ (リリースフック付き) 20m
15	106494	ハンガークリップ
-	106489	テープエンドアッセン (フック付)

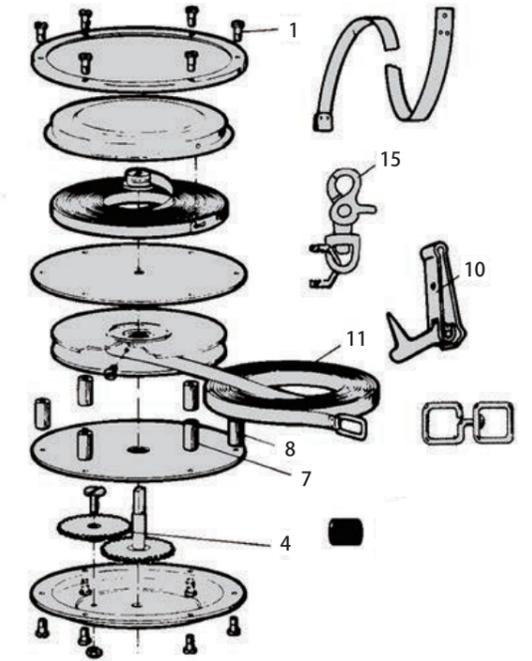


ソーホース

保管、設置、持ち運びが容易な折り畳み式です。丸太の滑りを防ぐ山切り加工です。

品番	内容
584145	ソーホース



折りたたみ時

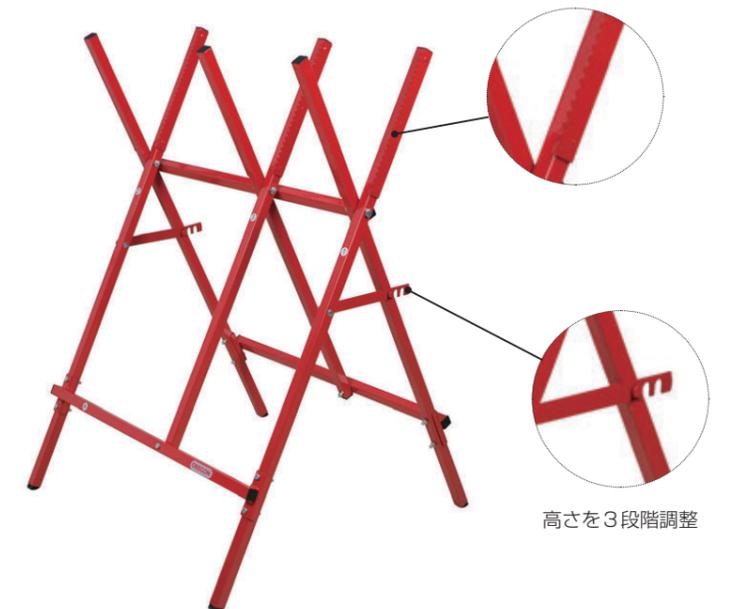

山切り加工

高さを3段階調整

ハーネス付きツールベルト

取り外し可能なハーネス付きのツールベルトセットです。
 磨耗に強い生地を使用しています。
 山林での視認性を高める反射材付きです。

品番	内容	素材
584147	ハーネス付きツールベルト	ポリエステル

セット内容

ホルスター4種、ベルト、ハーネス
 ※写真のホルスター内の各種製品は付属しません。
 ※セット販売のみ



ツールホルスター

リフティングトングやクサビなど各種ツールの携行に。

品番	内容	素材
41898	ホルスターA	ポリエチレン



マーキングクレヨン

木材をはじめ、様々な素材へ書き込み、
 印をつけることができます。
 転がりにくく、持ちやすい六角形。



品番	内容
295360	マーキングクレヨン ブルー
295361	マーキングクレヨン レッド
295362	マーキングクレヨン グリーン
295363	マーキングクレヨン イエロー
295364	マーキングクレヨン ホワイト

数量	サイズ	用途
12本入り	直径 12mm 長さ 120mm	木、金属、石、コンクリート、 タイル、セラミック、ガラス、 プラスチック、ゴムなど

クサビ

頑丈で軽量な強化樹脂製クサビ。
 滑り止めのストッパー付き。

品番	サイズ	
	全長	高さ
23562	5.5" (14cm)	2.5cm
23561	8" (20cm)	2.5cm
23560	10" (25cm)	3.0cm
26782	12" (30cm)	3.0cm
23565	5.5" (フック型・14cm)	2.5cm



コンビ缶

燃料 6L とチェーンオイル 3L を同時に持ち運べる携行タンク。
 両方のタンクに計量メモリ付きで大きなハンドルはグローブを付けたままでも持ち運びしやすい形状です。
 別売りのオートフィルターバルブと合わせるとさらに便利に使用できます。

UN 規格適合品。

品番	内容
562405	コンビ缶 (赤) 6L+3L
562406	コンビ缶 (白色半透明) 6L+3L

[オプション]

品番	内容
562611	燃料バルブ オートフィルター付き (赤)
562612	オイルバルブ オートフィルター付き (緑)



バーカバー

チェーンソーの保管や持ち運び時にダメージや汚れ
 から保護します。

品番	内容
38614	バーカバー 12~14"
28934	バーカバー 14~16"
28933	バーカバー 18~22"



OREGON®

SAFETY GEAR

セーフティギア



OREGON®


PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

OREGON の品質

OREGON のセーフティギアは安全性だけでなく、快適性、汎用性、耐久性も重要視しています。最も安全かつ効率的な作業を行えることを目指して設計されています。


高い保護力

OREGON のセーフティギアはすべて認定されたクラスに応じた防護性能を持ちます。シリーズによる違いは、重量、快適性、耐久性などの機能に基づいた分類となっています。

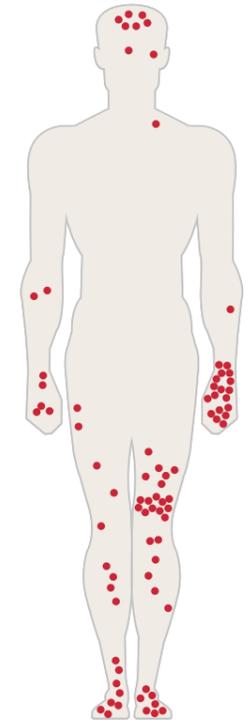

チェーンソーによる負傷位置

TYPE A
前面のみに
防護機能



防護エリア



仕様	YUKON (ユーコン)	YUKON+ (ユーコン)	WAIPOUA (ワイポア)	FIORDLAND (フィヨルドランド)
Class 1 (20m/s) 適合	●	●	●	●
重量 (Mサイズ)	1.05kg	1.38kg	1.38kg	1.35kg
ストレッチ素材	●	●	●	●
ポケット数	3	3	3	5
ツールポケット			●	●
ハイビズカラー	●		●	●
補強パッド		●	●	●
ベンチレーション			●	●


防護ズボン [フィヨルドランド]

OREGON の最上位モデル防護ズボン。

補強が必要な箇所には耐久性に優れた素材のパッドが入っています。

オイルやガソリン、熱によるダメージにも強く作業者の安全を守ります。

ファスナーポケット5箇所ツールポケット、脚部背面には大きなファスナー式のベンチレーションがあります。



FIORDLAND®


品番	内容	サイズ
295490/S	防護ズボン フィヨルドランド	S
295490/M	防護ズボン フィヨルドランド	M
295490/L	防護ズボン フィヨルドランド	L
295490/XL	防護ズボン フィヨルドランド	XL

防護ズボン [ワイポア]

黒を基調としたデザインのほか、視認性に優れたカラーバリエーションをラインナップ。

ストレッチ素材で動きやすく、脚部背面にはファスナー式のベンチレーションがあります。

ファスナーポケット2箇所とツールポケットがあります。



WAIPOUA®

品番	内容	サイズ
295466/S	防護ズボン ワイポア 黒 / 赤	S
295466/M	防護ズボン ワイポア 黒 / 赤	M
295466/L	防護ズボン ワイポア 黒 / 赤	L
295466/XL	防護ズボン ワイポア 黒 / 赤	XL
295469/S	防護ズボン ワイポア 赤 / 黄	S
295469/M	防護ズボン ワイポア 赤 / 黄	M
295469/L	防護ズボン ワイポア 赤 / 黄	L
295469/XL	防護ズボン ワイポア 赤 / 黄	XL

サスペンダー

すべての OREGON 防護ズボンに対応しています。

品番	内容
562411	サスペンダー (クリップ式)
537804	サスペンダー (ボタン式)



クリップ式




ボタン式

防護ズボン [ユーコン]

OREGON 最軽量防護ズボン。

ストレッチ素材で柔らかい履き心地です。

(M サイズ : 1.05kg)




YUKON®

品番	内容	サイズ
295435/S	防護ズボン ユーコン	S
295435/M	防護ズボン ユーコン	M
295435/L	防護ズボン ユーコン	L
295435/XL	防護ズボン ユーコン	XL

防護ズボン [ユーコン+]

暖かく通気性もあるコットンとポリエステル製の合成繊維製。耐熱、耐油性も備えています。

※裾部分には反射材付。



YUKON+®

品番	内容	サイズ
295453/S	防護ズボン ユーコンプラス	S
295453/M	防護ズボン ユーコンプラス	M
295453/L	防護ズボン ユーコンプラス	L
295453/XL	防護ズボン ユーコンプラス	XL

ジャケット [ユーコン]

耐摩耗性に優れた、4-Way ストレッチのポリエステル素材。高視認性のハイビズカラー。

ポケットは計4つあります。

(サイドポケット 2、胸ポケット 1、救急用品入れ 1)



YUKON®

※チェンソー防護機能はありません。

品番	内容	サイズ
295472/S	ジャケット ユーコン	S
295472/M	ジャケット ユーコン	M
295472/L	ジャケット ユーコン	L
295472/XL	ジャケット ユーコン	XL

プロチャップス

ASTM F1897-20 および UL 規格に適合しています。

600 デニール オックスフォード生地。

ウエスト調整可能、脚部ストラップ3本。



品番	内容	総丈	ウエスト最大	質量
564134-32	プロチャップス	84cm	約 120cm	1.5kg
564134-36	プロチャップス	91cm	約 120cm	1.7kg
564134-40	プロチャップス	101cm	約 120cm	1.8kg

安全規格

ASTM 規格 F1897 適合

UL 規格 準拠 (UL Classified)

エプロンチャップス

ASTM F1897-20 および UL 規格に適合しています。

600 デニール オックスフォード生地。

ウエスト調整可能、脚部ストラップ2本。



品番	内容	総丈	ウエスト最大	質量
563979	エプロンチャップス 黒	91cm	約 120cm	1.5kg
564132-36	エプロンチャップス オレンジ	91cm	約 120cm	1.5kg

安全規格

ASTM 規格 F1897 適合

UL 規格 適合 (UL Classified)




軽量チャップス

重量約 1kg の軽量モデル。

ストレッチ素材で動きやすく快適です。

調整可能なウエストベルトと脚部は 4 つのストラップで

しっかり固定できます。



品番	内容	総丈	ウエスト最大	質量
575780	軽量チャップス	104cm	120cm	1.3g




セーフティギア サイズ表

ジャケット

サイズ	A 胸囲	袖の長さ	身長
S	82-90cm	63.5cm	170-174cm
M	90-98cm	64.5cm	174-178cm
L	98-106cm	65.5cm	178-182cm
XL	106-114cm	66.5cm	182-186cm

※胸囲：ジャケットの下に着る衣服を着用した状態で計測してください。

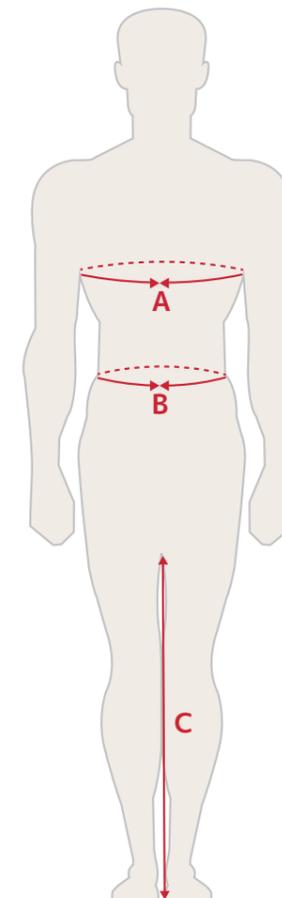

ズボン

サイズ	B ウエスト	C 股下
S	76-88cm	79cm
M	90-94cm	80cm
L	96-100cm	81cm
XL	102-106cm	82cm

※股下：脚の付け根からくるぶしの下までの長さを計測してください。

防護ズボンのサイズは裾がブーツの履き口を覆う長さで、かつ長すぎない程度になるものを選択してください。

LEATHER CHAINSAW PROTECTIVE BOOTS



OREGON のチェーンソーブーツは、チェーンソー防護性能はもちろん、EN ISO 20345 も取得しています。さらに耐久性にも優れ、軽量化を始めとする快適さを重視した設計でプロユーザーからも高い評価を得ています。




※オレンジ色の箇所にチェーンソー防護材(100% ポリエステル)



ブーツサイズ表

サイズ	A 足長	B 足幅
39	241mm	90-95mm
40	250mm	92-97mm
41	258mm	94-99mm
42	263mm	96-101mm
43	270mm	98-103mm
44	276mm	100-105mm

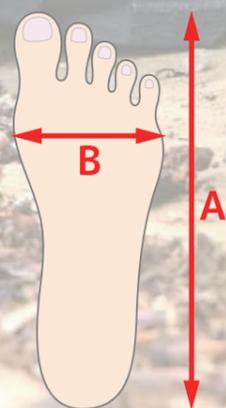

ブーツサイズ比較表

EURO サイズ	39	40	41	42	43	44
サイズ (cm)	25.5	26	26.5	27	27.5	28

チェーンソーブーツ ラインナップ比較

	防護性能	メイン素材	ソール素材	重量 43 サイズ	耐久性	防水加工	撥水加工	爪先保護	踏み抜き防止	滑り止め加工	遮温性	耐熱加工
YUKON (ユーコン)	Class 1	牛革	ポリウレタン	2.3kg	✓✓✓	-	✓	✓	-	✓	-	-
WAIPOUA (ワイポア)	Class 1	牛革	ニトリルゴム	2.0kg	✓✓✓✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
FIORDLAND (フィヨルドランド)	Class 2	ヌバックレザー	ニトリルゴム	2.2kg	✓✓✓✓✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓

※寸法表とサイズ表を目安にお選びください。

チェーンソーブーツ [フィヨルドランド]

OREGON 最上位モデル。

ヌバック革の高品質・高耐久性チェーンソーブーツ。

クラス 2 の防護性能を持ちながら、軽量で動きやすく、

通気性にも優れた快適なブーツです。



FIORDLAND®



品番	内容	サイズ
295469/39	チェーンソーブーツ フィヨルドランド	39
295469/40	チェーンソーブーツ フィヨルドランド	40
295469/41	チェーンソーブーツ フィヨルドランド	41
295469/42	チェーンソーブーツ フィヨルドランド	42
295469/43	チェーンソーブーツ フィヨルドランド	43

チェーンソーブーツ [ワイボア]


高品質牛革製チェーンソーブーツ。

足首のパッドが快適な動作をサポート。

冷気と熱を遮断する、遮温性にも優れています。



WAIPOUA®



品番	内容	サイズ
295479/39	チェーンソーブーツ ワイボア	39
295479/40	チェーンソーブーツ ワイボア	40
295479/41	チェーンソーブーツ ワイボア	41
295479/42	チェーンソーブーツ ワイボア	42
295479/43	チェーンソーブーツ ワイボア	43

チェーンソーブーツ [ユーコン]

高品質牛革製チェーンソーブーツ。

OREGON のチェーンソーブーツで最も安価でカジュアルなモデルです。



YUKON®



品番	内容	サイズ
295449/39	チェーンソーブーツ ユーコン	39
295449/40	チェーンソーブーツ ユーコン	40
295449/41	チェーンソーブーツ ユーコン	41
295449/42	チェーンソーブーツ ユーコン	42
295449/43	チェーンソーブーツ ユーコン	43

チェーンソーラバーブーツ [ユーコン]

クラス 3 のチェーンソー防護機能を持つラバーブーツ。

内張りは肌触りのよいコットンを使用。

つま先保護の鋼鉄製トゥキャップ。

耐油、防滑性能の高いラバーソール。



YUKON®



品番	内容	サイズ
295385/38	チェーンソーラバーブーツ ユーコン	38
295385/39	チェーンソーラバーブーツ ユーコン	39
295385/40	チェーンソーラバーブーツ ユーコン	40
295385/41	チェーンソーラバーブーツ ユーコン	41
295385/42	チェーンソーラバーブーツ ユーコン	42



衝撃を吸収する
クッション性



簡単に締められる
レースアップ



レッグガード

草刈り中の飛散物などから下肢と膝全体を保護します。

軽量で内側は柔らかくクッション性があり長時間の装着も苦になりません。

丈夫で調整可能なバックルでしっかり固定できます。

品番	内容	質量
559061	レッグガード	440g



膝まであるガードで立膝も楽にできます。



丈夫なバックルを採用しています。



高性能ヘルメット [ワイポア]

耐衝撃性と耐久性に優れたABS樹脂製。
あご紐付属。



ヘルメットシェル：EN 397 適合
イヤマフ：EN 352-3 適合
メッシュバイザー：EN1731 適合

飛来・落下物用 国内型式検定合格品

頭囲 53cm ~ 62cm

品番	内容
562413	高性能ヘルメット (アゴひも入り)

WAIPOUA®



ヘルメット [ユーコン]

ポリプロピレン樹脂製。
あご紐付属。



ヘルメットシェル：EN 397 適合
イヤマフ：EN 352-3 適合
メッシュバイザー：EN1731 適合

飛来・落下物用 国内型式検定合格品

頭囲 53cm ~ 62cm

品番	内容
562412	ヘルメット (アゴひも入り)

YUKON®



ヘルメット仕様

ヘルメット	素材	通気孔	メッシュ バイザー	イヤマフ SNR 値	吸汗 スウェットバンド	シンガード	アゴ紐	頭囲調整
ワイポア	ABS 樹脂	20 箇所	ステンレス	26dB	○	○	○	○
ユーコン	PP 樹脂	6 箇所	ナイロン	25.9dB	-	-	○	○

フェイスガード

飛散物から顔を保護します。ヘッドバンドは調整可能。

スチールメッシュ (EN 1731 F 適合) と
ポリカーボネート (EN 166 3B 適合) の2種

品番	内容
Q515064	フェイスガード メッシュ
Q515063	フェイスガード クリア



Q515064



Q515063

バイザー / イヤーマフコンビネーション

バイザーで飛散物から顔を保護しつつ、イヤーマフで騒音
から耳を保護します。
(EN 352-1 適合) ヘッドバンドは調整可能。

スチールメッシュ (EN 1731 F 適合) と
ポリカーボネート (EN 166 3B 適合) の2種

品番	内容
Q515061	イヤーマフ付フェイスガード メッシュ
Q515062	イヤーマフ付フェイスガード クリア



Q515061



Q515062



イヤーマフ

コンパクトなイヤーマフです。
EN 352-1 適合 (SNR 値: 26dB)

品番	内容
Q515060	イヤーマフ (SNR 値: 26dB)



セーフティグラス

飛散物から目を保護します。
同時に UV フィルターで有害な紫外線をカットします。

品番	内容
Q525249	クリアグラス
Q525250	イエローグラス
Q525251	ブラックグラス




品番	カラー	安全基準		
		EN166 保護メガネ F(45m/s)	EN170 UV フィルター	EN172 太陽光 フィルター
Q525249	クリア	●	●	
Q525250	イエロー	●	●	
Q525251	ブラック	●	●	●

アクティブグローブ

柔軟で耐久性のある革製手袋です。
左手甲の部分にはチェーンソー防護機能があります。

品番	内容	サイズ
91305S	アクティブ グローブ	S
91305M	アクティブ グローブ	M
91305L	アクティブ グローブ	L




左手甲部に防護機能



ウィンターグローブ

冬のチェーンソーグローブです。
締め付けを調節可能なストラップで手首にフィットし、
左手甲の部分にチェーンソー防護機能があります。
伸縮性のある繊維素材と高品質レザーが操作性を維持し
ます。

品番	内容	サイズ
295485M	ウィンター グローブ	M
295485L	ウィンター グローブ	L




左手甲部に防護機能



コンビグローブ


伸縮性のある繊維素材と革を組み合わせた作業手袋です。
グリップ性にも優れています。
手首はマジックテープ留めです。

品番	内容	サイズ
539171M	コンビ グローブ	M
539171L	コンビ グローブ	L



サイズガイド

サイズ	手囲い	手長
S	203mm	182mm
M	229mm	192mm
L	254mm	204mm

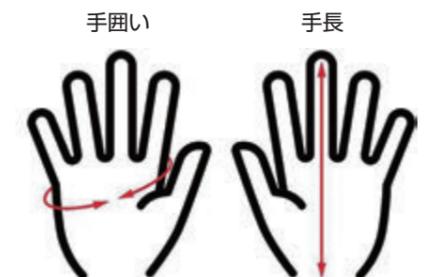

OREGON®

TRIMMER HEADS

トリマーヘッド



ジェットフィット






アルミニウムボディの差し込み式ナイロンカッターです。
 シンプルなラチェット機構がスムーズなコード交換を可能にします。
 特に OREGON のフレキシブレードやテクニブレードと組み合わせて
 高排気量の刈払機で使用することで優れた作業効率を発揮します。

- ※ 【推奨排気量】 2本出し：25cc 以上 / 4本出し：40cc 以上
- ※ 7mm 用のワッシャーは付属していません。

品番	内容	付属品
111110	ジェットフィット (2本出し)	フレキシブレード 2.5mm、3.5mm 各2本、ワッシャーセット
111111	ジェットフィット (4本出し)	フレキシブレード 2.65mm、4.0mm 各2本、ワッシャーセット

〈交換部品〉

品番	内容	
111151	プラスチックカバー	カバー先端：金属製
111166	ラチェットセット	スプリング、ストッパー 各2個
111165	ワッシャーセット	ワッシャー4枚 (穴径 8mm、10mm、12mm、15mm) 20mm 変換リング
111167	スクリュー (111110用)	ネジ4本セット (2本出し用)
111168	スクリュー (111111用)	ネジ4本セット (4本出し用)

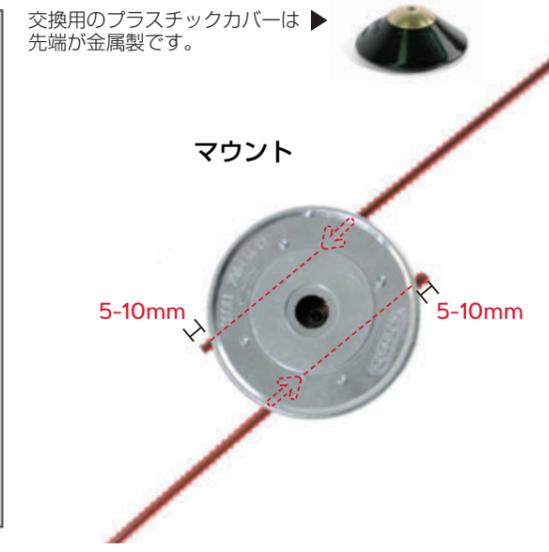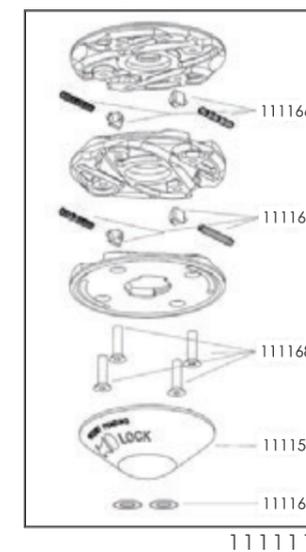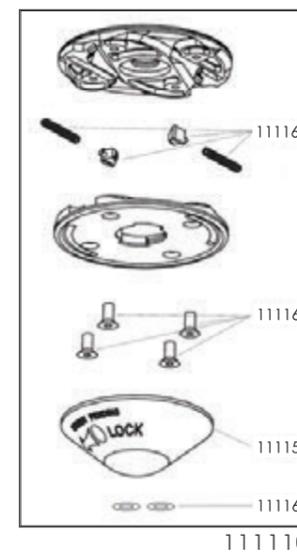


ライトニングロード



大容量の叩き出し式ナイロンカッターです。
分解せずにコードの交換ができます。
振動を軽減できる専用アダプターでの取り付け方式。


- ※ 【推奨排気量】 559059:33cc 以上。559060:25cc 以上。
- ※ 取り付け用アダプター単体での供給はありません。

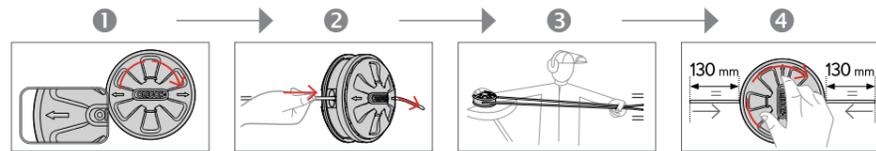

品番	内容	付属品	部品	仕様
559059	ライトニングロード プロ	テクニ 280 3.0mm × 2.5M 付属	M8×1.25LHM M10×1LHF M10×1.25LHF M12×1.5LHF M12×1.75LHF	●★ ≤ 4mm ■ < 3.5mm
559060	ライトニングロード	テクニ 280 2.5mm × 4.0M 付属	M8×1.25LHM M8×1.25LHF M10×1LHF M10×1.25LHF	●★ ≤ 3mm ■ < 3mm


559059 用 交換部品

図No.	品番	品名
①	55-516	アイレット
②	55-521	スプリング
③	55-522	スプール
④	55-523	キャリア
⑤	55-524	ノブ

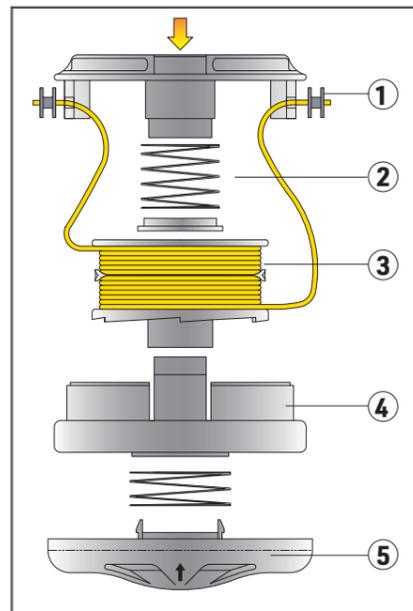

559060 用 交換部品

図No.	品番	品名
①	55-516	アイレット
②	55-517	スプリング
③	55-518	スプール
④	55-519	キャリア
⑤	55-520	ノブ

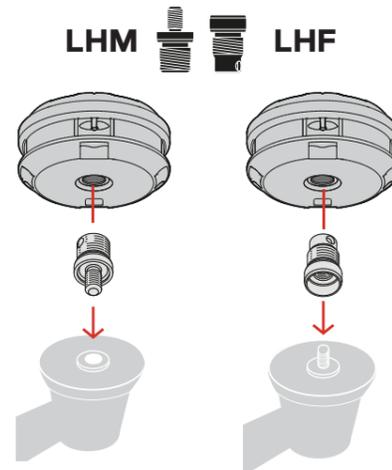

トリマーガード



飛散物から作業を守る大きな飛散防護カバー。
ナイロンコードを使用するときにはカッターで伸ばしすぎたコードを切断できます。
付属品のカラーでΦ 24、Φ 26、Φ 28 のシャフトへ取り付け可能です。

品番	内容	仕様
552635	トリマーガードM	カバー幅：約 32cm ナイロンカッター回転直径 380mm (コード含む)
552636	トリマーガードL	カバー幅：約 39cm ナイロンカッター回転直径 420mm (コード含む) ※ 33cc 以上の刈払機での使用推奨

ハーネス

長時間の草刈り作業を行うプロユーザー向け。
クッション付きの両肩ストラップと腰ベルトで
負荷を分散します。ワンタッチで刈払機から取
り外し可能です。

腰当て付きの両肩吊りバンド。
緊急時にはワンタッチで刈払機から取り外し可
能です。



品番	内容
539172	プロハーネス

品番	内容
Q539173	ライトハーネス

OREGON®

TRIMMER LINES

ナイロンコード



FlexiBlade™

フレキシブレード

OREGON®



品番	タイプ	太さ (直径)	長さ
111080E	ドーナツタイプ	2.5mm	53m
111081E		2.65mm	47m
111082E		3.0mm	37m
111084E		3.5mm	27m
111085E		4.0mm	21m
111112E	パスタタイプ	2.5mm	26cm × 50本
111114E		3.0mm	26cm × 35本
111115E		3.5mm	26cm × 25本
111116E		4.0mm	26cm × 20本
111091E	リールタイプ	4.0mm	110m

柔軟な中心部と強靱な外皮で構成された切れ味抜群のナイロンコードです。
優れた空力設計でブレが少なく、高い耐熱特性をもつ鋸刃型外皮は他社外観
類似品よりも鋭さが長持ちします。



リールタイプ



ドーナツタイプ



パスタタイプ

TECHNI-BLADE™

テクニブレード

OREGON®

品番	タイプ	太さ(直径)	長さ
525243	パスタタイプ	6.0mm	26cm × 205本
539175		6.0mm	26cm × 50本
525244		7.0mm	26cm × 155本
539174		7.0mm	26cm × 40本

OREGONナイロンコードの最大径である6mmと7mmの鋸刃型コードです。フレキシブルブレードと同じく優れた切れ味と持続性を備えています。OREGON ジェットフィット(111110/111111)と大排気量の刈払機と組み合わせることで、強力な破砕力を発揮します。



6mm 7mm

ナイロンコードは元のパッケージに入れて保管し、付属のスポンジを湿らせて乾燥しないようにしてください。

高温になる場所や乾燥した場所で保管しないでください。



25m



Nylium® Starline®

ナイリウム スターライン

OREGON®

品番	タイプ	太さ(直径)	長さ
104883E	ドーナツタイプ	2.4mm	90m
104884E	ドーナツタイプ	3.0mm	60m
104886E	リールタイプ	3.0mm	240m

中程度の排気量の刈払機に適した星型ナイロンコードです。アルミニウム粒子が混ぜ込まれているため耐久性に優れています。星型の形状は丸型と比較してエンジンへの負荷を軽減します。



リールタイプ



ドーナツタイプ

Nylium® Square

ナイリウム スクエア

OREGON®

品番	タイプ	太さ(直径)	長さ
109521E	ドーナツタイプ	2.4mm	60m
109522E	ドーナツタイプ	3.0mm	40m

アルミニウム粒子含有の耐久性重視のナイロンコードです。四角形の形状は同等の直径の丸型と比較して27%多い質量となり岩場などでの使用に適しています。



ドーナツタイプ

TERRAMAX™

テラマックス

OREGON®

TERRAMAX™
NEW

岩場などの過酷な現場で威力を発揮！ 岩や石との接触に強いナイロンコード

切れ味

密集した草木を容易に切断。岩場や乾燥した過酷な環境下でも、プロの要求に応える性能を発揮します。

使いやすさ

叩き出し式のナイロンカッターで使用可能。表面が滑らかで、溶着しにくいいためスムーズに繰り出されます。

耐久性

強度と耐久性に優れたハイグレードコポリマー製。
摩耗やほつれに強く、衝撃を吸収し、消耗を抑制します。

効率性を追求した設計


ねじりのピッチを長くしたエクステンドピッチ設計によって、抜群の安定性を実現。効率的で高速な草刈を実現します。

ねじれをプラスした楕円形

エクステンドピッチ設計

優れた空力特性

高品質のコポリマーによる
高い耐性と優れた性能



乾燥した状態



石が多い状態



背の低い草



背の高い草



ツル



バスタタイプ

リールタイプ

ドーナツタイプ

品番	タイプ	太さ (直径)	長さ
636779		2.7mm	56m
636778		3.0mm	44m
636777	ドーナツタイプ	3.5mm	36m
636776		4.0mm	26m
636775		4.5mm	17m
636769	バスタタイプ	3.0mm	35cm × 50本
636768		3.0mm	24cm × 50本
636774		2.7mm	280m
636773		3.0mm	220m
636772	リールタイプ	3.5mm	183m
636771		4.0mm	128m
636770		4.5mm	111m

Duoline

デュオライン

OREGON®



品番	タイプ	太さ(直径)	長さ
106501E	ドーナツタイプ	2.4mm	90m
106502E	ドーナツタイプ	3.0mm	60m
106504E	リールタイプ	3.0mm	120m

カーボン素材を中心部に、柔軟性の高い外皮で構成されています。衝撃を吸収し耐久性に優れ、ナイロンカッターのアイレットの消耗も抑制します。



リールタイプ



ドーナツタイプ

Techni 280°

テクニ 280

OREGON®



品番	タイプ	太さ(直径)	長さ
545819	ドーナツタイプ	2.5mm	81m
545821	ドーナツタイプ	3.0mm	56m

切れや摩耗に非常に強い耐性を持つ、従来の丸型コードよりも30%堅牢なナイロンコードです。融点が280度と耐熱性にも優れており、プロユーザーからも評価の高い製品です。



ドーナツタイプ

OREGON®

BRUSHCUTTER


BLADES

ブレード



OREGON エンジン式刈払機用ブレード

高品質な刈払機用金属刃
高排気量の刈払機を使用する熟練したプロユーザー向けです。

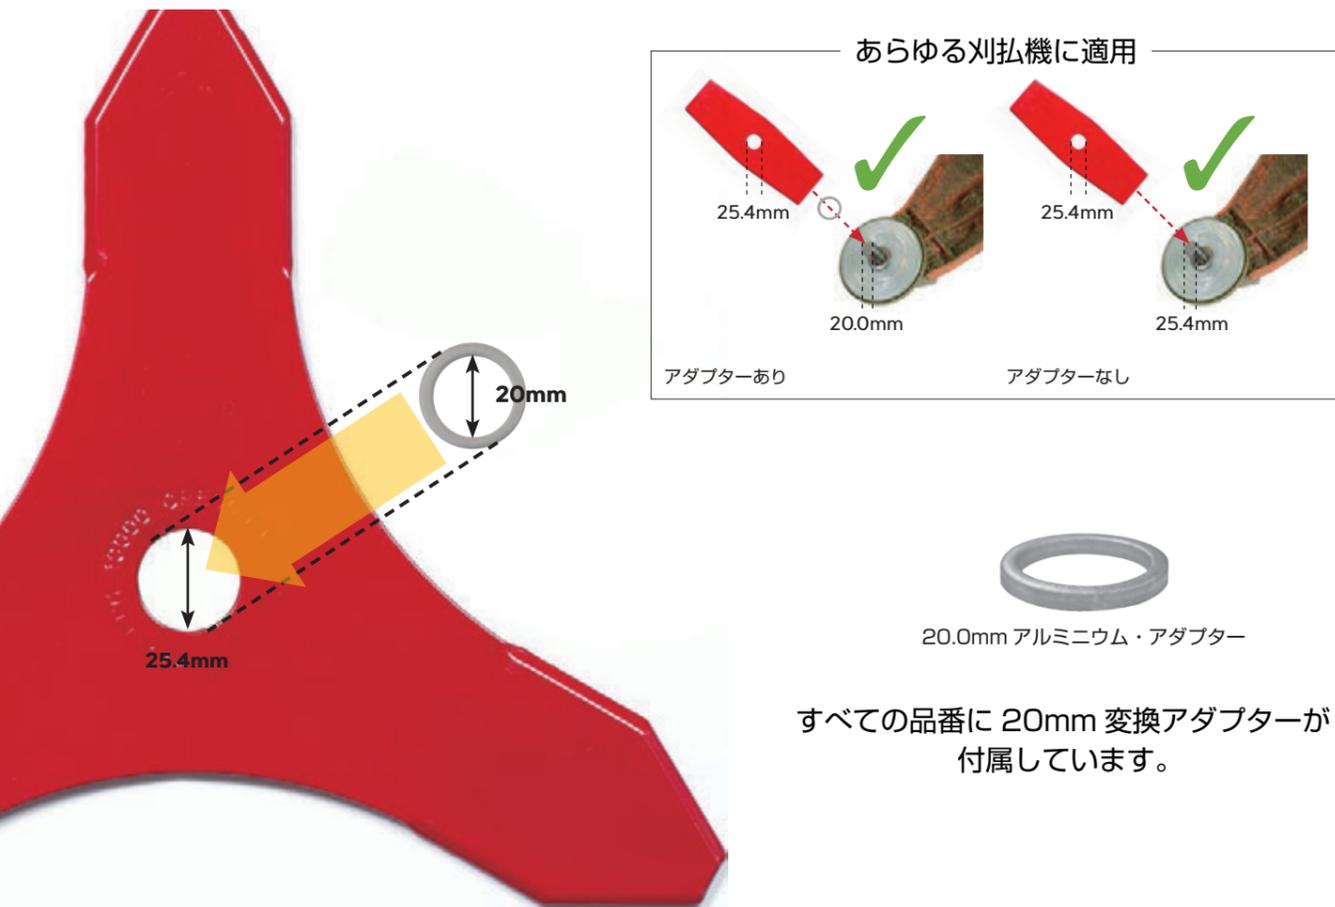

すべての品番に 20mm 変換アダプターが
付属しています。



2 枚刃 用途：柔らかい草

	255mm	20.0mm / 25.4mm	2	1.4mm	295491-0	10	
--	-------	-----------------	---	-------	----------	----	--

3 枚刃・4 枚刃 用途：広範囲の現場柔らかい草木

	255mm	20.0mm / 25.4mm	3	1.8mm	295493-0	10	
	255mm	20.0mm / 25.4mm	3	1.4mm	295494-0	10	
	230mm	20.0mm / 25.4mm	4	1.4mm	295500-0	10	
	255mm	20.0mm / 25.4mm	4	1.4mm	295501-0	10	

8 枚刃 用途：より太く固い草

	230mm	20.0mm / 25.4mm	8	1.4mm	295502-0	10	
	255mm	20.0mm / 25.4mm	8	1.4mm	295503-0	10	

ブラッシュウッドブレード：低く密集した植生

	255mm	20.0mm / 25.4mm	3	3mm	295496-0	10	
	300mm	20.0mm / 25.4mm	3	3mm	295497-0	10	
	350mm	20.0mm / 25.4mm	3	4mm	295498-0	10	
	300mm	20.0mm / 25.4mm	3	4mm	295499-0	10	

シュレッダーブレード 用途：より密集した成長しきった草

	300mm	20.0mm / 25.4mm	2	3mm	295504-0	10	
	300mm	20.0mm / 25.4mm	2	4mm	295505-0	10	
	300mm	20.0mm / 25.4mm	3	3mm	295507-0	10	
	300mm	20.0mm / 25.4mm	3	4mm	295508-0	10	

安全上の注意

キックバックに注意

高速で回転する刈刃が樹木や杭、岩など硬いものに触れたときに、その反動で瞬間的に強く跳ね返る現象をキックバックと呼びます。
キックバックを起こすと機械を制御できなくなり、大変危険です。
特にかん木などが刈刃の正面から右側 90° の範囲内に当たったときに、刈刃は右側後方に強く跳ね返りを起こします。
キックバック防止のために左から右へ刈払わないでください。
また刈刃が硬いものに触れないように注意してください。ケガや死傷事故を起こす原因となります。
キックバックの発生時や衝撃を受けた際には刈払機のエンジンを停止して刈刃締め付けナット（ボルト）がゆるんでいないか必ず確認してください。

飛散物に注意

必ず適切な飛散防護カバーを刈払機に装着して使用してください。
フェイスガードや保護メガネなどの保護具を必ず着用してください。
周囲に人がいる状況では使用しないでください。
飛散物によるケガや死傷事故を起こす原因となります。

排気量 30cc 以上の刈払機でのみ使用してください。
木や竹には使用できません。
ご使用の刈払機の取扱説明書に従って使用してください。

OREGON®

HARVESTER
ハーベスター用品

HARVESTER CHAINS

ハーベスターチェーン

**HARVESTER
GUIDE BARS**


ハーベスターガイドバー

**HARVESTER
DRIVE SPROCKETS**

ハーベスター sprocket




OREGON ハーベスターソーチェーンの特徴



Oregon® OCS-01


特許合金

OREGONのハーベスターソーチェーンはすべて特許合金 Oregon® OCS-01 で製造されています。高性能機器で使用するための特別な合金です。



LubriTec™

独自のオイル潤滑機構です。稼働中に限らず常にオイルを巡らせて最適な潤滑状態を保ち、チェーンの寿命を延ばします。



改良されたクロムメッキ


ソーチェーンの切れ味を維持し、優れた耐久性がチェーンの寿命を延ばします。



ブルーカッター

ブルーカッターはサビを防止して優れた切削性能を維持します。

OREGON ハーベスターガイドバーの特徴





ハイグレード合金

高品質の合金を使用してレールの摩耗や損傷を最小限に抑えています。

LubriTec™

優れたオイル潤滑機構はオイルの消費を抑え、バーとチェーンの摩耗を軽減します。




高精度バーレール

精密なレールが安定した切削を可能にし摩耗を最小限にします。

Jet-Fit®

Jet-Fit® マウント

ガイドバーの交換作業を素早く行える特許取得済みマウント形状です。(一部品番のみ)



高周波焼入れ

精密に熱処理されたレールは耐久性が向上し、摩耗や欠けに強くバーの寿命を延ばします。




LubriTec™ OILING SYSTEM

ルブリテックは、チェーンオイルによる最適な潤滑のために設計された次世代給油システムです。潤滑効果を高めることはソーチェーンとガイドバーの長寿命化に繋がり、長い目で見れば、買い替えや部品の交換作業に費やす時間も節約できます。


ハーベスターチェーンと LubriTec™

オイルはソーチェーンとガイドバーの接触する高摩擦の箇所へ保持されます。オイルを留めることで、始動直後でも摩擦を軽減できます。十分な潤滑機構はタイストラップの消耗を軽減し安定性と耐久性をもたらします。

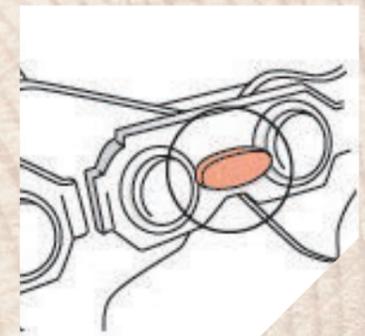

ハーベスターバーと LubriTec™

LubriTec™ ガイドバーが備えるダムはチェーンオイルを最も必要な箇所へ維持するように設計されています。行き渡るオイルの量が増え、オイル穴の詰まりが減少する効果があります。ガイドバー上部に向かって上向きに傾斜先端に向かって前方に傾斜しているオイル穴は詰まりを防止します。直径の大きさを標準よりも40%小さくすることでオイルの流入速度が向上し、ゴミを排出する効率も向上します。

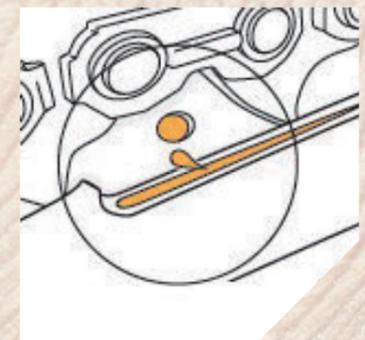

ソーチェーン品番の読み方

Chain part numbers and family overview



19 HX 086 E

ピッチ / ゲージ	バーの種類	長さ	包装のタイプ
18 .080* 2.0mm	HX Harvester	086 86	
19 .080* 2.0mm	BC Harvester	050 50 ft	
11 .122* 3.1mm		100 100 ft	
			E Loops R 100 ft Reels

		左カッター	右カッター	タイストラップ	リベット付 タイストラップ	ドライプリング	
.404"	18HX	.080" (2.0mm)	512890	512891	512812	512893	512892
	19HX	.080" (2.0 mm)	597691	597692	597693	597694	597695
3/4"	11BC	.122" (3.1 mm)	P24573	P24574	P24569	P24577	P107543

コンストラクションキット

リールチェーンにはカットチェーンを作るためのタイストラップとリベット付きタイストラップが付属しています。

チェーンタイプ	付属数
18HX100R, 19HX100R	各 24 個
11BC050R	各 8 個

100 フィート (1 リール) あたりの ドライプリング (コマ) 数

チェーンタイプ	コマ数
18HX100R, 19HX100R	1,484
11BC150R	384

ソーチェーン別目立て角度

	←X→	A	B	C	D
OREGON	C				
11BC	5/16" / 7.9 mm	35°	0°	85°	.060" / 1.52 mm
18HX	7/32" / 5.5 mm	35°	10°	80°	.050" / 1.27 mm
19HX	7/32" / 5.5 mm	35°	10°	80°	.050" / 1.27 mm

OREGON	C				
11BC	5/16" / 7.9 mm	35°	0°	60°	.060" / 1.52 mm
18HX	3/16" / 4.8 mm	35°	10°	60°	.050" / 1.27 mm
19HX	3/16" / 4.8 mm	35°	10°	60°	.050" / 1.27 mm

① オレゴンヤスリホルダーを使用する場合は、水平(角度0°)に維持してください。

19HX



overview

18HXよりも背の高い cutter でより高速な切削速度を実現します。最高の耐久性を持ち、木屑の排出効率も向上しました。高馬力のハーベスターでの使用に最適です。

.404"	7	.080" 2,0mm	4,7 mm	5,5 mm	35°	60°	1,27 mm
トール シャンファーチゼル		特許合金	防錆ブルーカッター	改良された クロムメッキ	LubriTec™		
		 Oregon® OCS-01					

18HX



overview

精密なパフォーマンスと良好なメンテナンス性が特徴のマイクロチゼルカッターのチェーンです。小さな馬力出力でも十分なパワーと高い切削性能を発揮します。

.404"	7	.080" 2,0mm	4,7 mm	5,5 mm	35°	60°	1,27 mm
マイクロチゼル		特許合金	防錆ブルーカッター	改良された クロムメッキ	LubriTec™		
		 Oregon® OCS-01					

11BC



overview

チップーチゼルカッターは信頼性の高い鋭い切れ味を維持します。耐久性に優れ、大型のカッターが硬い木材も確実に切削します。

3/4"	7	.122" 3,1mm	7,9 mm	7,9 mm	30°	50°	1,52 mm
チップーチゼル		特許合金	改良された クロムメッキ				
		 Oregon® OCS-01					

ガイドバー品番の読み方

Guide bar part numbers and family overview



75 2 SM R R149

	センチ						
		2 .080" (2.0mm)	SM	F .404"	Q104 R104	Q114 R114	Q149 R149
.404"	54						
	59						
	64						
	75						
	80						
	90						
	00(100)						
バーの長さ	ゲージ	バーの種類	ピッチ	バーマウント			

スピードマックス

SpeedMax™ XL



最適化されたバー・マウント形状によってガイドバーの振れや振動を低減し、作業全体を効率化します。

14歯のノーズはより速くよりスムーズな切断速度を実現します。

.404" 54-100cm 2,0mm


		54cm	59cm	64cm	75cm
PN		542SMRQ104	592SMRQ104	642SMRQ114	752SMRQ114

		75cm Jet-Fit™	80cm	90cm	100cm
PN		752SMRQ149	802SMRQ114	902SMRQ114	002SMRQ114


		64cm	75cm	75cm Jet-Fit™
PN		642SMRR104	752SMRR114	752SMRR149

14-16T


ルブリテック




ジェットフィット



RSN



高周波焼入れ



スピードマックス用 交換ノーズキット

従来品より 40% 長いノーズ範囲で摩耗を受けてガイドバー本体の交換頻度を減らします。
競合他社品よりも 14% 厚い工業用高力合金ベアリングを使用しています。

品番	内容
SMR14T	スピードマックス用 交換ノーズキット
578147	SMR14T 用 リベット 25 個入り



交換ノーズキット



リベット


モーターマウント

Standard Tail Mounts

.404"


N104

- 14, 15
- .399" x 3.338"
10 x 84,8 mm
- .404" x .555"
10,3 x 14,1 mm




Q/R114

- Q: 12, 13
R: 14, 15
- .399" x 3.338"
10 x 84,8 mm
- .404" x .555"
10,3 x 14,1 mm
- .435"
11 mm

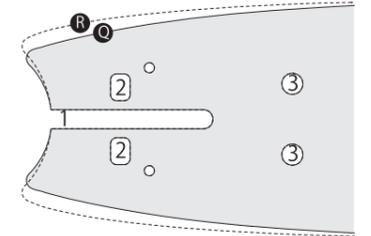


N114

- 14, 15
- .399" x 3.338"
10 x 84,8 mm
- .404" x .555"
10,3 x 14,1 mm
- .435"
11 mm




Q/R/P/S163

- Q: 12, 13
R: 14, 15
P: 15, 16
S: 17, 18
- .586" x 3.288"
14,9 x 83,5 mm
- .413" x .542"
10,5 x 13,8 mm

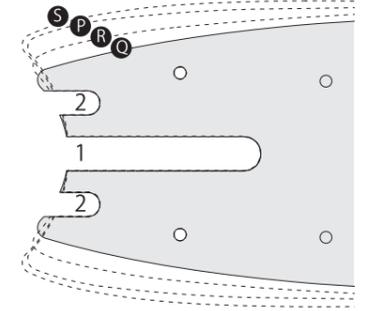


Q003

- 12, 13
- .875"
22,2 mm
- .448"
11,4 mm




Q/R/P/S149

- Q: 12, 13
R: 14, 15
P: 15, 16
S: 17, 18
- .586" x 3.288"
14,9 x 83,5 mm
- .413" x .542"
10,5 x 13,8 mm
- .492"
12,5 mm

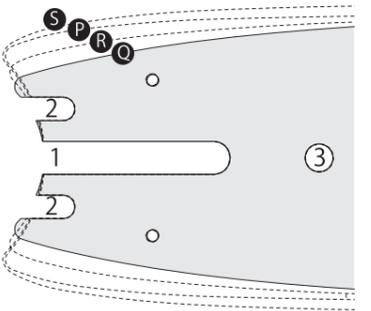


Q/R104

- Q: 12, 13
R: 14, 15
- .399" x 3.338"
10 x 84,8 mm
- .404" x .555"
10,3 x 14,1 mm



Y104

- 13
- .399" x 3.338"
10 x 84,8 mm
- .404" x .555"
10,3 x 14,1 mm




Standard Tail Mounts

.404"


B163

- 13, 14
- 1 586" x 3.288"
14,9 x 83,5 mm
- 2 .413" x .542"
10,5 x 13,8 mm

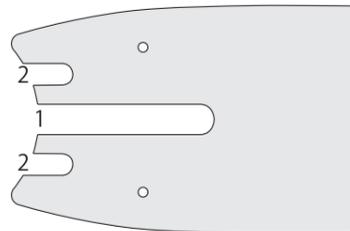


L163

- 11, 12
- 1 586" x 3.288"
14,9 x 83,5 mm
- 2 .413" x .542"
10,5 x 13,8 mm




B149

- 13, 14
- 1 586" x 3.288"
14,9 x 83,5 mm
- 2 .413" x .542"
10,5 x 13,8 mm
- 3 .492"
12,5 mm

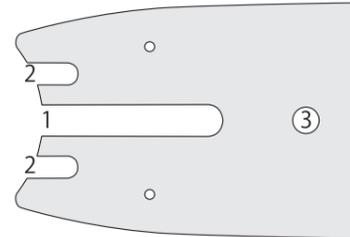


D149

- 16, 17, 18
- 1 586" x 3.288"
14,9 x 83,5 mm
- 2 .413" x .542"
10,5 x 13,8 mm
- 3 .492"
12,5 mm




L149

- 11, 12
- 1 586" x 3.288"
14,9 x 83,5 mm
- 2 .413" x .542"
10,5 x 13,8 mm
- 3 .492"
12,5 mm

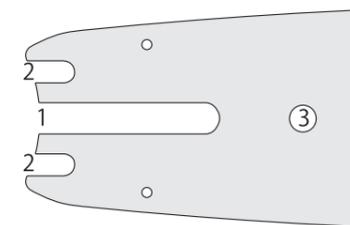

L172

- 11, 12
- 1 586" x 3.288"
14,9 x 83,5 mm
- 2 .413" x .542"
10,5 x 13,8 mm
- 3 .492"
12,5 mm



DRIVE SPROCKETS

ドライブsproケット

.404"

OREGON のハーベスター用ドライブsproケットは精密な機械加工の一体成型で高い耐久性を持ちます。

OREGON の .404" ソーチェーンに正確に適合する隆起歯設計により、チェーンの伸びが軽減され、テーパースイドポートにより木屑の排出が改善されています。特許出願中の磨耗マークで交換時期が判別できます。




	A	B	C
11		ORB11404XL	ORC11404XL
12	ORA12404XL	ORB12404XL	ORC12404XL
13			ORC13404XL
14		ORB14404XL	

シム

ガイドバーとドライブsproケットのアライメント調整のために必要に応じて使用します。

品番	内容
OR-C050-3	ハーベスター シム 0.5mm 3枚入り

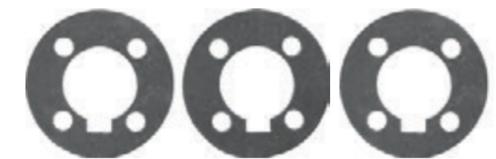

! 摩耗したドライブ sproケットは、ソーチェーンとガイドバーの摩耗を増加させます。したがって、sproケットは定期的に点検し、交換する必要があります。

ハーベスター

ハーベスター

TECHNICAL INFORMATION

						ジェット フィット	スピード マックス
KESLA / PATU, FORESTRI							
Patu 30		38"	3/8"	56			
Pattu fall grip		43"	3/4"	64			
Patu / 400 RH / 405 RH		54	.404"	65	ORC13404XL		542SMRQ104
Patu. LF40 / 355 RH		48	.404"	58	ORC10404XL		
405 RH / 410 SH		54	.404"	64	ORC12404XL		542SMRQ104
Foresteri 20 RH, 22 RH, 25 RH, 30 RH		64	.404"	76	ORC14404XL		642SMRR104
		75	.404"	87	ORC14404XL		752SMRR114
505 RH, 506 SH		75	.404"	87	ORC14404XL		752SMRR114
L-F Delimber		54	.404"	65	ORC12404XL		542SMRQ104
KETO							
50. Forst		42	.404"	53	ORB10404XL		
51, 51LD, 51Viktor, 100		54	.404"	64	ORB11404XL		542SMRQ104
100, 150		64	.404"	74	ORC14404XL		642SMRR104
150, 500L/LS, 525, 525 TS		75	.404"	85	ORC11404XL		752SMRQ114
500 HD		80	.404"	90	ORC11404XL		802SMRQ104
525 Top Saw		42	.404"	52			
750, 1000 Top Saw		48	.404"	58			
1000, 750, 750 TS		40"	3/4"	60			
800 Seprim		40"	3/4"	60			
KOMATSU							
901, 935, 701/GM 626, 711/GM626		42	.404"	53			
		54	.404"	64			542SMRQ104
935, 942, 945, 948, 330		64	.404"	74			642SMRQ114
945, 955, 960		64	.404"	74			642SMRQ114
960, 965, 900T, 902H, 993, 994, 985 S2		64	.404"	76			642SMRR104
		75	.404"	87			752SMRR114
990, 990S-2		64	.404"	74			642SMRQ114
985TVIGG, 940, 955, After # 220		64	.404"	74			642SMRQ114
960 Tensioner		64	.404"	76			642SMRR104
3301		54	.404"	64	ORB11404XL		542SMRQ104

TECHNICAL INFORMATION

						ジェット フィット	スピード マックス
KOMATSU (suite)							
		54	.404"	66	ORC12404XL		542SMRQ104
330.2, 330.2DUO, 340		59	.404"	70	ORC12404XL		592SMRQ104
		64	.404"	74	ORC12404XL		642SMRQ114
370.2		82	.404"	96	ORC14404XL	●	752SMRR149
		75	.404"	89	ORD14404XL	●	752SMRR149
360, 360.2, 370, 370E		82	.404"	96		●	822SMRR149
		90	.404"	104		●	902SMRR149
		67	.404"	82	ORC14404XL	●	
350, 365, C144		75	.404"	89	ORC14404XL	●	752SMRR149
		82	.404"	96	ORC14404XL	●	822SMRR149
Top Saw 370		54	.404"	65			
Top Saw 385, 385 Maxi, 395		54	.404"	65	ORB11404XL		
380		75	.404"	87		●	752SMRR149
385		34"	3/4"	54			
385 Maxi		90	.404"	103	ORD14404XL	●	902SMRR149
S82		67	.404"	82		●	672SMRR163
395		38"	3/4"	60			
LOGMAX							
728, 425, 626, 828		42	.404"	53	ORB10404XL		
828ESB, 928		48	.404"	58	ORB10404XL		
3000 10cc		59	.404"	69	ORC11404XL		592SMRQ104
3000 19cc/F2		59	.404"	70	ORC12404XL		592SMRQ104
5000.		64	.404"	74	ORC12404XL		642SMRQ114
4000 10cc		59	.404"	69	ORC11404XL		592SMRQ104
4000 19cc/F2		59	.404"	70	ORC12404XL		592SMRQ104
5000 ESB, 7000		75	.404"	85	ORC12404XL		752SMRQ114
5000 ESB HD 98XL		75	.404"	86	ORC12404XL	●	752SMRQ149
7000, 9000		80	.404"	90	ORC12404XL		802SMRQ104
7000 98 XL		75	.404"	86	ORC12404XL	●	752SMRQ149
7000 98 XL, 9000 98 XL		82	.404"	93	ORC12404XL	●	822SMRQ149
9000 98 XL		90	.404"	101	ORC12404XL	●	902SMRQ149

※国内取扱のない品番も記載されています。製品ページに掲載のない品番についてはお問い合わせください。

TECHNICAL INFORMATION

						ジェット フィット	スピード マックス
5000 Top Saw	48	.404"	60	ORC11404XL			
7000, 9000 Top Saw	59	.404"	70	ORC12404XL		592SMRQ104	
	90	.404"	106	ORC15404XL			
Log Max 1200	40"	3/4"	60	9T			
	42"	3/4"	67	9T			
Top saw	75	.404"	85	ORC12404XL			
Log Max 9000	90	.404"	101				
5-55	64	.404"	75	ORB11404XL		642SMRQ114	
6-55	64	.404"	75	ORC11404XL		642SMRQ114	
5-55L	75	.404"	86	ORB11404XL		752SMRQ114	
6-65	75	.404"	86	ORC11404XL		752SMRQ114	
4M	54	.404"	64	ORC11404XL		542SMRQ104	
5M	59	.404"	69	ORC11404XL		592SMRQ104	
6M	64	.404"	75	ORC11404XL		642SMRQ114	
7L	64	.404"	75	ORC11404XL		642SMRQ114	
7L	75	.404"	86	ORC11404XL		752SMRQ114	
8L	75	.404"	86	ORC11404XL	●	752SMRQ149	
8L	82	.404"	93	ORC11404XL	●	822SMRQ149	
PONSSE							
H 40, H 50	54	.404"	65			542SMRQ104	
H 50	59	.404"	70	ORB11404XL		592SMRQ104	
	64	.404"	76	ORC13404XL		642SMRQ104	
H 53, H 60, H 73	75	.404"	87	ORC13404XL		752SMRQ114	
	75	.404"	88	ORC16404XL			
H60, H73 Whit 16 to 17 Rims	80	.404"	94	ORC16404XL			
30cc whit 16 to 17 Rims	75	.404"	90	ORC16404XL	●	752SMRQ149	
H73 / 30cc whit 16 to 17 Rims	82	.404"	97	ORC16404XL	●	822SMRQ149	
H73 / 19cc whit 13 Rims	82	.404"	95	ORC13404XL	●	822SMRQ149	
	75	.404"	88	ORC16404XL	●	752SMRQ149	
H7, H8, New Heds	82	.404"	97	ORC16404XL	●	822SMRQ149	

TECHNICAL INFORMATION

						ジェット フィット	スピード マックス
ROTTNE							
2000/ 828 PAN	42	.404"	53	ORC11404XL			
2000/ 828 ESB	48	.404"	58	ORC11404XL			
770, 780 Snoken, EGS 88	54	.404"	65	ORC11404XL		542SMRQ104	
EGS 400, EGS 405,	59	.404"	71	ORC11404XL		592SMRQ104	
EGS 85	64	.404"	74	ORC11404XL		642SMRQ114	
810/860, RF 81, 600	75	.404"	85	ORC11404XL		752SMRQ114	
602 B	80	.404"	91	ORC14404XL		802SMRQ114	
EGS 402	58.5	.404"	71	ORB11404XL		592SMRQ104	
	75	.404"	87	ORC14404XL		752SMRQ114	
EGS 550, EGS 602, EGS 604	80	.404"	92	ORC14404XL		802SMRQ114	
	75	.404"	87	ORC12404XL	●	752SMRQ149	
EGS 590, EGS 700, EGS 706	82	.404"	96	ORC12404XL	●	822SMRQ149	
	90	.404"	101	ORC12404XL	●	902SMRQ149	
SP MASKIN							
SP 730, SP 21, FX 350	42	.404"	53	ORB10404XL			
SP 735/45, SP 740, FX 450	54	.404"	64	ORB10404XL		542SMRQ104	
FX 550	64	.404"	74	ORB10404XL		642SMRQ114	
SP 551	64	.404"	75	ORC12404XL		642SMRQ114	
FX 650, FX 750	75	.404"	85	ORB12404XL		752SMRQ114	
	54	.404"	66	ORC12404XL		542SMRQ104	
SP 451 LF, SP461 LF	59	.404"	70	ORC12404XL		592SMRQ104	
	64	.404"	74	ORC12404XL		642SMRQ114	
	60	.404"	72	ORC12404XL	●	602SMRQ163	
SP 551 LF, SP 561 LF	67	.404"	79	ORC12404XL	●	672SMRQ163	
	75	.404"	86	ORC12404XL	●	752SMRQ149	
	64	.404"	74	ORC12404XL		642SMRQ114	
SP 650	75	.404"	85	ORC12404XL		752SMRQ114	
	80	.404"	90	ORC12404XL		902SMRQ114	
SP591LX, SP401EH, SP421EH	27"	.404"	43				

※国内取扱のない品番も記載されています。製品ページに掲載のない品番についてはお問い合わせください。



oregon-tool.jp



株式会社新宮商行 オレゴンツール事業部

〒 270-2231

千葉県松戸市総台 6 丁目 7 - 5

Site : <https://oregon-tool.jp/>

OREGON

本カタログに掲載されている内容を無断で複製あるいは転載することを禁じます。
仕様及び価格は製品向上のため予告なく変更することがございます。
カタログ上の写真と実際の色は印刷上の関係で異なる場合がございます。



小売価格: 500円(税込 550円)

OTSC-2501