

OREGON®

OREGON ジェットフィット(111110/111111) 取扱説明書

軽量・堅牢なアルミニウムボディの差し込み式ナイロンカッターです。

シンプルなラチェット機構でスムーズなナイロンコードの交換が可能です。

太さ 2 mm から 7 mm までの様々なナイロンコードが使用できます。

・品番: 111110 2 本出しタイプ (推奨排気量 = 25cc 以上)

【付属品】フレキシブレード 2.5 mm × 26cm × 2 本、フレキシブレード 3.5 mm × 26 cm × 2 本

取り付けワッシャー × 4 種(8 mm、10 mm、12 mm、15 mm)、20 mm 変換リング × 1 個

・品番: 111111 4 本出しタイプ (推奨排気量 = 40cc 以上)

【付属品】フレキシブレード 2.65 mm × 26cm × 4 本、フレキシブレード 4.0 mm × 26 cm × 4 本

取り付けワッシャー × 4 種(8 mm、10 mm、12 mm、15 mm)、20 mm 変換リング × 1 個

警告

回転するコードを人体に接触させないでください。付属のナイロンコードは切れ味が鋭いため、コードに触れた場合裂傷を負う恐れがあります。

警告

ご使用になる刈払機の取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

ナイロンコードを使用しての草刈作業は、細かい草・泥・砂や硬質異物(石・缶・BIN・電線等)、硬質異物に当たって破損したナイロンコードの破片などが飛散することがあります。その際、飛散物が作業者や周囲のものに当たり、負傷したり損害を与えたる危険性があります。周囲に人がいないことを確認してから作業してください。また、必要に応じて飛散防止用ネット等を使用してください。


使用方法

① 刈払機への取り付け

ジェットフィット本体を刈払機へセットして刈払機のボルト径にあった内径のワッシャーを取り付けます。(7mmボルト用のワッシャーは付属していません。刈払機本体の部品をご使用ください)

刈払機に使用しているボルト(またはナット)で締め付けます。ほとんどの刈払機で締まる方向が反対(逆ネジ)なので注意してください。

底部カバーを本体の溝に合わせてはめ込み、LOCK と記載された方向へ回して固定します。

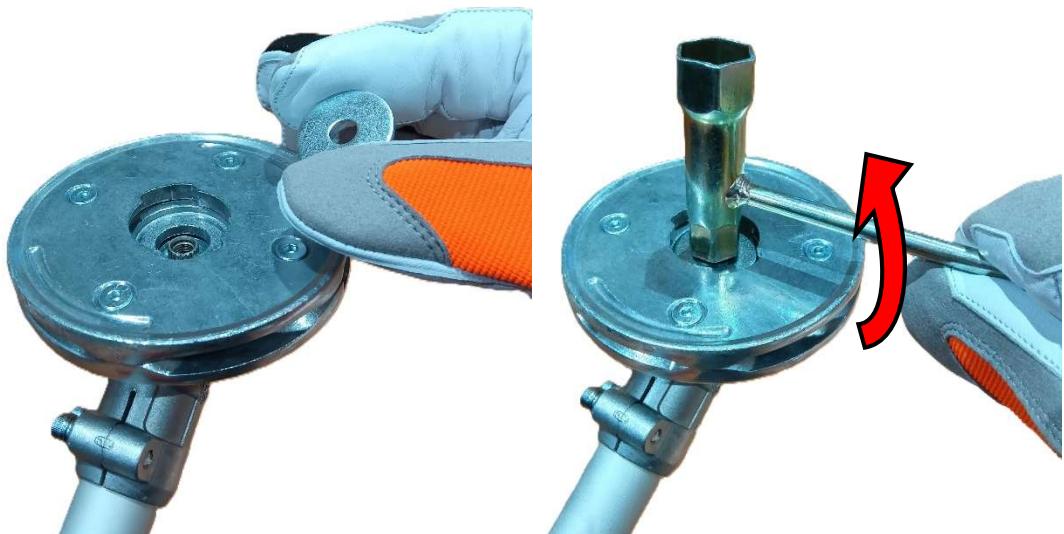


② ナイロンコードの取り付け

本体の穴へナイロンコードを差し込みます(矢印の刻印されている方向)。

反対側の穴から 1cm 程度出るまで押し込みます。押し込みが不十分だと、コードが交換しにくくなります。

差し込む方向が逆だと、使用中にナイロンコードが抜け落ちる可能性があります。

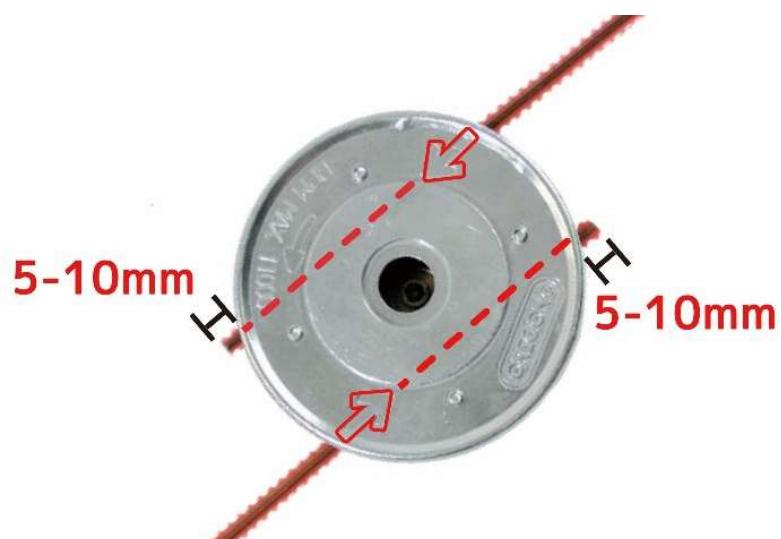

③摩耗したナイロンコードの交換

ナイロンコードを交換するときは、差し込んだ反対の穴からコードを引き抜き、新しいコードを再度差し込んでください。

ナイロンコードが根本近くで切れてしまい、引き出せないときは、ドライバーなどで先端が出てくるまで押し込んでから引き抜きます。

太い茎の切断や障害物で大きな負荷がかかるとコードが内部のストッパーに噛み込み抜けにくくなることがあります。その場合はペンチやプライヤーで引き抜いてください。この現象は故障ではなく、機能に影響を与えません。

トラブルシューティング

・使用中にナイロンコードが抜ける

ナイロンコードの差し込み方が間違っている可能性があります。使用方法②の「ナイロンコードの取り付け」を参照してください。

正しく取り付けされている場合、ラチエットの部品交換が必要な可能性があります。(部品番号: 111166)

・ナイロンコードが引き抜けない

強く噛み込んでいて工具でも抜けない場合は、分解して取り出してから再度組み立てます。このとき内部のスプリングなどの小さな部品を紛失しないよう注意してください。

・刈払機を動かしてもジェットフィットが回転しない

ジェットフィットが刈払機に正しく取り付けできていない可能性があります。締め付けボルトとワッシャーのサイズが合っているか確認してください。付属のワッシャーの穴径は 8 mm、10 mm、12 mm、15 mmです。それ以外のサイズは別途ご用意ください。

・底部のプラスチックカバーが外れない

カバーの穴にドライバーなどを差し込み、矢印と逆の方向に回して外します。

カバー取り外し方向



使用上の注意

安全のため必ずお守りください。

1. 使用前の注意事項

作業中の飛散物から身を守るために刈払機の飛散防護カバーを適切に装着し、作業時には保護メガネ、防音保護具(耳栓など)、保安帽、防振手袋、安全長靴、肌が露出せず、すそ締まり・そで締まりの良い服装を忘れずに着用してください。

2. 使用中の注意事項

作業者から半径 15M 以内を作業範囲とし、この範囲に人や家畜、別の作業者が入ってきた場合は、すぐにエンジンを切り、刈払機の回転を止めてください。

製品の保障

製品に不具合があった場合は製品をご購入の販売店へご連絡ください。

ただし、下記の場合は保証の対象外となります。

- ・製品の使用に伴う経年劣化、摩耗
- ・取扱説明書の注意事項に従わない不適切な使用、および手入れによる損傷。



オレゴンツール事業部
〒270-2231 千葉県松戸市稔台 6-7-5
電話: 047-361-4701(代)