



**OREGON®**

オレゴン総合カタログ  
**2025**



OREGON®



# Contents

## ソーチェーン

6

パワーカット / スピードカット / スピードカットナノ / バーサカット / コントロールカット /  
アドバンスカット / スカルプター / デュラカット / パワーシャープ / 目立て角度・デブスゲージの見方 /  
ソーチェーンスペアパーツ / 目立てツール

## ガイドバー

28

ガイドバー選定の目安 / ガイドバーの品番の読み方 / スピードカット / バーサカット /  
コントロールカット / スピードカットナノ / パワーカット / アドバンスカット  
シングルリベット / モーターマウント

## スプロケット / リム

49

パワーメイトリム・スプロケットシステム / スピードカットナノ スプロケット /  
スパー・スプロケット / スプロケット適用表

## アクセサリー（メンテナンス用品）

53

目立てツール / ベンチグラインダー / オートグラインダー / チェーンブレーカー /  
リベットスピナー

## アクセサリー（フォレストリー）

73

フェリングレバー / ログピック / リフティングフック / リフティングトング / ロガーテープ /  
ソーホース / ハーネス付きツールベルト / ツールホルスター / マーキングクレヨン / クサビ /  
コンビ缶 / バーカバー

## アクセサリー（セーフティギア）

78

防護ズボン / サスペンダー / ジャケット / チャップス / ブーツ / ヘルメット / フェイスガード /  
セーフティグラス / グローブ

## アクセサリー（刈払機用品）

92

トリマーヘッド / トリマーガード / ハーネス / ナイロンコード / ブレード

## ハーベスター用品

106

ソーチェーン / ガイドバー / スプロケット・シム / 適用表

NEW

# SpeedCut™ Nano Cutting System



バッテリー式やコンパクト軽量ガソリンチェーンソー(20~38cc)用に設計されています。

## 80TXL Saw Chain

特許取得の新形状マイクロチゼルチェーンにより、切断速度を最大限に

.325" ピッチ、.043" ゲージの新しいカッティングシステムは小型チェンソーの性能を最大限に引き出します。



- ・切削効率、燃費向上
- ・スムーズなカット
- ・より速い切削速度
- ・ストール抑制

## 80TXL Guide Bar

SpeedCut™ Nano 切断システム 専用のガイドバー

プロの樹木管理およびトップハンドルの使用に適しています。  
80TXL ソーチェーン専用に設計されたガイドバーで、1日中力強く作業できます。



**OREGON®**  
**SHARPER BY NATURE**

## コンバージョンキット



80TXL は、対応するガイドバーとスプロケットと共に使用する必要があります。他の切断システムとの互換性はありません。  
スピードカットナノコンバージョンキットにはスプロケット、ガイドバー、ソーチェーンが含まれます。

Stihl®	10"(25cm)	12"(30cm)	14"(35cm)	16"(40cm)
MS192/T, MS193/T, MS194/T, MS200/T, MS201/T	614379	614380	614377	614381
MS170, MS171, MS180, MS181		637259	614384	614385
MS150/T, MS151/T	635137	614383	614382	
MSA161T	637260	637261	637262	

Husqvarna®	540, T540 XP, T540 XP II	614387	614390	614393	614397
T435	614388	614391	614395	614398	
T/535i XP, T/536Li XP, T/540i XP	614389	614392	614396	614399	
T525	637264	637265	637266		

共立 / 新ダイワ	CS252T E2125TS	637235	637236	637237	637238

シングウ	XV250TD	637235	637236	637237	637238

ゼノア	GZ2700T, GZ2800T				

記載されているチェンソー型式とバーの長さの組み合わせは、チェンソー本機メーカーの推奨するバーの長さと異なるものも含んでいます。どのような用途で使用したいかなどの条件で適切なバー長は変化します。

自分の用途に合ったバーの長さがわからない場合は販売代理店へご相談ください。

OREGON®

# SAW CHAINS ソーチェーン



## Product Families プロダクトファミリー

オレゴンは、ユーザーひとりひとりで異なる熟練度と、日々変化する作業環境に対応できるよう、幅広い製品ラインナップをご用意しています。各種ソーチェーンに関しては、用途に最適な製品をひと目でお選びいただけるよう、その特徴によって大きく7種に分類しています。

### プロユーザー向け

高性能ソーチェーン



プロユーザー向けは黒パッケージ



### パワーカット

大型チェンソーでの使用を想定したプロユーザー向けフルチゼル(角刃)チェーン。素早く効率的に正確なパフォーマンスを発揮します。



### スピードカット ナノ

バッテリー / 小排気量チェンソー用の .325" ピッチ / .043" ゲージのソーチェーン。切削効率の向上がバッテリーや燃料の節約につながり、より長時間の稼働が可能です。新形状の刃は切削速度を高め小型チェンソーでも大きな成果をもたらします。



### バーサカット

耐久性と汎用性を高レベルで両立するカッターを採用。業務に用いる造園業者等に向けており、多彩な現場で高い性能を発揮します。



### コントロールカット

キックバックを軽減しつつ、スムーズな切れ味を実現したソーチェーンです。メンテナンスが容易で性能を維持しやすいシリーズです。



### デュラカット

土砂災害で倒れた樹木の処理など、過酷な条件下での使用を想定したチェーン。追加クロムメッキにより、標準よりも3倍ほども切れ味が持続します。※目立ては通常のソーチェーンと同じ道具で行うことができます

### 一般ユーザー向け 信頼性の高い高性能ソーチェーン



一般ユーザー向けはグレーパッケージ

### アドバンスカット

キックバックの発生を抑制したユーザーフレンドリーなソーチェーンです。使用頻度の低いユーザーも安心して使用できます。



ソーチェーン



## ゲージ・ピッチごとのソーチェーン品番

ソーチェーン ピッチ	ゲージ							プロユーザー向け					一般ユーザー向け		
		.043"	.050"	.058"	.063"			パワーカット	スピードカット	バーサカット	コントロールカット	デュラカット	スカルプター	アドバンスカット	パワーシャープ
<b>1/4"</b>										25AP			25F		
<b>.325"</b> ロープロファイル				80				80TXL							
<b>3/8"</b> ロープロファイル		90	91							91VXL		M91VXL	91F	90PX 91PX	91PS
<b>.325"</b>			20 95	21	22			20LGX 21LGX 22LGX 20LPX 21LPX 22LPX	95TXL		20BPX 21BPX 22BPX	M21LPX			
<b>3/8"</b>			72	73	75			72EXL 73EXL 75EXL 72LPX 73LPX 75LPX		72DPX 73DPX 75DPX		M73LPX M75LPX			
<b>.404"</b>					59					59ACL					

## オレゴンソーチェーンの特徴


### LubriTec™ OILING SYSTEM

ルブリテックは、チェーンオイルによる最適な潤滑のために設計された次世代給油システムです。潤滑効果を高めることはソーチェーンとガイドバーの長寿命化に繋がり、長い目で見れば、買い替えや部品の交換作業に費やす時間も節約できます。

#### ルブリテックとソーチェーン \*

ドライブリンクやタイストラップに設けられた溝や突起部にチェーンオイルが溜まり、全体に行き渡ります。高速回転時はもちろん、始動時のオイルが十分に排出されるまでの間も摩擦を軽減します。

\* 特徴の組み合わせは、製品の種類によって異なります。

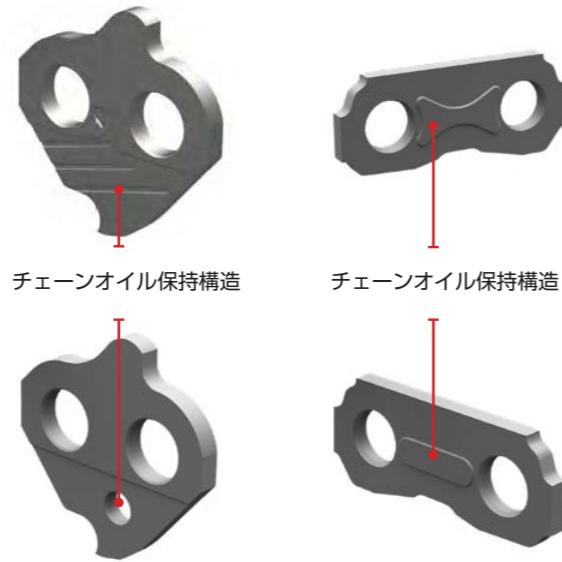

#### 低振動




チェーンとバーにわずかな隙間ができる構造で作業者へ伝わる振動を 25% 以上も減衰させます。

#### ブルーコンポーネント



ブルーカッター仕様のチェーンには錆の発生を抑止する効果があります。

#### 硬質リベット

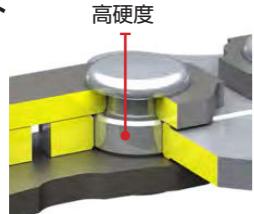

硬度、耐摩耗性を強化したリベットにより摩耗とチェーンの伸びを抑制。張り調整の手間を削減します。

#### 目立てインジケーター



カッターに刻まれたラインが角度と長さ、使用限度の目印になっています。


#### クロムメッキカッター



すべての OREGON 製ソーチェーンはカッターにクロムメッキ処理を施し、耐久性と切れ味の持続性を向上させています。

## ソーチェーン用語


### ソーチェーン各部の名称

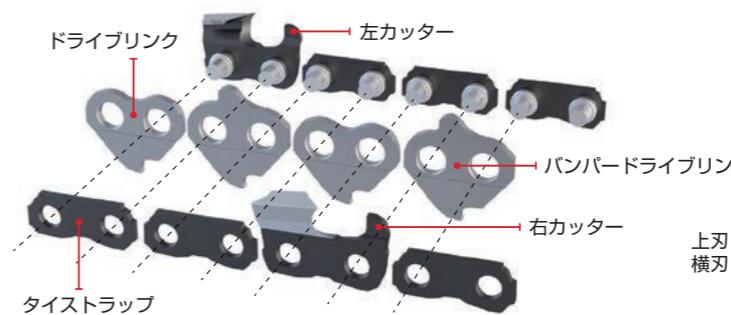


### カッター各部の名称




### ピッチ

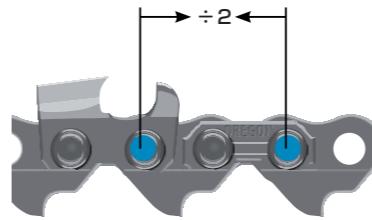

### デブスゲージ

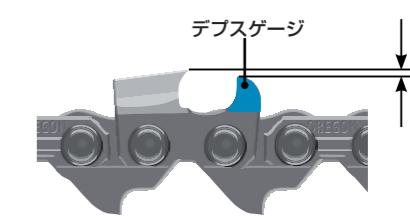


### ゲージ

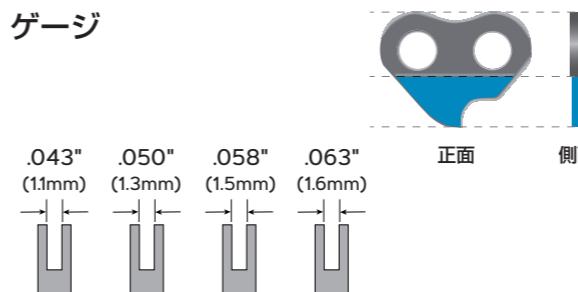


ドライブリンクの厚さのこと、それぞれのバーの溝幅とほぼ同じです。

### 推奨チェンソー

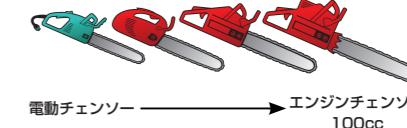


それぞれのソーチェーンに適したチェンソーの種類と排気量を表しています。

### キックバック対策



パンパー  
ドライブリンク



山型  
デブスゲージ

# PowerCut™

## パワーカット

### SPEED. PRECISION. POWER

プロの求めるスピード、精度、パワー、そのすべてを備えるシリーズです。大排気量のチェンソーと組み合わせることで、チゼルカッターが最大のパフォーマンスを発揮します。



### 20,21,22 LGX



高性能チェンソーのパワーを最大限に発揮させる新型チゼルカッターチェーン。プロユースターのニーズに確実に応えます。

#### 特長

- + チェーンとバーの磨耗を低減する LubriTec™ 給油システムによって長寿命化
- + 鑽を抑制するブルーカッター仕様
- + トッププレート天面に目立てインジケーター

#### No. ゲージ カッターの並び 標準

20LGX	.050"	
21LGX	.058"	
22LGX	.063"	

### 20,21,22 LPX



バンパー ドライブリンクによりキックバックを軽減させたチゼルカッターチェーン。より安心して使用できます。

#### 特長

- + チェーンとバーの磨耗を低減する LubriTec™ 給油システムによって長寿命化
- + 鑽を抑制するブルーカッター仕様
- + トッププレート天面に目立てインジケーター

#### No. ゲージ カッターの並び 標準

20LPX	.050"	
21LPX	.058"	
22LPX	.063"	

# 72,73,75 EXL



3/8" ピッチを使用するプロユースターの最高の選択肢。切れ味と耐久性を向上させた新形状カッター。チゼルカッターでありながら低振動。

#### 特長

- + チェーンとバーの磨耗を低減する LubriTec™ 給油システムによって長寿命化
- + 鑽を抑制するブルーカッター仕様
- + 新たな目立てインジケーターでより精密な目立てを
- + ゴールドタイストラップが目立ての際の目印に

排気量  
50-100cc

バーの長さ  
16-36 インチ (40-90cm)

3/8"

チゼル



キックバック対策



#### No. ゲージ カッターの並び 標準

72EXL	.050"	
73EXL	.058"	
75EXL	.063"	

# 72,73,75 LPX



世界のプロユースターの定番。切れ味抜群のチゼルカッターチェーン。キックバック軽減・振動抑制機構を搭載。

#### 特長

- + チェーンとバーの磨耗を低減する LubriTec™ 給油システムによって長寿命化
- + 鑽を抑制するブルーカッター仕様
- + トッププレート天面に目立てインジケーター

排気量  
50-100cc


バーの長さ  
16-36 インチ (40-90cm)

3/8"

チゼル



キックバック対策



#### No. ゲージ カッターの並び 標準

72LPX	.050"	
73LPX	.058"	
75LPX	.063"	

# SpeedCut™

## スピードカット

**FAST. EASY. EFFICIENT.**

アサリ幅の狭いナローカーフシステムで  
より小さな力で素早い切断を実現します。  
保守性にも優れるプロ向けソーチェーンです。



## 95TXL



より早く、シャープに、簡単に。  
切幅の狭いナローカーフシステムで効率的な作業を。  
新機構のオイル潤滑方式で、耐久性も向上。

### 特長

- + チェーンとバーの磨耗を低減する LubriTec™ 給油システムによって長寿命化
- + 鑽を抑制するブルーカッター仕様
- + 新たな目立てインジケーターでより精密な目立てを

No. ゲージ カッターの並び 標準

95TXL .050"

### ナローカーフ

排気量  
38-55cc

**.325"**




バーの長さ  
13-20 インチ (32-50cm)



マイクロチゼル



キックバック対策



## 80TXL



スピードカットナノは小型チェンソーの性能を最大限発揮することを念頭に設計・開発された、世界初の .325" ロープロファイルカッティングシステムです。小排気量やバッテリー駆動のチェンソーのパフォーマンスをより向上させます。

### 特長

- + チェーンとバーの磨耗を低減する LubriTec™ 給油システムによって長寿命化
- + 鑽を抑制するブルーカッター仕様
- + 新目立てゲージとデブスゲージでより精密な目立てを容易に

No. ゲージ カッターの並び 標準

80TXL .043"

### .325" ロープロファイル

排気量  
20-38cc




バーの長さ  
10-16 インチ (25-40cm)



マイクロチゼル



キックバック対策  
ローキックバックタイプ

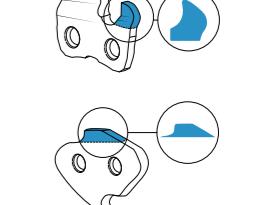

■ ローキックバックタイプのソーチェーンはキックバックを起こしにくく、米国の ANSI B155.1-2012 のキックバック抑制基準を満たしています。

# Conversion kits スピードカットナノ コンバージョンキット

STIHL®	バー長さ	コンバージョンキット品番	スピードカットナノ交換 品番		
			ソーチェーン	ガイドバー	スプロケット
MS192/T, MS193/T, MS194/T, MS200/T, MS201/T	25cm	614379	80TXL046E	104TXLNA074	610725N
	30cm	614380	80TXL051E	124TXLNA074	
	35cm	614377	80TXL059E	144TXLNA074	
	40cm	614381	80TXL064E	164TXLNA074	
MS180, 170, 171	30cm	637259	80TXL051E	124TXLNA074	610726N
	35cm	614384	80TXL059E	144TXLNA074	
	40cm	614385	80TXL064E	164TXLNA074	
MS150	25cm	635137	80TXL046E	104TXLNA074	610727N
	30cm	614383	80TXL051E	124TXLNA074	
	35cm	614382	80TXL059E	144TXLNA074	
MSA161T	25cm	637260	80TXL046E	104TXLNA074	625333
	30cm	637261	80TXL051E	124TXLNA074	
	35cm	637262	80TXL059E	144TXLNA074	
HUSQVARNA®	バー長さ	コンバージョンキット品番	スピードカットナノ交換 品番		
			ソーチェーン	ガイドバー	スプロケット
			80TXL046E	104TXLNA095	610728N
			80TXL051E	124TXLNA095	
			80TXL059E	144TXLNA095	
			80TXL064E	164TXLNA095	
			80TXL046E	104TXLNA095	610729N
T435	25cm	614388	80TXL051E	124TXLNA095	
	30cm	614391	80TXL059E	144TXLNA095	
	35cm	614395	80TXL064E	164TXLNA095	
	40cm	614398	80TXL046E	104TXLNA095	
535i XP / T535i XP, 536Li XP / T536Li XP, 540i XP / T540i XP	25cm	614389	80TXL051E	124TXLNA095	610730N
	30cm	614392	80TXL059E	144TXLNA095	
	35cm	614396	80TXL064E	164TXLNA095	
	40cm	614399	80TXL046E	104TXLNA095	
T525	25cm	637264	80TXL051E	124TXLNA095	627943
	30cm	637265	80TXL059E	144TXLNA095	
	35cm	637266	80TXL046E	104TXLNA095	



共立 / 新ダイワ	バー長さ	コンバージョンキット品番	スピードカットナノ交換 品番		
			ソーチェーン	ガイドバー	スプロケット
CS252T, E2125TS	20cm	-	80TXL038E	084TXLNA041	629318
	25cm	637235	80TXL046E	104TXLNA041	
	30cm	637236	80TXL051E	124TXLNA041	
	35cm	637237	80TXL059E	144TXLNA041	

シングウ	バー長さ	コンバージョンキット品番	スピードカットナノ交換 品番		
			ソーチェーン	ガイドバー	スプロケット
XV250TD	20cm	-	80TXL038E	084TXLNA041	629318
	25cm	637235	80TXL046E	104TXLNA041	
	30cm	637236	80TXL051E	124TXLNA041	
	35cm	637237	80TXL059E	144TXLNA041	

ゼノア	バー長さ	コンバージョンキット品番	スピードカットナノ交換 品番		
			ソーチェーン	ガイドバー	スプロケット
GZ2700T, GZ2800T	20cm	-	80TXL038E	084TXLNA041	627943
	25cm	-	80TXL046E	104TXLNA041	
	30cm	-	80TXL051E	124TXLNA041	
	35cm	-	80TXL059E	144TXLNA041	



※ 記載されているチェンソー型式とバーの長さの組み合わせはチェンソー本機メーカーの推奨するバーの長さと異なるものも含んでいます。どのような用途で使用したいかなどの条件で適切なバー長は変化します。自分の用途に合ったバーの長さがわからない場合は販売代理店へご相談ください。

## VersaCut™

EASY. VERSATILE. DURABLE.

バーサカット

バーサカットのセミチゼルカッターは多用途で耐久性に優れます。

様々な現場で能力を発揮し、切れ味も長持ちします。

さらにチゼルカッターと比較してメンテナンスしやすく、保守性に優れます。

## 91VXL



## 3/8" ロープロファイル

排気量

42cc まで



バーの長さ

18 インチ (45cm まで)



セミチゼル



キックバック対策



No. ゲージ カッターの並び 標準

91VXL .050"



## 特長

- + チェーンとバーの摩耗を低減する LubriTec™ 給油システムによって長寿命化
- + 鑽を抑制するブルーカッター仕様

## ControlCut™

コントロールカット

SMOOTH. CONTROLLED.  
FORGIVING.

枝打ち、剪定などの軽作業に最適なチェーンです。

マイクロチゼルカッターはメンテナンスの頻度が低くても切れ味を持続しやすく、作業を迅速・簡単に完了させます。



## 25AP

## 1/4"

日本市場で圧倒的な実績をもつ軽量で滑らかな切れ味のチェーン。  
小型・軽量なので扱いやすく、マイクロチゼルカッターはメンテナンス性に優れています。

## 特長

- + フルカッター仕様もあります (25F)

排気量

38cc まで



バーの長さ

16 インチ (40cm) まで



マイクロチゼル



キックバック対策



No. ゲージ カッターの並び 標準

25AP .050"

72,73,75  
DPXセミチゼルカッターはチゼルカッターに比べて目立て誤差の許容範囲に優れており現場でのメンテナンス性を高めます。  
多様な現場に臨むプロユーザーに最適です。

## 特長

- + チェーンとバーの摩耗を低減する LubriTec™ 給油システムによって長寿命化
- + 鑽を抑制するブルーカッター仕様
- + トッププレートに目立てインジケーター

No. ゲージ カッターの並び 標準

72DPX .050"



73DPX .058"



75DPX .063"



## 3/8"

排気量

50-100cc まで



バーの長さ

16-36 インチ (40-90cm)



セミチゼル



キックバック対策

20,21,22  
BPX

## .325"

プロ用でありながら、キックバック抑制にも優れたチェーン。  
メンテナンスも容易で、定期的にチェンソーを使用するユーザーに適した選択肢です。

## 特長

- + チェーンとバーの摩耗を低減する LubriTec™ 給油システムによって長寿命化
- + 鑽を抑制するブルーカッター仕様
- + トッププレートに目立てインジケーター

No. ゲージ カッターの並び 標準

20BPX .050"



21BPX .058"



22BPX .063"



排気量

38-62cc




バーの長さ

13-20 インチ (32-50cm)



マイクロチゼル

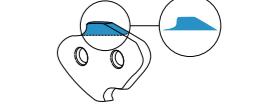キックバック対策  
ローキックバックタイプ■ ローキックバックタイプのソーチェーンはキックバックを起こしにくく、  
米国の ANSI B155.1-2012 のキックバック抑制基準を満たしています。

## AdvanceCut™

DEPENDABLE. ADVANCED.

アドバンスカット

DIYなどのホームユーザー や年に数回の使用でも安全で実用的に使用できるチェーンです。キックバックの低減を重視した設計であり、OREGON ブランドの製品として確かに信頼できる性能を持ちます。

**90PX****3/8" ロープロファイル**

排気量	42cc まで
バーの長さ	16インチ (40cm) まで
シャンファーチゼル	
キックバック対策	
ローキックバックタイプ	

No. ゲージ カッターの並び 標準

90PX .043"

**91PX****3/8" ロープロファイル**

排気量	42cc まで
バーの長さ	18インチ (45cm) まで
シャンファーチゼル	
キックバック対策	
ローキックバックタイプ	

No. ゲージ カッターの並び 標準

91PX .050"

ローキックバックタイプのソーチェーンはキックバックを起こしにくく、米国の ANSI B155.1-2012 のキックバック抑制基準を満たしています。

## Sculptor™

スカルプター



チェンソーアートのカービング作業に適したフルカッターチェーンです。木を細部まで思いのままに切削できます。通常の 2 倍のカッターは密集した繊維や堅い木の切断を容易にすることもできます。

**25F****1/4"**

排気量	38cc まで
バーの長さ	16インチ (40cm) まで
マイクロチゼル	

キックバック対策  
キックバック発生の要因になります。半径 12mm 以下のバーノーズでご使用ください。

No. ゲージ カッターの並び フルカッター

25F .050"

**91F****3/8"**

排気量	42cc まで
バーの長さ	18インチ (45cm) まで
シャンファーチゼル	

キックバック対策

No. ゲージ カッターの並び フルカッター

91F .050"

## DuraCut™ デュラカット

**DURABLE. ROBUSTNESS.**

土砂災害で倒れた樹木の処理など、カッターが摩耗しやすい条件下での使用を想定したチェーンです。追加のクロムメッキ層により、通常品の3倍ほども切れ味が持続します。自立ては通常のヤスリで可能なため、特別な道具は不要です。

## 特長

**M91VXL**


No. ゲージ カッターの並び 標準

M91VXL .050"

**3/8" ロープロファイル**


排気量 42cc まで

バーの長さ 18インチ (45cm) まで

**M21LPX**


No. ゲージ カッターの並び 標準

M21LPX .058"

**.325"**


排気量 38-62cc

バーの長さ 13-20インチ (32-50cm)

**M73,M75 LPX**


No. ゲージ カッターの並び 標準

M73LPX .058"

**3/8"**

排気量 50-100cc

バーの長さ 16-36インチ (40-90cm)

**DuraCut™  
デュラカット****PowerSharp®  
パワーシャープ****EASY. FAST. PRECISE.**

面倒な目立て作業を誰でも簡単に。  
数秒で目立てが完了するのですぐに作業を再開できます。  
砂や小石、泥が気になる現場や解体現場など、切れ味を  
損ないやすいシーンにおすすめです。

SHARPENS ON THE SAW,  
ON THE JOB, IN SECONDS™バーマウントシャープナーを使用してわずか数秒で切れ味を復活させます  
OREGON のパワーシャープは簡単に取り付けができます

取り付け

チェーンの切れ味が鈍ってきたらバーマウント  
シャープナーをガイドバーに取り付けます。

自立て

チェーンを回転させながらシャープナー先端を  
固定された場所へ押し付けます。**91PS**パワーシャープチェーン、専用設計のガイドバー、バーマウントシャープナーの  
3点で構成されている「パワーシャープシステム」。簡単な操作で誰もがわずか  
数秒で切れ味を復活させられます。

## 特長

No. ゲージ カッターの並び 標準

91PS .050"

**3/8" ロープロファイル**

排気量 42cc まで

バーの長さ 18インチ (45cm) まで

パワーシャープ

キックバック対策 ローキックバックタイプ


モーター マウント*	バーの長さ	スターター キット A	パワーシャープチェーン 砥石付 B
A041	14"	541652	PS52
	16"	541656	PS56
A074	16"	541655	PS55
A095	14"		PS52
	16"		PS56

■ ローキックバックタイプのソーチェーンはキックバックを起こしにくく、  
米国の ANSI B155.1-2012 のキックバック抑制基準を満たしています。




# 目立て角度・デプスゲージの見方


各チェーン個別の目立ての丸やすりの角度、グラインダーの角度については、次のページを参照してください。

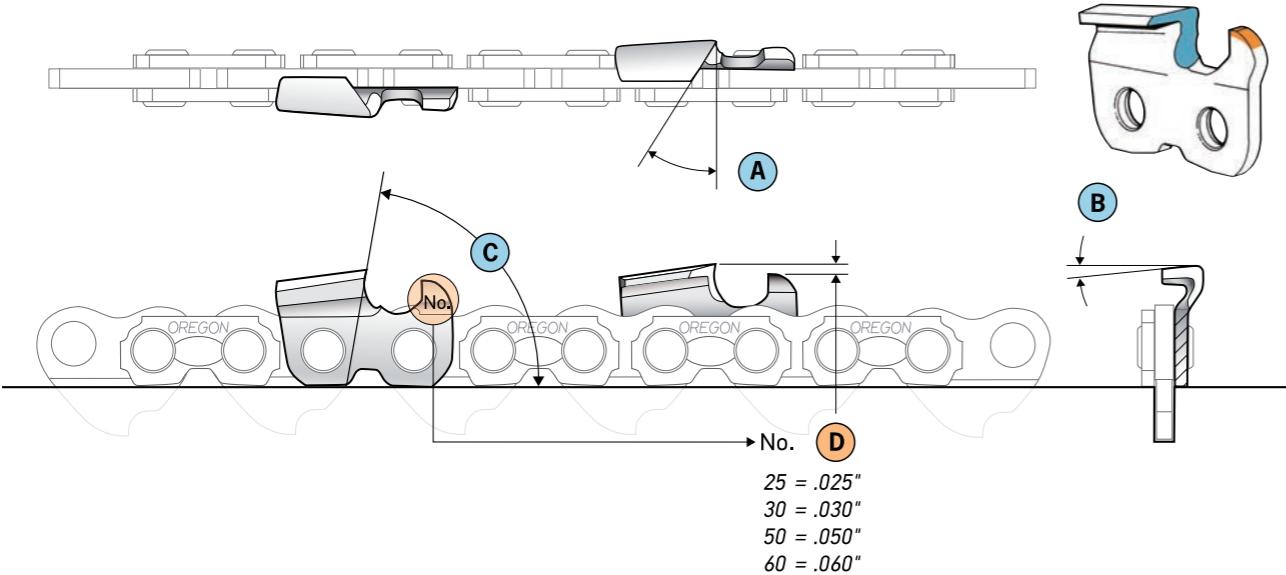

## モーターへッド傾斜角

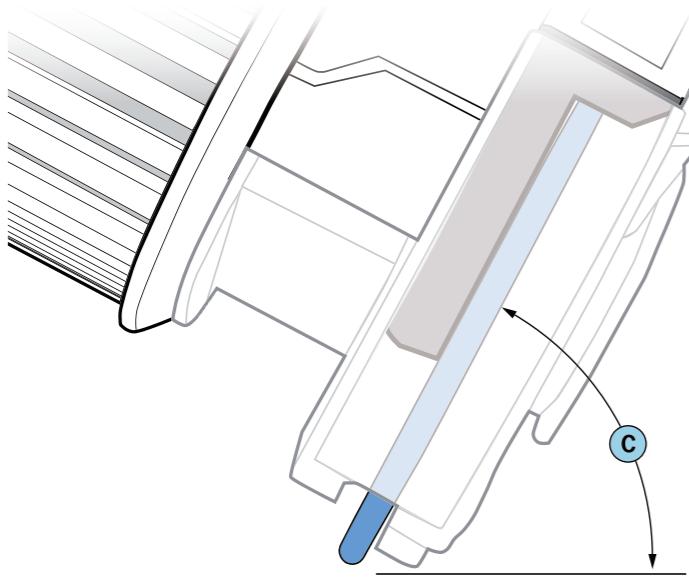

## 丸やすり目立て角度

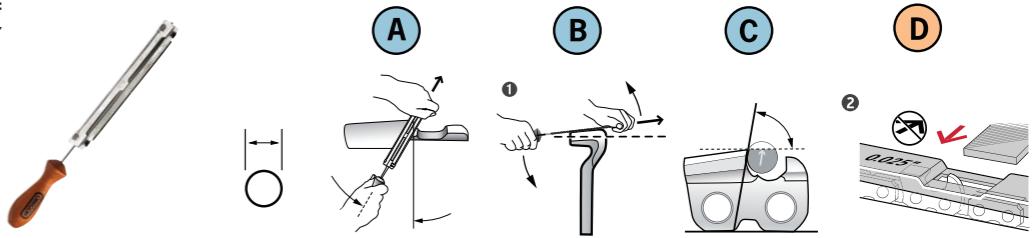


1/4"	25AP	4.0mm(5/32")	30°	10°	85°	.025"
.325" ロープロファイル	80TXL	4.0mm(5/32")	25°	10°	70°	.025"
3/8" ロープロファイル	90PX, 90SG	4.5mm(11/64")	30°	0°	75°	.025"
	91PX	4.0mm(5/32")	30°	0°	80°	.025"
	91VXL, M91VXL	4.0mm(5/32")	30°	0°	80°	.025"
.325"	20, 21, 22BPX	4.8mm(3/16")	30°	10°	70°	.025"
	95TXL	4.8mm(3/16")	30°	10°	70°	.025"
	20, 21, 22LPX, LGX, M20, M21, M22LPX	4.8mm(3/16")	25°	10°	60°	.025"
3/8"	72, 73, 75DPX	5.5mm(7/32")	30°	10°	80°	.025"
	72, 73, 75EXL, LPX	5.5mm(7/32")	25°	10°	60°	.025"
	M72, M73, M75LPX	5.5mm(7/32")	25°	10°	60°	.025"
.404"	59ACL	5.5mm(7/32")	35°	10°	80°	.035"
	18HX, 19HX	5.5mm(7/32")	35°	10°	80°	.050"
3/4"	11BC	7.9mm(5/16")	35°	0°	85°	.060"

①ヤスリホルダーを使用する場合はすべて水平(0°)となります。

②デプスゲージの調整は平やすりとデプスゲージジョイントを使用してください。

## ベンチグラインダー 目立て角度

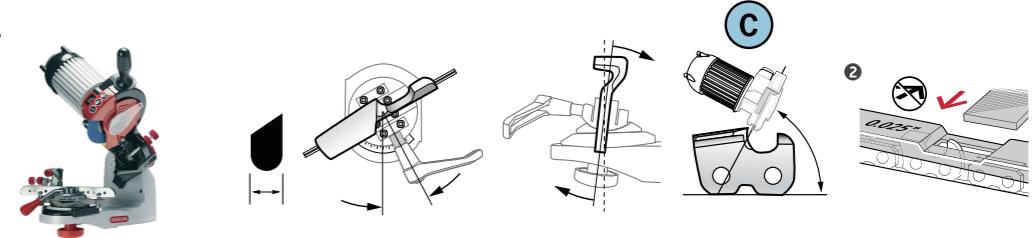


1/4"	25AP	3.2mm(1/8")	30°	10°	55°	.025"
.325" ロープロファイル	80TXL	3.2mm(1/8")	25°	10°	70°	.025"
3/8" ロープロファイル	90PX, 90SG	3.2mm(1/8")	30°	0°	55°	.025"
	91PX	3.2mm(1/8")	30°	0°	55°	.025"
	91VXL, M91VXL	3.2mm(1/8")	30°	0°	55°	.025"
.325"	20, 21, 22BPX	4.8mm(3/16")	30°	10°	55°	.025"
	95TXL	4.8mm(3/16")	30°	10°	55°	.025"
	20, 21, 22LPX, LGX, M20, M21, M22LPX	4.8mm(3/16")	25°	10°	55°	.025"
3/8"	72, 73, 75DPX	4.8mm(3/16")	30°	10°	55°	.025"
	72, 73, 75EXL, LPX	4.8mm(3/16")	25°	10°	55°	.025"
	M72, M73, M75LPX	4.8mm(3/16")	25°	10°	55°	.025"
.404"	59ACL	4.8mm(3/16")	35°	10°	60°	.035"
	18HX, 19HX	4.8mm(3/16")	35°	10°	60°	.050"
3/4"	11BC	4.8mm(3/16")	35°	0°	60°	.060"

# ソーチェーンスペアパーツ

# 目立てツール

	タイストラップ	リベット付 タイストラップ
<b>OREGON</b>		
<b>1/4"</b>	25AP P23850 P23956	
	90SG P104711 P108045	
	90PX P104711 P108045	
	91PX P24295 P25068	
	91VG P24295 P25068	
	91VX P24295 P25068	
	91VXL, M91VXL P24295 P25068	
<b>3/8"</b> ロープロファイル	20BPX P23843 P31939	
	21BPX P23843 P31939	
	22BPX P23843 P34185	
	95TXL P571847 P576686	
	20LGX P23843 P31939	
	21LGX P23843 P31939	
	22LGX P23843 P34185	
	20LPX P23843 P31939	
	21LPX P23843 P31939	
	22LPX P23843 P34185	
	M20LPX P23843 P31939	
	M21LPX P23843 P31939	
	M22LPX P23843 P34185	
<b>.325"</b>	72DPX P23837 P23910	
	73D(PX) P23837 P23910	
	75D(PX) P23837 P23921	
	72EXL P581897 P596323	
	73EXL P581897 P596323	
	75EXL P581897 P596362	
	72LPX P23837 P23910	
	73LPX P23837 P23910	
	75LPX P23837 P23921	
	M72LPX P23837 P23910	
	M73LPX P23837 P23910	
	M75LPX P23837 P23921	
<b>.404"</b>	59ACL P23825 P23868	

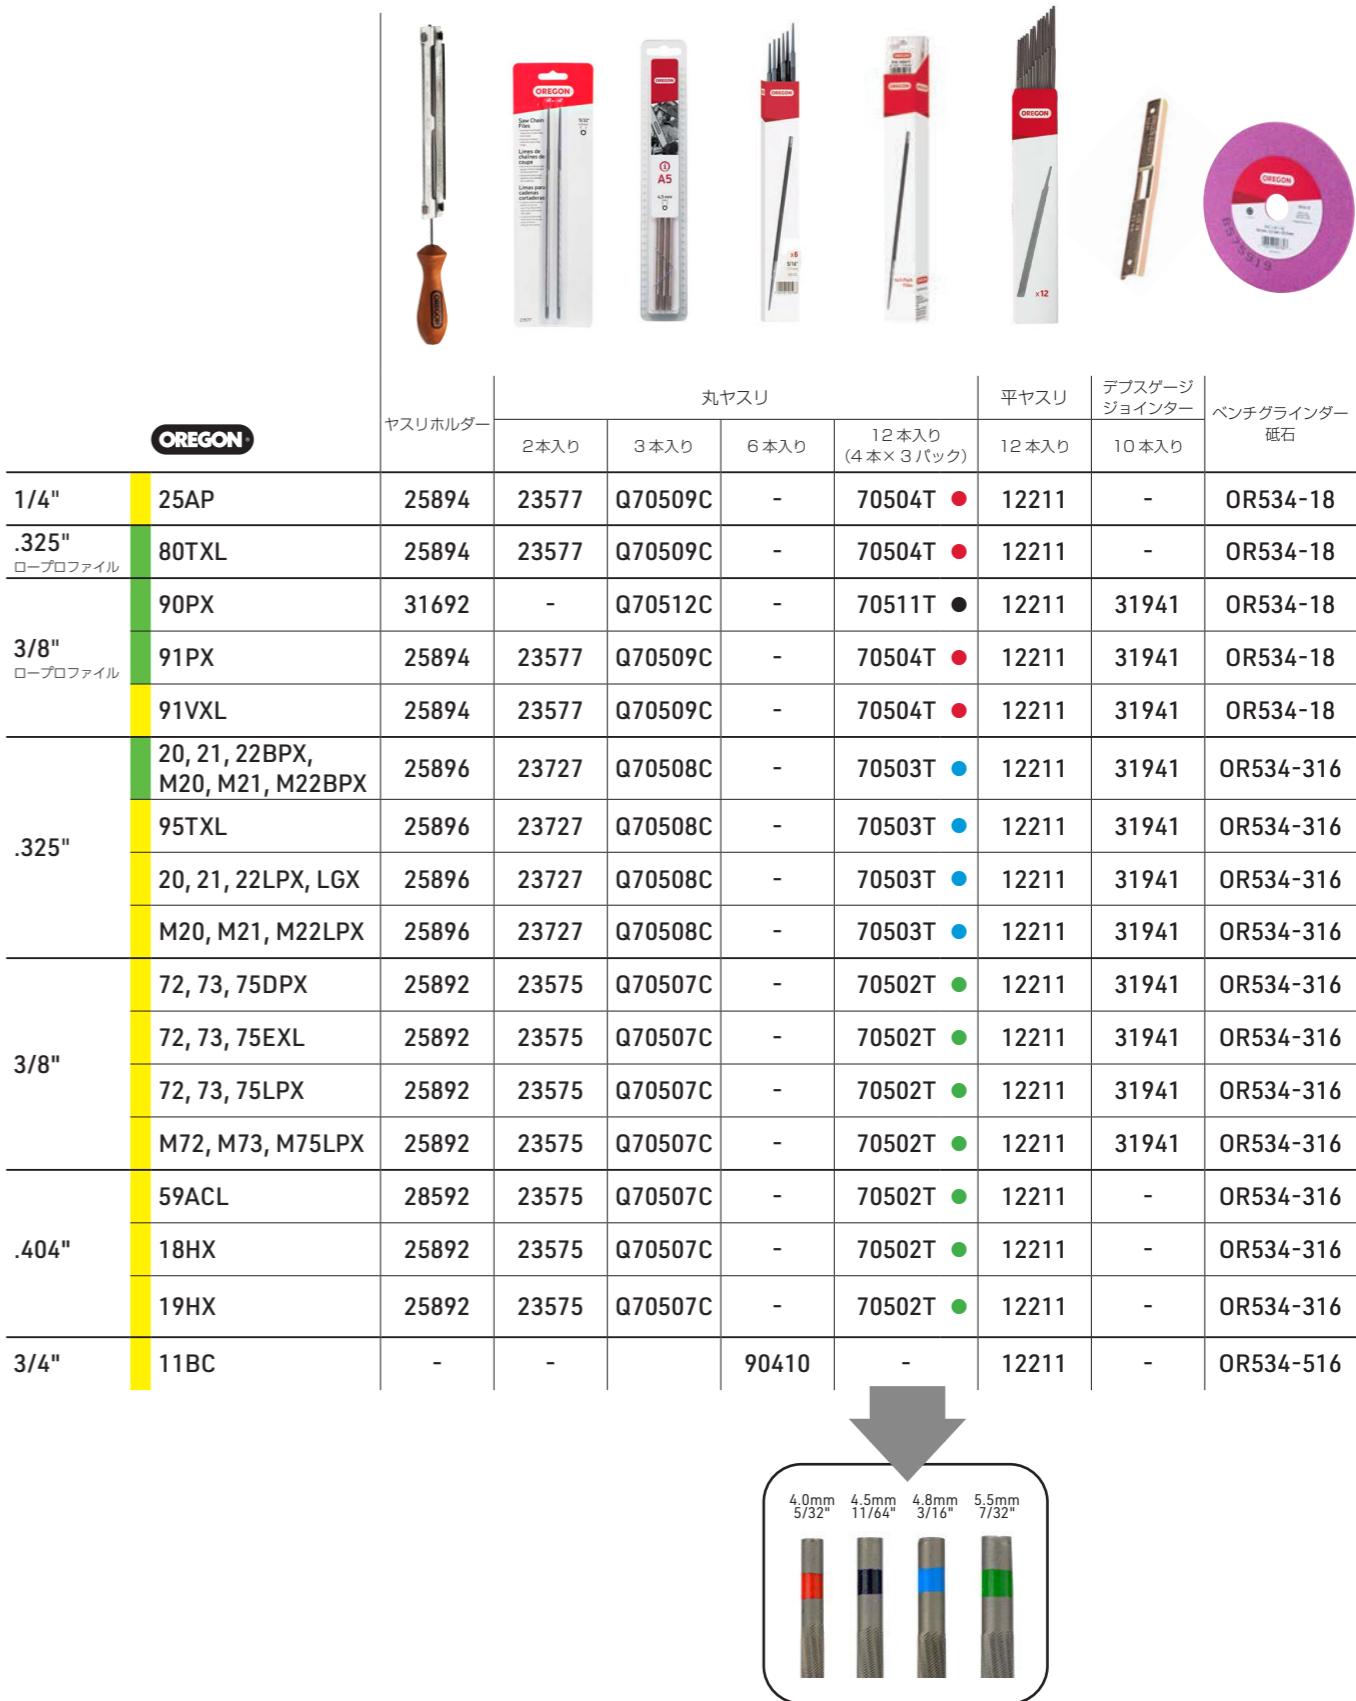

デブスゲージの見方や目立て角度は 25 ページをご参照ください。



# GUIDE BARS

ガイドバー

## Product Families プロダクトファミリー

### プロユーザー向け

高度な技術を持つプロユーザーには厳しい要求に合わせて設計されたガイドバーが必要です。OREGONは強度・耐久性・信頼性に優れたガイドバーを製造しており、最先端のLubriTec™潤滑機構により長寿命も実現しています。



#### スピードカット

95TXL専用。アサリ幅の狭いナローカーブ設計で切削効率を向上させます。軽量で作業者の負担も軽減します。



#### バーサカット

適合するチェーンの種類が広がった軽量ガイドバー。様々な現場に対応できる、プロ向けのスタンダードです。



#### コントロールカット

バーノーズの小ささが特徴の軽量ガイドバー。キックバックを軽減します。



#### スピードカットナノ

80TXL専用。.325"ピッチの薄刃が小型チェンソーのパフォーマンスを最大限に発揮させます。



#### パワーカット

クロムモリブデン鋼の強度と耐摩耗性に優れたプロ向けガイドバー。先端交換式で経済的に使用できます。

### 一般ユーザー向け

専門職ではない、年に何度か使用する程度のユーザーにも信頼できるガイドバーは必要です。OREGONはライトユーザーに安全で軽量、お求めやすい価格のガイドバーを提供します。



#### アドバンスカット

経験豊富な一般ユーザー向け。軽量化と良好な操作性を実現しています。



#### シングルリベット

チェンソーをときどき使用する一般ユーザー向け。バーノーズのリベットが1つで小型なのでキックバックを軽減できます。

## ガイドバー選定の目安

	ゲージ (1mm)	.043"	.050"	(1.3mm)	.058"	(1.5mm)	.063"	(1.6mm)
ピッチ	3/8" .325" ロープロファイル	1/4" .325" ロープロファイル	3/8" .325" ロープロファイル	3/8" .325" ロープロファイル	3/8" .404" ロープロファイル	3/8" .404" ロープロファイル	3/8" .404" ロープロファイル	
スピードカット 13-20 インチ 38-55cc				95				
バーサカット 15-20 インチ 38-65cc			20	72	21	73	22	75
コントロールカット 15-18 インチ 38-65cc					21			
スピードカットナノ 8-16 インチ 20-38cc	80							
パワーカット 20-42 インチ 58cc 以上				72	73		75	
アドバンスカット 10-20 インチ 57cc まで		91	95		21			
シングルリベット 10-18 インチ 41cc まで	90	25	91					



ナローカーフガイドバー：カッターの横幅（アサリ幅）が狭いチェーン用のガイドバーです。

## ガイドバーの品番の読み方

OREGON のガイドバーには 10 ~ 11 枠の品番が設定されています。数字・アルファベットの意味は下記の通りです。



(例)

18 O TXL B K095

バーの長さ (インチ)	ゲージ (インチ)	プロユーチャー向けガイドバータイプ	スプロケットノーズ ピッチ 齒数 モーターマウント
8	4=.043"	スピードカットナノ	A=1/4" 10 A041
10	0=.050"	TXL = スピードカットナノ	B=.325" 10or12 A061
11	8=.058"		D=3/8" 9or11 A074
12	3=.063"	スピードカット	E=3/8(91)" 7or9 A089
13		TXL = スピードカット	F=.404" 10 A095
14			G=.325" 12 A218
15			H=.3/8" 11 A318
16		バーサカット	D009
18		VXL = バーサカット	D024
20		コントロールカット	D025
21		PXL = コントロールカット	D033
22		パワーカット	D096
24		RN = 交換式スプロケットノーズ	D176
25			D196
26			E031
27			K041
28			K095
30			K216
32			Z095
33		一般ユーザー向けガイドバータイプ	Intenz®
34			T041
36		アドバンスカット	T095
37		SX = スプロケットノーズ	T218
42		PX = スプロケットノーズ	T318
		ML = アサリ（狭）+スプロケットノーズ	
		シングルリベット	
		SD = スプロケットノーズ	
		ML = アサリ（狭）+スプロケットノーズ	

+バーの長さが同じでドライブリンク数が異なる場合、それを区別するために「Z」の文字が使用されることがあります。（例：K095 と Z095）

+インテンズガイドバー仕様のチェンソーや、インテンズガイドバー仕様に適用するチェンソーには、チェーン張り調整ピンがありません。このようなガイドバーを交換する場合は、必ずまたインテンズガイドバーをお選びください。

+交換ノーズを使用しているパワーカットバーは、さまざまなタイプ（ピッチ）のノーズが装着可能であり、品番が変わることもあります。「XXX」や「ZZZ」または他のアルファベットが刻印されていることがあります。

## SpeedCut™

## スピードカット

95TXL 専用のナローカーフ（アサリ幅が狭い）ガイドバー。  
同じくナローカーフの 95TXL ソーチェーンと組み合わせることで  
中型チェンソーによる作業をより速く、よりスムーズにします。  
従来の OREGON 軽量ガイドバーよりも軽量になり、さらに耐久性  
も向上しています。

## 推奨排気量

38-55cc

## 仕様

バーの長さ(インチ)	ゲージ	歯数	モーターマウント
13, 15, 16, 18, 20	.050"	10	A074, K041,K095



## ピッチ別チェーンタイプ

ゲージ	.325"
.050"	95TXL

◎<sup>TM</sup> ナローカーフガイドバー：カッターの横幅（アサリ幅）が狭いチェーン用のガイドバーです。

スピードカットガイドバーは 95TXL ソーチェーンと組み合  
わせることで最大の性能を発揮し、標準的なカッティングシ  
ステムと比べて切削速度が速く、重量が軽減されるよう設計  
されています。



## スピードカット品番

.325"	1,3mm	Narrow Kerf	10 tooth
13"(33cm)			
130TXLBK095	56	150TXLBK095	64

.325"	1,3mm	Narrow Kerf	10 tooth
15"(38cm)			
150TXLBK095	64	160TXLBK095	66

.325"	1,3mm	Narrow Kerf	10 tooth
16"(40cm)			
160TXLBK095	66	180TXLBK095	72

.325"	1,3mm	Narrow Kerf	10 tooth
18"(45cm)			
180TXLBK095	72	200TXLBK095	78

.325"	1,3mm	Narrow Kerf	10 tooth
20"(50cm)			
200TXLBK095	78	208VXLGK095	78

## VersaCut™

## バーサカット

適合するチェーンの種類が広がったプロ用ガイドバー。

スピードカットバーと同じく軽量設計で作業者の負担を軽減します。  
様々な現場に対応できる、ベーシックなガイドバーです。



OREGON<sup>®</sup>  
VersaCut™  
—Aluminum Core—

## 推奨排気量

38-65cc

## 仕様

バーの長さ(インチ)	ゲージ	歯数	モーターマウント
15, 16, 18, 20	.050"	11, 12	D025, K041, K095
	.058"		
	.063"		

## ピッチ別チェーンタイプ

ゲージ	.325"	3/8"
.050"	20	72
.058"	21	73
.063"	22	75

## バーサカット品番

.325"	1,5 mm	12 tooth	
15"(38cm)			
158VXLGK095	64	168VXLGK041	
		188VXLGK041	72
		168VXLGK095	66
		188VXLGK095	72
16"(40cm)			
163VXLGD025	67	183VXLGD025	74
18"(45cm)			
203VXLGD025	81		
20"(50cm)			

.325"	1,6 mm	12 tooth	
16"(40cm)			
163VXLGD025	67	183VXLGD025	74
18"(45cm)			
203VXLGD025	81		
20"(50cm)			

3/8"	1,3 mm	11 tooth
20"(50cm)		
200VXLHD025	72	

3/8"	1,5 mm	11 tooth
18"(45cm)		
188VXLHD009	68	

3/8"	1,6 mm	11 tooth	
16"(40cm)			
163VXLHD025	60	183VXLHD025	66
18"(45cm)			
203VXLHD025	72		
20"(50cm)			

## ControlCut™

### コントロールカット

バーノーズの小ささが特長のプロ用ガイドバー。  
キックバックを軽減して安全性を向上させます。  
スピードカットバーと同じく軽量設計で作業者の負担を軽減します。

#### 推奨排気量

38-65cc

#### 仕様

バーの長さ(インチ)	ゲージ	歯数	モーターマウント
15, 18	.058"	10	K041, K095

#### ピッチ別チェーンタイプ

ゲージ	.325"
.058"	21

#### コントロールカット品番

<b>.325"</b>	1,5mm	10 tooth
15" (38 cm)	18" (45 cm)	

158PXLB041	64	188PXLB095	72
------------	----	------------	----



## SpeedCut™ Nano

### スピードカットナノ

80TXL 専用のガイドバーです。  
高強度のボディと性能を重視したノーズは、プロユーザーの長時間の使用にも対応できます。  
小型チェンソーの切断効率が向上し、チェンソーの燃料消費を抑えダウンタイムを少なくします。

80TXL は必ず対応するガイドバーとスプロケットでご使用ください。  
既存の他のバー等には適合していません。

#### 推奨排気量

20-38cc (電動または小排気量チェンソー)

#### 仕様

バーの長さ(インチ)	ゲージ	歯数	モーターマウント
8, 10, 12, 14, 16	.043"	7	A074, A095, A041

#### ピッチ別チェーンタイプ

ゲージ	.325" ロープロファイル
.043"	80TXL

#### スピードカットナノ品番

<b>.325"</b>	1,1mm	7 tooth
--------------	-------	---------

8" (20 cm)	10" (25 cm)	12" (30cm)	14" (35cm)	16" (40 cm)
084TXLNA041	38	104TXLNA041	46	124TXLNA041
		104TXLNA095	46	124TXLNA095
		104TXLNA074	46	124TXLNA074



# PowerCut™

## パワーカット

過酷な使用にも耐えるガイドバーを求めるプロユーザー向けガイドバー。頑丈なクロムモリブデン鋼のボディは正確で効率的な作業を実現します。先端交換式のため、経済的に長く愛用いただけます。



推奨排気量  
58cc 以上

仕様

バーの長さ(インチ)	ゲージ	歯数	モーターマウント
20, 24, 28, 42	.050" / .058" / .063"	10, 11, 12	D009, D025

ピッチ別チェーンタイプ

ゲージ	ピッチ
.050"	.3/8"
.058"	.3/8"
.063"	.3/8"

パワーカット品番

<b>3/8"</b>	1.3mm	11 tooth
20"(50cm)	200RNDD025	72

<b>3/8"</b>	1.5mm	11 tooth
20"(50cm)	208RNDD009	72
28"(70cm)	288RNDD009	92


  

<b>3/8"</b>	1.6mm	11 tooth
24"(60cm)	243RNDD025	84
28"(70cm)	283RNDD025	91
42"(105cm)	423RNDD025	135
	423RNDD009	135

## パワーカット用 ノーズキット

### 特長

- + 長いノーズ部でボディ側の磨耗を最小限にします。
- + .050" / .058" / .063" の3つのゲージに共通の部品です。
- + 付属リベットを含みます。
- + 「RN」「PM」「RW」バーに適合します。

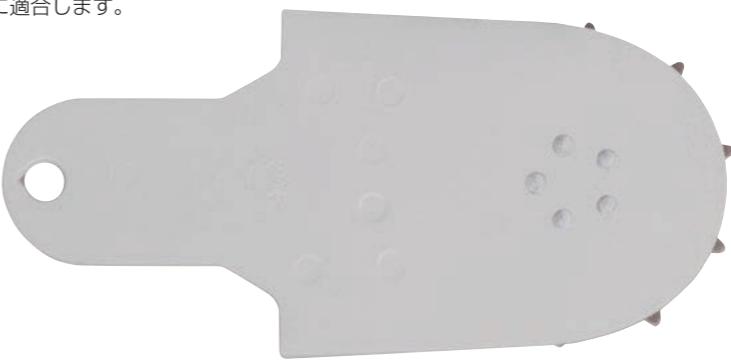

<b>.325"</b>	1.3mm - 1.5mm - 1.6mm	12 tooth
34775 パワーカット用ノーズキット .325" 12歯		

<b>3/8"</b>	1.3mm - 1.5mm - 1.6mm	11 tooth
30853 パワーカット用ノーズキット 3/8" 11歯		

## Features オレゴンガイドバーの特徴


### LubriTec™ OILING SYSTEM

ルブリテックは、チェーンオイルによる最適な潤滑のために設計された次世代給油システムです。潤滑効果を高めることはソーチェーンとガイドバーの長寿命化に繋がり、長い目で見れば、買い替えや部品の交換作業に費やす時間も節約できます。

### ルブリテックとガイドバー

LubriTec™ ガイドバーが備えるダムはチェーンオイルを最も必要な箇所へ維持するように設計されています。ガイドバーの溝の底、オイル穴のすぐ後ろにあります。行き渡るオイルの量が増え、オイル穴の詰まりが減少する効果があります。

ガイドバー上部に向かって上向きに傾斜し、先端に向かって前方に傾斜しているオイル穴は詰まりを防止します。直径の大きさを標準よりも 40% 小さくすることでオイルの流入速度が向上し、ゴミを排出する効率も向上します。

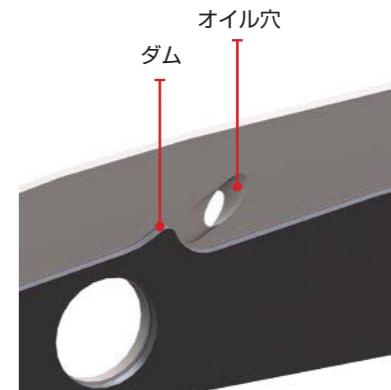

※特徴の組み合わせは製品の種類によって異なります。

# AdvanceCut™

## アドバンスカット

庭木の整備や薪作りで定期的にチェンソーを使用するユーザー向けのガイドバー。  
軽量で良好な操作性です。

### 推奨排気量

57cc まで

### 仕様


バーの長さ(インチ)	ゲージ	歯数	モーターマウント
10, 12, 14, 15, 16, 18, 20	.050" .058"	9, 10	A041, K041, A095, K095, A074

### ピッチ別チェーンタイプ

ゲージ	3/8" ロープファイル	.325"
.050"	91	20, 95
.058"		21




### アドバンスカット品番




	10" (25cm)	12" (30cm)	14" (35cm)	16" (40cm)	
100SXE041	40	120SXE041 120SXE074 120SXE095	45 44 45	140SXE041 140SXE074 140SXE095	52 50 52
160SXE041				56	



	16" (40cm)	18" (45cm)	
160MLBK041	66	180MLBK041	72



	16" (40cm)	18" (45cm)	20" (50cm)
160PXBK041	66	180PXBK095	72
		180PXBK041	72



	15" (35cm)	18" (45cm)	
158PXBK095	64	188PXBK095	72

ナローカーフガイドバー:カッターの横幅(アサリ幅)が狭いチェーン用のガイドバーです。  
95TXL ソーチェーンと組み合わせてご使用ください。

# Single Rivet

## シングルリベット

あまりハードにチェンソーを使用しないユーザーにおすすめのカジュアルなガイドバーです。  
先端のリベットが1つで小型なのでキックバックのリスクを軽減できます。  
安価ながらも安全性や品質、信頼性を両立します。

**推奨排気量**  
電動またはエンジンチェンソー 41cc まで

**仕様**

バーの長さ(インチ)	ゲージ	歯数	モーターマウント
8, 10, 12, 14, 16, 18	.043" .050"	7, 10	A041, A074, A095, INTENZ®, T041

**ピッチ別チェーンタイプ**

ゲージ	1/4"	3/8" ロープロファイル
.043"		90
.050"	25	91



## シングルリベット品番

**1/4"** 1,3 mm 10 tooth

10" (25cm)  100SDAA041 58	14" (35cm)  140SDAA041 76
---------------------------	---------------------------

**3/8"** 1,3 mm 7 tooth

10" (25cm)  100SDEA041 40	12" (30cm)  120SDEA041 45	14" (35cm)  140SDEA041 52	16" (40cm)  160SDEA041 56
100SDEA218 39	120SDEA074 44	140SDEA074 50	160SDEA074 55
		140SDEA095 52	

**3/8"** 1,1 mm Narrow Kerf 7 tooth

8" (20cm)  084MLEA041 33	12" (30cm)  124MLEA041 45	14" (35cm)  144MLEA041 52	16" (40cm)  164MLEA041 56
	124MLEA074 44	144MLEA074 50	164MLEA074 55


**3/8"** 1,3 mm 7 tooth

14" (35cm)  140SDET041 52	16" (40cm)  160SDET041 56	18" (45cm)  180SDET041 62
---------------------------	---------------------------	---------------------------

## TAIL MOUNTING

モーターマウント

### A041

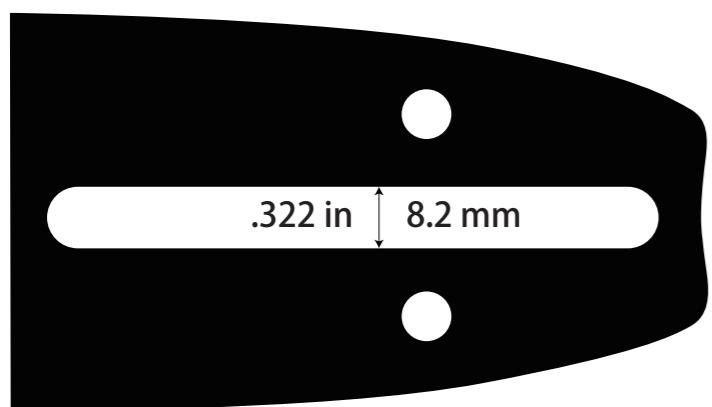


A041

T041

Intenz®

アースマン、ECHO、共立、シングウ、新ダイワ、ゼノア、タナカ、KOSHIN、ドルマー、ハイコーキ(日立)、ハスクバーナ、パワーメイト、ホームライト、ポーラン、マキタ、マッカラ、丸山(BIG-M)、山善、ヨンザレッド、京セラインダストリアルツールズ(リョービ)他


### A061

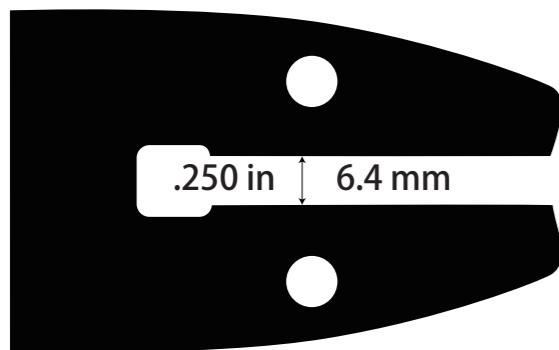

A061

ホームライト

### A074

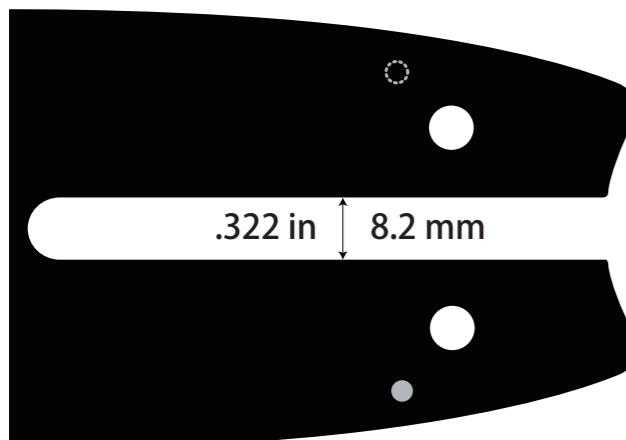


A074

スチール

### A089

A089

ホームライト

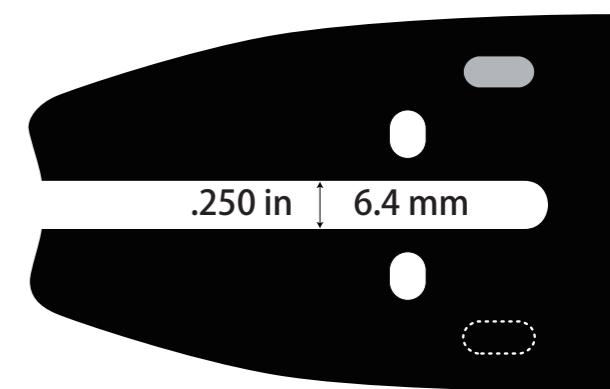


### A095

A095

T095

Intenz®


ゼノア、ドルマー、ハスクバーナ、パイオニア、パワーメイト、パートナー、ホームライト、ポーラン、マキタ、丸山(BIG-M) ポールソー、マッカラ、ヨンザレッド他

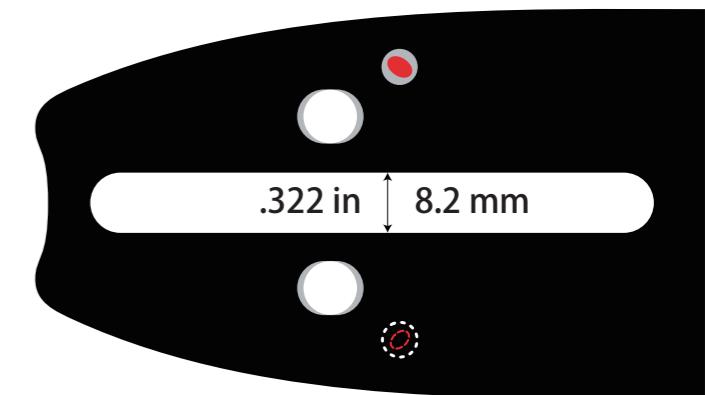

### A218

A218


ECHO ポールソー、ゼノア ポールソー、ブラック&デッカー、丸山(BIG-M) ポールソー

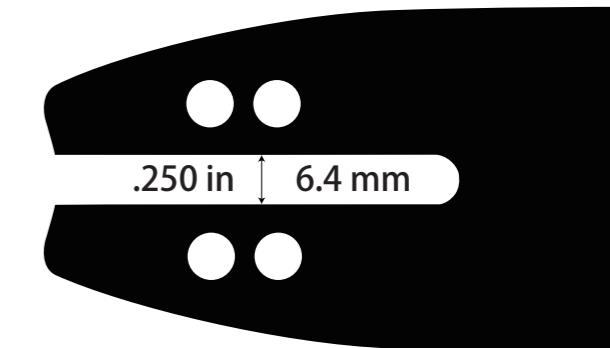

## TAIL MOUNTING

モーターマウント

### A318

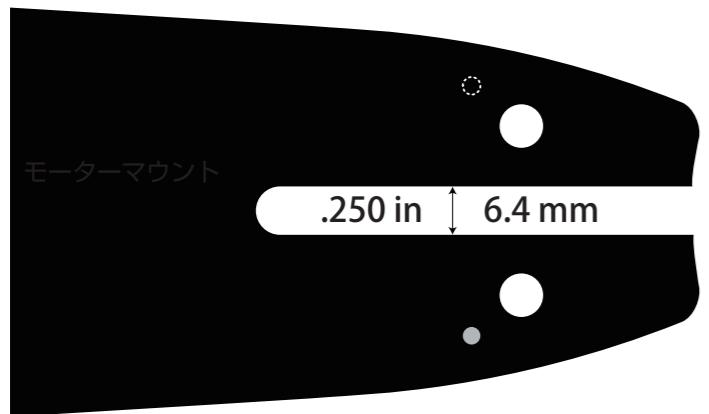

A318


T318

Intenz®

マッカラ

.250 in  
6.4 mm

### K041

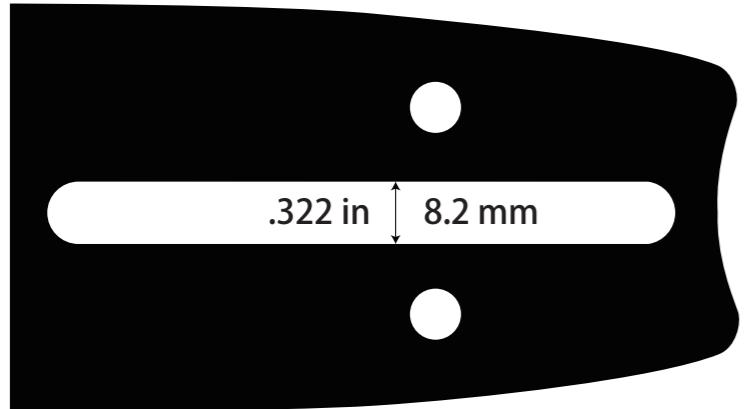

K041


T041

Intenz®

共立、シングウ、新ダイワ、ゼノア、タナカ、  
ドルマー、ハイコーキ(日立)、ハスクバーナ、  
ホームライト、ポーラン、マキタ、マッカラ、  
ヨンザレッド他

.322 in  
8.2 mm

### K095

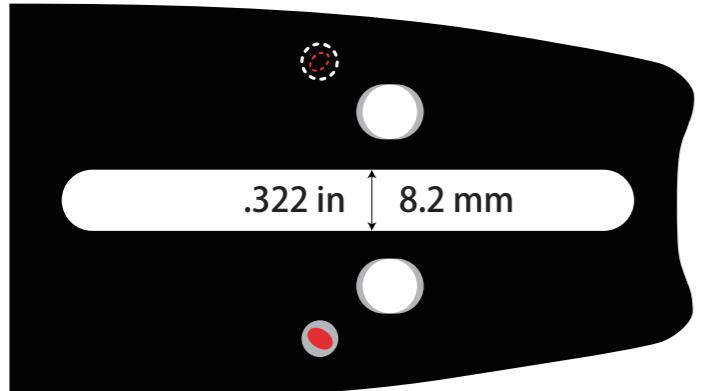

K095

Z095

Intenz®


ゼノア、ドルマー、ハスクバーナ、パートナー、  
ホームライト、ポーラン、マキタ、丸山(BIG-M)  
ポールソー、マッカラ、ヨンザレッド他

.322 in  
8.2 mm

### K216

K216

ECHO、共立、新ダイワ

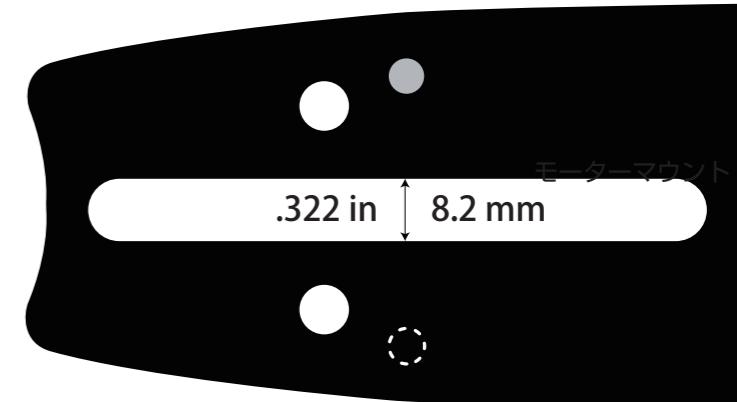


.322 in  
8.2 mm

### D007

D007

ポーラン

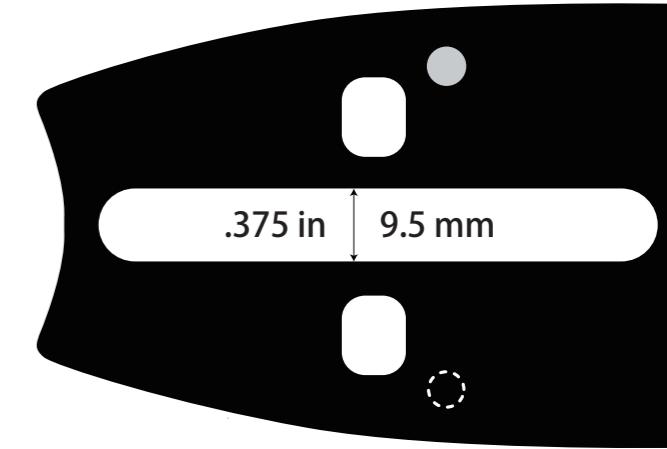


.375 in  
9.5 mm

### D009

D009

新ダイワ、ドルマー、ハスクバーナ、ポーラン、  
マキタ、ヨンザレッド

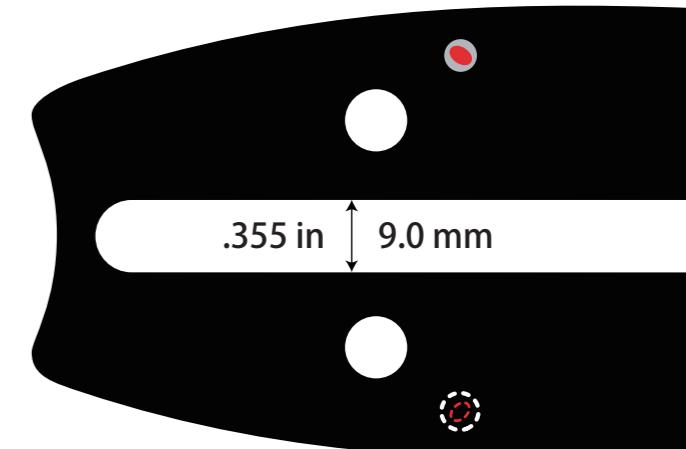


.355 in  
9.0 mm

## TAIL MOUNTING

モーターマウント


### D024

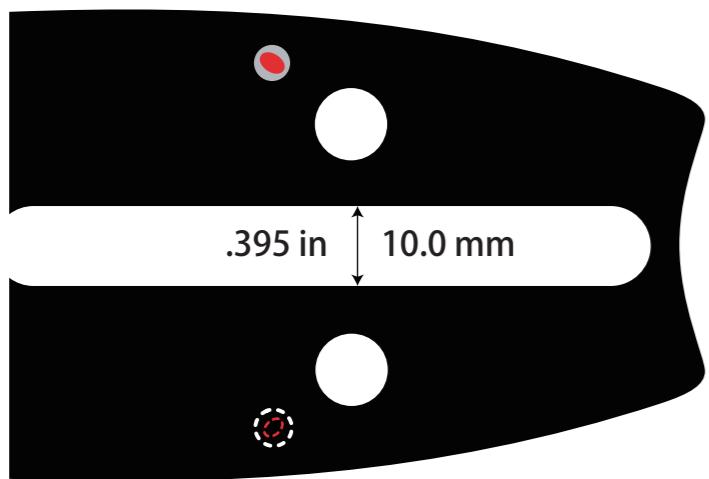

D024

ヨンザレッド


### D025

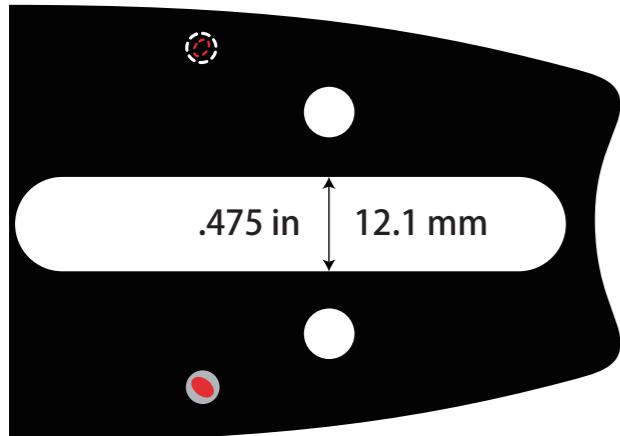

D025

スチール

### D033

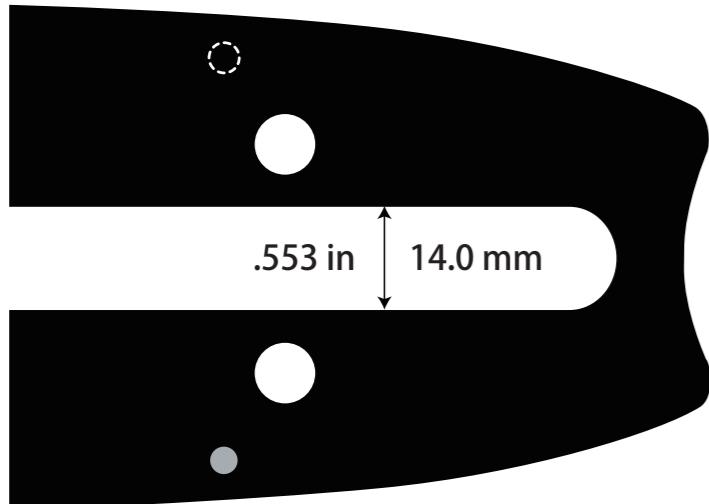


D033

ドルマー

### D096

D096


ECHO、共立、ホームライト、ポーラン、  
ヨンザレッド

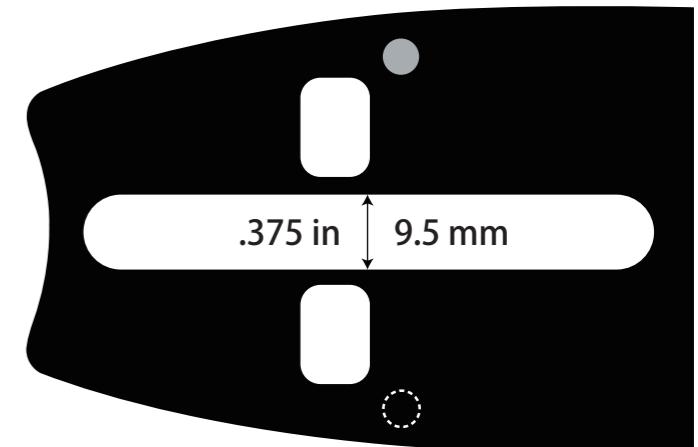

### D176

D176


ECHO、共立、新ダイワ、シングウ、ゼノア、  
タナカ、マッカラ、ポーラン

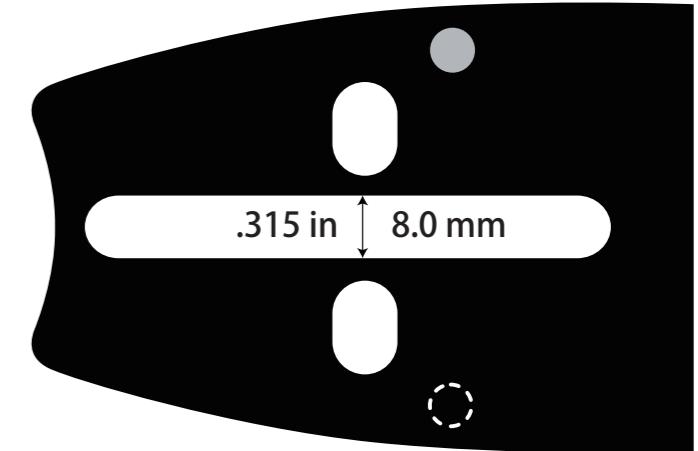


### D196



D196

ECHO、共立、ホームライト、ポーラン、  
ヨンザレッド

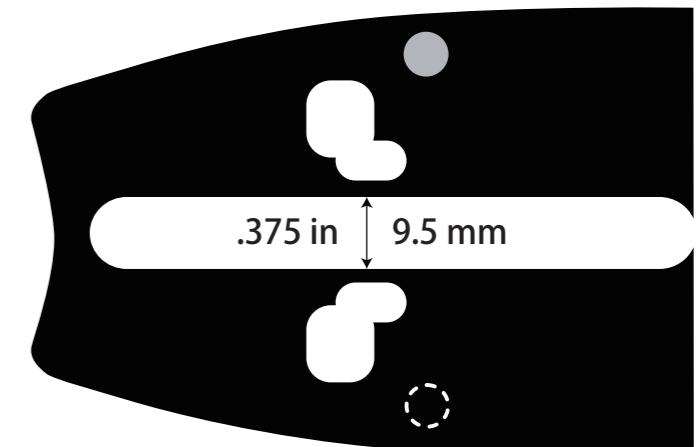

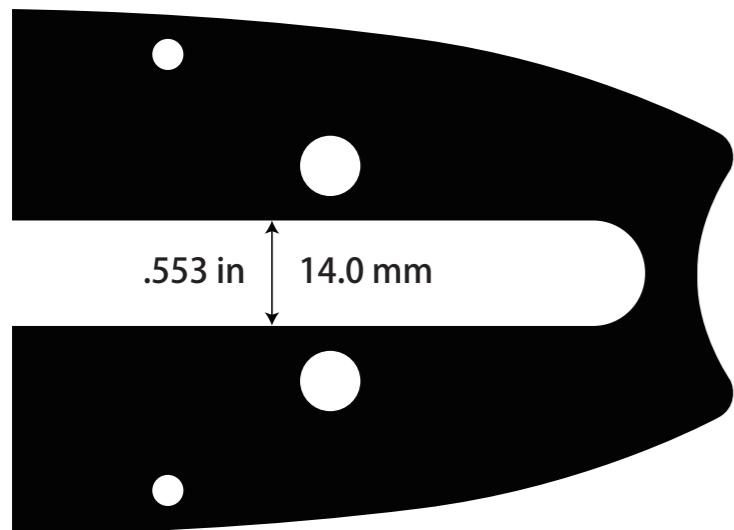**TAIL MOUNTING**  
モーターマウント**E031****E031**

スチール

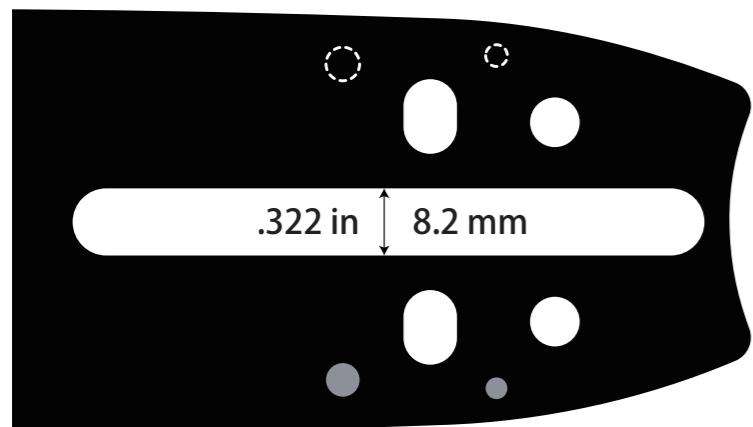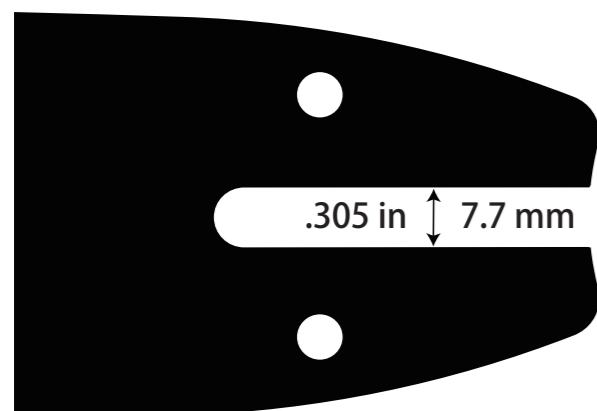**A041 / A074 / A095****A041 / A095**カービングバーマウント  
(オレゴン US、EU 限定)**A108****A108**

エアツールチェンソー

**OREGON®****SPUR AND  
POWER MATE® RIM  
SPROCKETS**

スプロケット/リム



## Power Mate®

### RIM SPROCKET SYSTEMS

#### パワーメイト リム・スプロケットシステム

チェーンとバーのアライメントを最適化して消耗を抑制、コストを削減します。  
リムのみでも交換が可能なので、経済的に運用できます。

※交換目安：リムの交換3回ごとにクラッチドラムを交換



## スプロケット



スモール 7  
スプライン  
(SM7)

.325" ピッチ
7-Tooth
100961XSF / 100961X
100791XSF / 100791X



スタンダード 7  
スプライン  
(SD7)

.3/8" ピッチ
7-Tooth
38470XSF / 38470X

※ P/N: ○○○○○○ X から ○○○○○○ XSF へ順次変更予定


## パワーメイト リム

滑らかなパワーの伝達でチェーンの磨耗を抑え、ラジアルポート設計でゴミを効率よく排出します。磨耗限度インジケーターで交換時期を判断できます。

※交換目安：ソーチェーン2本を寿命まで使い切ること



スタンダード 7  
スプライン  
(SD7)

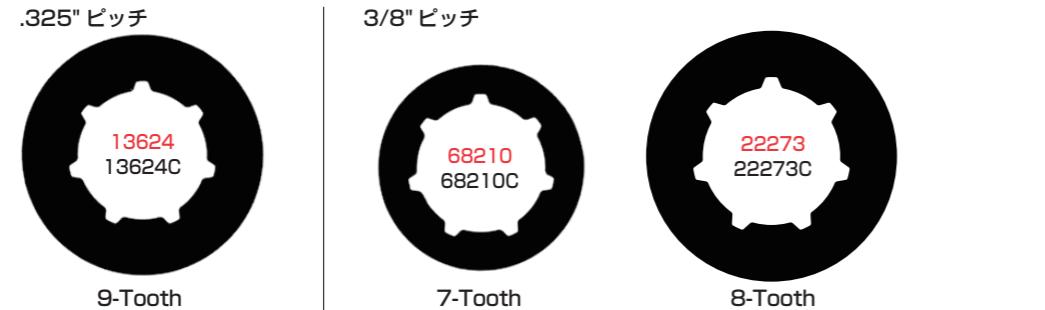

※ P/N: ○○○○○○ C から ○○○○○○ C へ順次変更予定

## Speedcut™ Nano Sprocket

### スピードカットナノ スプロケット

80TXL 専用スプロケット  
耐摩耗性に優れています。

※交換目安：ソーチェーン2本を寿命まで使い切ること



スチール	ハスクバーナ	品番	スチール	ハスクバーナ	品番
MS192, MS192T, MS193, MS193T, MS194, MS194T, MS200, MS200T, MS201, MS201T	610725N	540, T540 XP, T540 XP II	MS170, MS171, MS180, MS181	610726N	T435
MS150, MS150T, MS151, MS151T	610727N	535i XP, T535i XP, 536Li XP, T536LiXP, 540i XP, T540i XP	MSA161T	625333	T525
CS252T, E2125TS	629318	GZ2700T, GZ2800T	ゼノア	627943	シングウ
		XV250TD	品番	品番	品番

## Spur Sprochets

### スパー・スプロケット

頑丈で信頼性が高く耐摩耗性に優れています。

※交換目安：ソーチェーン2本を寿命まで使い切ること



6-Tooth \*  
3/8" ピッチ ロープロファイル  
100962XF / 100962X

※ 3/8" ロープロファイル (90PX, 91PX, 91VXL) 用  
72・73・75 シリーズでの使用には適しません

※ P/N: ○○○○○○ X から ○○○○○○ XF へ順次変更予定

## Sprocket Application Chart スプロケット適用表

パワーメイトリム・スプロケットシステム				
品番	ピッチ	歯数	メーカー	チェンソーモデル
100791XSF	.325"	7	スチール	024, 026(S/N: X25809074~), MS260, MS260 Pro, MS270, MS270C
100961XSF	.325"	7	スチール	0025, MS210, MS230, MS250, MS250C
38470XSF	3/8"	7	スチール	044, 046, MS361, MS362, MS440, MS441, MS460, MS461


パワーメイトリム				
品番	ピッチ	歯数	メーカー	チェンソーモデル
11892	.325"	7	ハスクバーナ	133, 140, 141, 142, 154, 234, 235E, 236, 240, 340, 346, 353, 445, 450, 455, 460, 545, 550XP, 555, 560, 562XP
			スチール	MS210, MS230, MS250, MS260, MS270, MS290
11891	.325"	8	ハスクバーナ	154, 254(S/N: ~345-1001), 262XP(S/N: ~345-1001)
			スチール	MS290
18720	3/8"	7	ハスクバーナ	455, 460, 555, 560, 562XP
			スチール	MS290, MS310, MS311, MS360, MS390, MS391
13624	.325"	9	スチール	MS362
68210	3/8"	7	ハスクバーナ	357, 359, 365, 371, 372, 390XP, 394, 395, 570, 575, 576XP
			スチール	MS361, MS362, MS440, MS460, MS461, MS441, MS650, MS660
22273	3/8"	8	ハスクバーナ	390XP, 576XP
			スチール	MS362, MS441

スパースプロケット				
品番	ピッチ	歯数	メーカー	チェンソーモデル
100962XF	3/8" LP	6	スチール	017, 018, 019, 019T, 021, 023, 025, MS170, MS171, MS180C, MS181, MS181C, MS210, MS211, MS211C, MS230, MS250, MS250C

OREGON®

## CHAIN AND BAR MAINTENANCE

メンテナンス用品

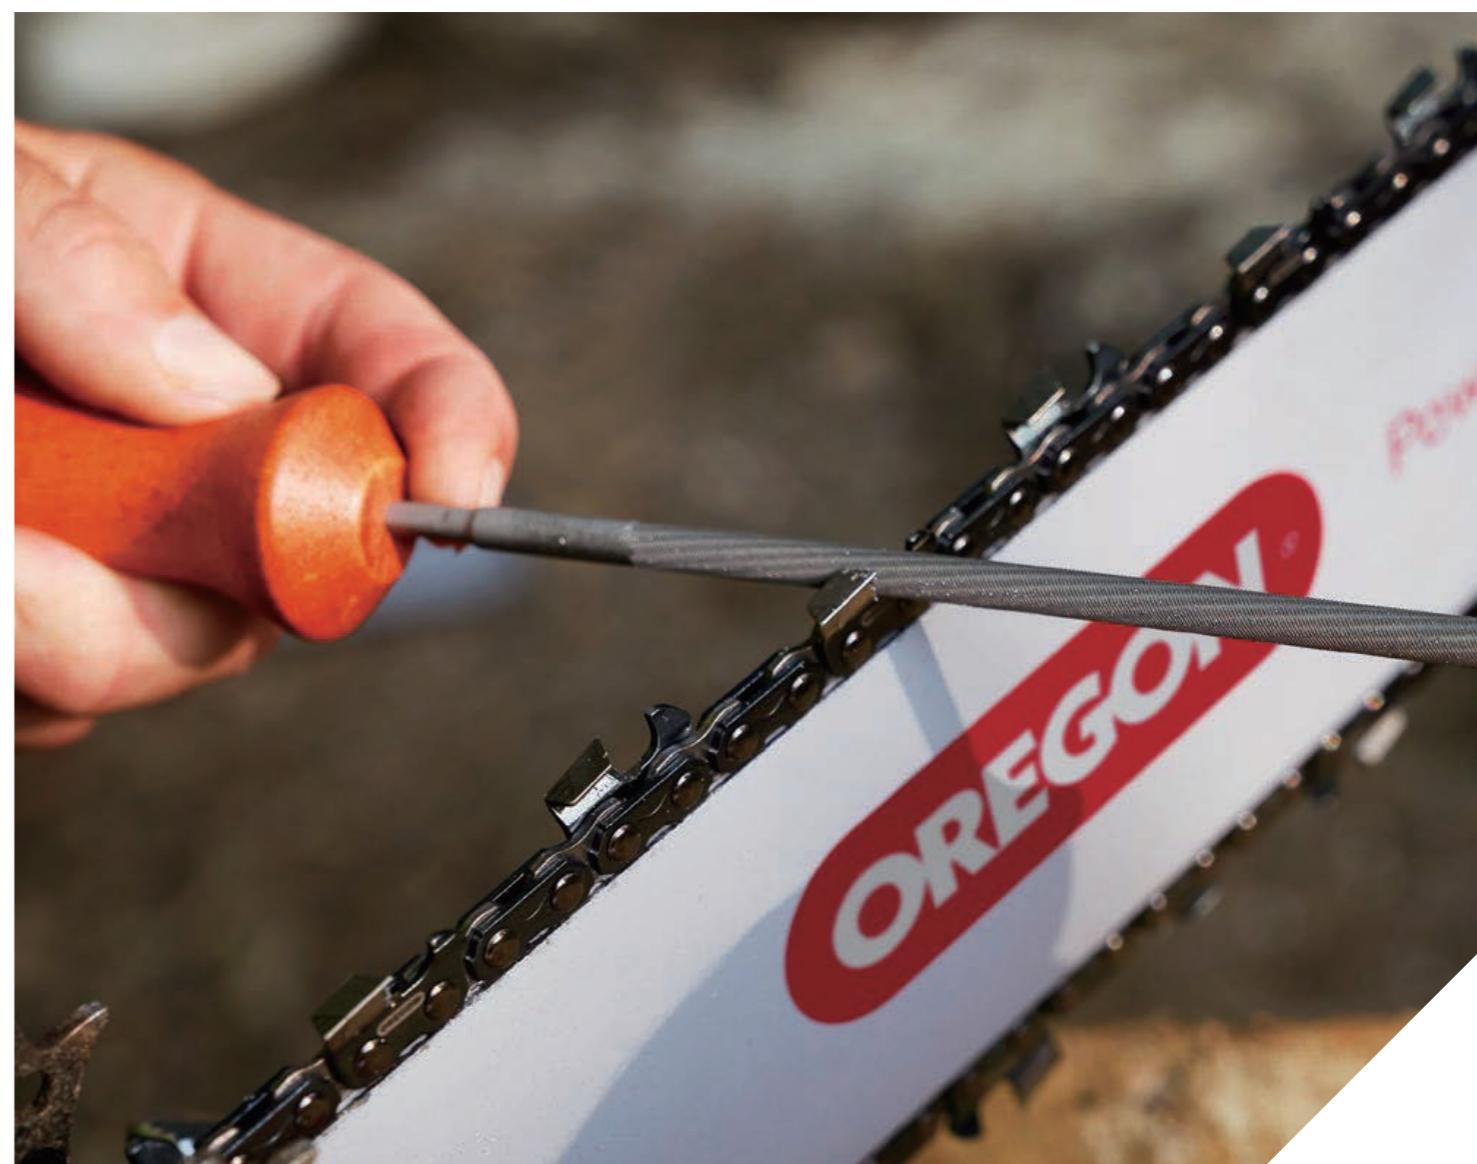

# 目立てツール

		丸ヤスリ				平ヤスリ	デプスゲージ ジョイナー	ベンチグラインダー 砥石	
		2本入り	3本入り	6本入り	12本入り (4本×3パック)	12本入り	10本入り		
OREGON	ヤスリホルダ								
1/4"	25AP	25894	23577	Q70509C	-	70504T ●	12211	-	OR534-18
.325" ロープロファイル	80TXL	25894	23577	Q70509C	-	70504T ●	12211	-	OR534-18
	90PX	31692	23577	Q70512C	-	70511T ●	12211	31941	OR534-18
3/8" ロープロファイル	91PX	25894	23577	Q70509C	-	70504T ●	12211	31941	OR534-18
	91VXL	25894	23577	Q70509C	-	70504T ●	12211	31941	OR534-18
.325"	20, 21, 22BPX, M20, M21, M22BPX	25896	23727	Q70508C	-	70503T ●	12211	31941	OR534-316
	95TXL	25896	23727	Q70508C	-	70503T ●	12211	31941	OR534-316
	20, 21, 22LPX, LGX	25896	23727	Q70508C	-	70503T ●	12211	31941	OR534-316
	M20, M21, M22LPX	25896	23727	Q70508C	-	70503T ●	12211	31941	OR534-316
3/8"	72, 73, 75DPX	25892	23575	Q70507C	-	70502T ●	12211	31941	OR534-316
	72, 73, 75EXL	25892	23575	Q70507C	-	70502T ●	12211	31941	OR534-316
	72, 73, 75LPX	25892	23575	Q70507C	-	70502T ●	12211	31941	OR534-316
	M72, M73, M75LPX	25892	23575	Q70507C	-	70502T ●	12211	31941	OR534-316
.404"	59ACL	28592	23575	Q70507C	-	70502T ●	12211	-	OR534-316
	18HX	25892	23575	Q70507C	-	70502T ●	12211	-	OR534-316
	19HX	25892	23575	Q70507C	-	70502T ●	12211	-	OR534-316
3/4"	11BC	-	-	90410	-	12211	-	OR534-516	

デプスゲージの見方や目立て角度は 25 ページをご参考ください。



## ソーチェーン用丸ヤスリ

長年にわたって信頼を得てきた OREGON のソーチェーン用丸ヤスリ。

端についた色でひと目で太さを判別できます。

12 本入りのほか、2 本入り、3 本入りもラインナップ（一部除く）。



適用チェーン	ヤスリサイズ	色識別	12 本入り	3 本入り	2 本入り	6 本入り
25AP/F, 80TXL	4.0mm (5/32")	赤	70504T	Q70509C	23577	-
91PX/ F/ VXL	4.5mm (11/64")	紺	70511T	Q70512C	-	-
90PX	4.8mm (3/16")	青	70503T	Q70508C	23727	-
95TXL	5.5mm (7/32")	緑	70502T	Q70507C	23575	-
20·21·22BPX/LPX/LGX	7.9mm (5/16")	-	-	-	-	90410
72·73·75DPX/LPX/ EXL, M72-M73-M75LPX, 59ACL, 18HX, 19HX	5.2mm (13/64")	-	70505T	-	-	-
11BC	10AC (製造終了)	-	-	-	-	-



## デブスゲージ調整用 平ヤスリ

目詰まりしにくい高品質平ヤスリ。  
デブスゲージジョインターと組み合わせて使用します。

品番	内容	全長
12211	平ヤスリ (12本入り)	19.5cm

1箱12本入り



## デブスゲージジョインター

ソーチェーンの安全性と切削能力を維持するため、デブスゲージの調整は重要です。  
デブスゲージジョインターで正確で一貫した調整が可能になります。

品番	内容	デブスゲージ調整 セッティングインチ (ミリ)
31941	91VXL / PX / R, 20 · 21 · 22BPX / LPX / LGX, 90PX, 95VPX / TXL, 72 · 73 · 75DX / DPX / LGX / LPX / EXL	.025" (0.64mm)



1パック10本入り

## デブスゲージジョインター・平ヤスリセット

平ヤスリとデブスゲージジョインターのセット  
デブスゲージジョインターは31941と同じ形状です (.025"用)。

品番	内容
27742	平ヤスリ、.025"用デブスゲージジョインター (31941)



## ヤスリハンドル 木製

握りやすい木製のヤスリハンドル。  
OREGONの4mmから7.9mmの丸ヤスリ、平ヤスリに使用できます。  
100個入りパッケージは丸ヤスリも入るディスプレイボックスになります。

品番	内容
30870-B	ヤスリハンドル木製 (100個入り)
26857	ヤスリハンドル木製 (1個入り)



100個入り

## ヤスリホルダー

丸ヤスリとガイドのプレート、ハンドルのセットです。プレートに刻まれた角度に従うことで深さと角度が正確な目立てが簡単に行えます。

品番	内容	直径
25894	25AP, 25F, 91VXL / PX / F / R, 80TXL	4.0mm (5/32")
31692	90PX	4.5mm (11/64")
25896	20 · 21 · 22BPX / LPX / LGX, 95VPX / TXL	4.8mm (3/16")
25892	16H, 18 · 19HX, 59AC, 59ACL 72 · 73 · 75DX / DPX / LGX / LPX / EXL	5.5mm (7/32")



## メンテナスキット

持ち運びと道具の整理に便利なメンテナスキットです。  
ロールアップポーチはウエストベルトにも装着可能です。

品番	ピッチごとのチェーン品番						ヤスリ直径
	1/4 ロープロ ファイル	3/8 ロープロ ファイル	.325 ロープロ ファイル	.325	3/8	.404	
558488	25	91	80				4.0mm (5/32")
558549		90					4.5mm (11/64")
558550				95 20 21 22			4.8mm (3/16")
558551					72 73 75 18 19		5.5mm (7/32")

※デブスゲージジョインターは31941と同じ形状です。



### セット内容


- ・ヤスリホルダー
- ・平ヤスリ+ヤスリハンドル
- ・バークリーナー
- ・デブスゲージジョインター
- ・マルチメジャー

## マルチメジャー

素早く簡単に識別できるポケットサイズのゲージ。  
1つで4種類のサイズについて確認できます。

品番	内容
556418	マルチメジャー

A チェーンピッチ  
B チェーンゲージ  
C バーゲージ  
D ヤスリのサイズ

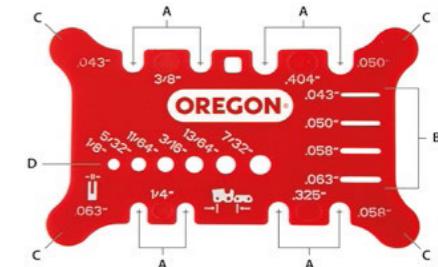

## シア・シャープ（車載バッテリー接続式電動目立て機）

ハンディタイプの電動目立て機。  
電源は自動車のバッテリーが使える便利なDC12V。

品番	内容
575214	目立て機本体+研磨石（4.0mm 4.8mm 5.5mm 各1本入）



## シア・シャープ用 研磨石

品番	内容
31397	4.0mm (5/32") 研磨石 (3本入り)
32628	4.5mm (11/64") 研磨石 (3本入り)
31396	4.8mm (3/16") 研磨石 (3本入り)
31398	5.5mm (7/32") 研磨石 (3本入り)



## 目立て機

ガイドバーに取り付けして、目立て機のメモリを合わせることで  
正確な目立てが可能になります。  
操作性と耐久性に優れる黒（557849）、金属パーツを一部樹脂  
製に置き換えたエコノミーな赤（23820）の2種類があります。

品番	内容
557849	目立て機（黒）
23820	目立て機（赤）



557849

23820

## 目立てクランプ

丸太等に打ち込んで使用するクランプです。  
目立ての際にガイドバーをしっかりと固定できます。

品番	内容
26368A	クランプ



## アングルプレート

磁石でガイドバーに取り付け。表と裏で2種類の角度に使用できます。  
プレート上の線に合わせてヤスリを動かすことで正確な角度での目立てを補助します。

品番	内容
90610	アングルプレート 25/30度用
90610A	アングルプレート 30/35度用 (ヘッダー付ビニール袋入り)



25/30度用

### 目立て角度 チェーンタイプ

30°	91VXL / PX / F, 95VPX / TXL, 90PX, 25AP / F, 20·21·22BPX, M91VXL, 72·73·75DX / DPX, 80TXL
25°	20·21·22LPX/LGX, 72·73·75LPX/EXL, M21·22LPX, M73·75LPX
35°	18HX, 19HX

## グリスガン・詰め替え用グリス

グリス充填済みの使い捨てタイプのグリスガンと  
グリス別売りの長く使えるグリスガンです。  
ガイドバーのノズル部への注油へ最適です。

品番	内容
26365	ブリストーパック入りグリスガン（使い捨てタイプ）
21939	グリスガン（グリス別売）
90476	詰め替え用グリス



26365

21939

90476

## ガイドバークリーナー

ガイドバーのレールやオイル穴のゴミを除去する専用工具です。  
すべてのゲージのガイドバーに使用できます。

品番	内容
13616	ガイドバークリーナー



## ベンチグラインダー



高品質で使いやすいソーチェーン目立て用グラインダー。  
テーブルまたは壁面に固定して使用します。  
従来品よりもさらに操作性が向上しています。

品番	内容
520-100J	ベンチグラインダー

- + 単相 100V 50/60Hz 150W/100W
- + 重量 : 8.4kg
- + ダイレクトドライブ ワンウェイモーター
- + 対応チェーン : 1/4" ~ .404" ピッチ
- + オプション部品の追加で 3/4" ピッチにも対応可能

### [付属品]

品番	内容	適用チェーン
OR534-18	専用砥石 厚み 3.2mm	1/4", 3/8"LP, .325"LP
OR534-316	専用砥石 厚み 4.8mm	.325", 3/8", .404"
-	専用砥石 厚み 6.4mm	デブスゲージ調整用
DB-2	整形用ブロック	
35596	テンプレート (ホイールチェック)	



専用砥石



整形用ブロック



テンプレート

### [別売品]

品番	内容
571887	3/4" ピッチ バイスアッセン
OR534-516	専用砥石 厚み 7.9mm (3/4" ピッチ用)
590246	チェーンウェイト



チェーンウェイト




専用砥石



3/4" ピッチ バイスアッセン

### ベンチグラインダー 520-100J スペアパーツ

(シリアル番号 6 枠)

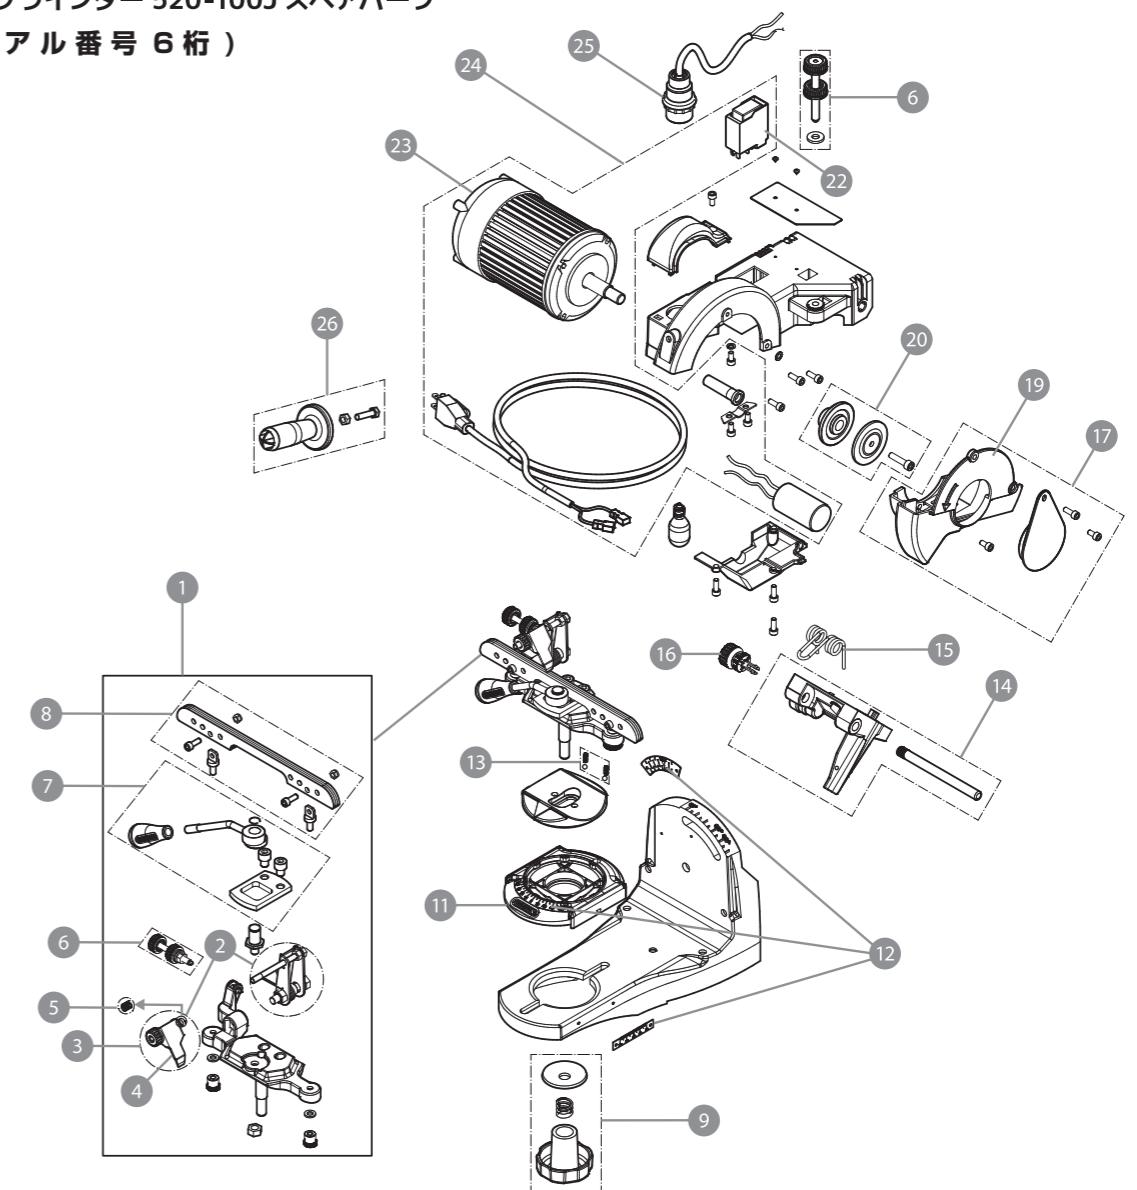


### ベンチグラインダー 520-100J の部品一覧

パートNo.	品番	内容	パートNo.	品番	内容
①	572119	バイスアッセン	⑯	522651	戻りバネ
②	537411	ストップアッセン	⑰	522670	安全ピン
③	522688	ストップ	⑲	554651	安全シールドキット
④	32677	チェーンストップ (5個入り)	⑳	109248	メタルカバー
⑤	32681	チェーンストップセンタリングバネ (5個入り)	㉑	537409	フランジキット
⑥	537412	調整ノブキット	㉒	109879	スイッチ
⑦	572202	バイスハンドルアッセン	㉓	37947	モーターキャップ
⑧	572203	バイススペーサー	㉔	537398	モーターアッセン
⑨	537413	バイスロック・ノブキット	㉕	108196A	ライトソケット
⑩	522685	バイスサポート	㉖	105538	ハンドル
⑪	537410	スケールキット			
⑫	32678	スプリングボル			
⑬	522649	アームサポート			

## オートグラインダーの特長

### 700-Series Advantage

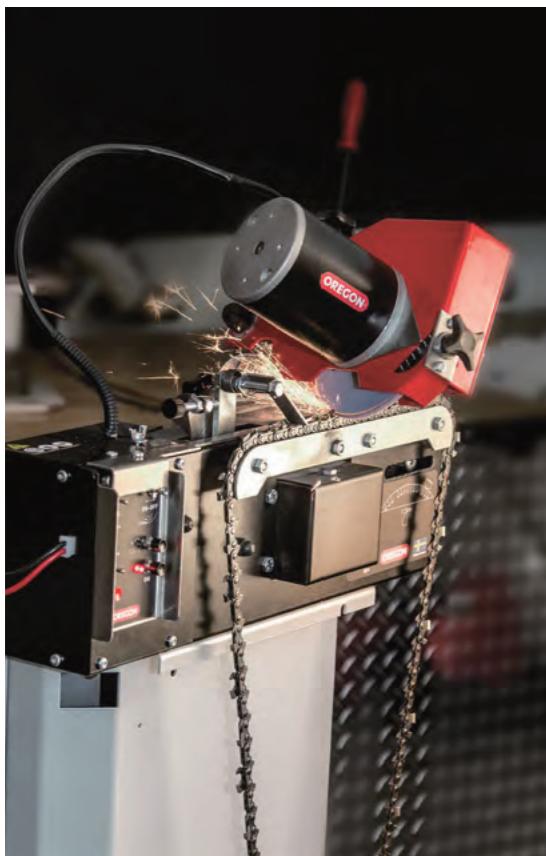

OREGON のオートグラインダーは大量のソーチェーンの目立てに効率的で収益性の高いソリューションを求めるプロショップとエンドユーザーの両方にメリットをもたらします。

#### 人件費の削減

使用方法の修得が完了すると、セットアップは短時間で終了し、目立て中に機械に張り付く必要もなくなります。

#### 目立て品質の安定

オートグラインダーは人による質のばらつきを最小限に抑え、いつも高品質の目立て結果を提供できます。

#### プロショップへのメリット

- ・目立てによる収益増加

購入費用を回収したあとは、半自動のソーチェーンの目立てが利益を生み続けます。

- ・顧客満足度の向上

高品質で安定した目立てはより高い水準の顧客満足度を満たします。

#### エンドユーザーへのメリット

- ・ダウンタイムの短縮

プロユーザーは自社で安定した目立てが可能になることで作業を中断する時間を削減できます。特に多くのコマ数になるハーベスター・チェーンのユーザーにおすすめです。

## スタンド&エアテンショナー

### 標準装備

品番	内容
700-STND	スタンド&エアテンショナー



## テレスコピックチェーンテンショナー

特別に長いソーチェーン (.404" または 3/4") を目立てする際に使用できます。12 フィート (3.7M) までのチェーンに対応可能です。

品番	内容
590247	テレスコピックチェーンテンショナー



## チェーンウェイト

チェーンを張ってたわまないようにするために、エアテンショナーを使用しない場合に使用します。

品番	内容
590246	チェーンウェイト



## 720-120J

- 自動コマ送り
- 自動目立て
- 自動停止（電気式）
- カッター、ガレット同時研磨、デブスゲージ研磨の一括操作
- デジタルカウンター
- スキップチェーン対応 (3/8" のみ)
- エアーテンショナー
- 無段階速度調整

## 710-120J

- 自動コマ送り
- 自動目立て
- 自動停止（機械式）
- エアーテンショナー
- 2速設定



## ホイール砥石

OREGON オートグラインダー専用の交換用砥石。  
カッターを鋭く研ぎ上げます。

品番	内容
OR534-18-CBN	1/8" (3.2mm) ホイール 3/8" ロープロファイル .325" ロープロファイル 1/4" ピッチ用
OR534-316-CBN	3/16" (4.8mm) ホイール .325"、 3/8"、 .404" ピッチ用
OR534-516-CBN	5/16" (7.9mm) ホイール 3/4" ピッチ用



OR534-18-CBN



OR534-316-CBN



OR534-516-CBN

## オートグライナーA

720-120J  
ALL-IN-ONE

カッターとガレットの研磨、デプスゲージの調整が一度のセッティングで行うことのできる、『3 エッジモード』搭載のモデル。  
デジタルカウンターで目立てが終わると自動でスイッチ・オフします。  
最大 .404" ピッチのソーチェーンまで対応しています。

品番	内容
720-120J	オートグライナーA

## [付属品]


品番	内容
700-STND	スタンド&エアテンショナー
	1/8"(3.2mm) ホイール 3/8" ロープロファイル、1/4" ピッチ用
	3/16"(4.8mm) ホイール .325"、3/8"、.404" ピッチ用

	3 エッジモード	上刃のみ
1/4"	×	○
3/8"LP	○	○
.325"	○	○
3/8"	○	○
.404"	○	○

## オートグライナーA

## 720-120J スペアパーツ

パート番号	品番	内容
①	590713	アジャスター・セット
②	590690	チェーンロック
④	590704	スプリング
⑤	590703	チェーンブッシャー
⑥	590684	モーターカバー
⑦	590685	回転モーター
⑧	590702	テンションスプリング
⑨	590856	カムカーブアセンブリ
⑩	590819	回転モーターアセンブリ
⑪	590688	マイクロスイッチ
⑫	590820	ワイヤハーネス
⑬	590821	チェーンバイス・セット
⑭	590822	制御盤アセンブリ
⑯	590834	制御基盤(PCB)
⑰	590694	ボルトM6×30
⑲	590695	ストップアーム(オプション)
⑳	590825	ワイヤリフターアセンブリ
㉑	590859	エアバルブアセンブリ
㉒	590697	ロック軸アセンブリ
㉓	590698	モーター・ハウジング
㉔	590826	電位差計
㉕	590827	カウンター
㉖	590858	モーターカバー
㉗	590829	チェーンブッシャーモーターアセンブリ
㉘	590836	チェーンブッシャースキップアセンブリ
㉙	590839	グライナー・ヘッドカバー
㉚	590845	砥石ガード
㉛	590840	砥石センタリングノブ
㉜	590842	ホイール砥石
㉝	590842	回転アームアセンブリ
㉞	590850	リフトアームアセンブリ
㉟	590849	デプスゲージモーターアセンブリ
㉟	590857	ワイヤハーネス
㉟	590854	マイクロスイッチ
㉟	590844	角度ビーム
㉟	590843	軸
㉟	590817	ワイヤ
㉟	590816	ボールベアリング6000ZZ
㉟	590721	グライナー・モーター
㉟	590838	グライナー・ヘッドアセンブリ
㉟	590720	アジャスター・アセンブリ

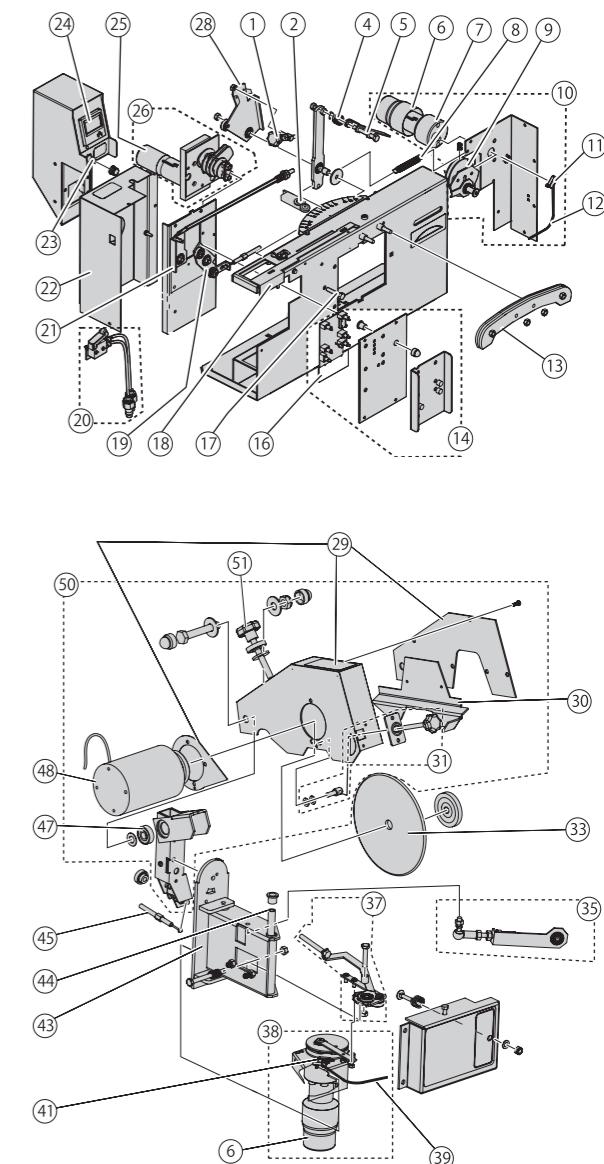

## オートグラインダーB



710-120J  
STANDARD

ソーチェーンにクランプを取り付けて一周するとオフスイッチを作動させます。  
最大 .404" ピッチまで対応可能です。

品番	内容
710-120J	オートグラインダーB

[付属品]	
品番	内容
700-STND	スタンド&エアテンショナー
-	1/8"(3.2mm) ホイール 3/8" ロープロファイル、1/4" ピッチ用
-	3/16"(4.8mm) ホイール .325"、3/8"、.404" ピッチ用

## オートグラインダーC



730-120J  
3/4" PITCH

3/4" ピッチのソーチェーン専用仕様です。  
(他のピッチのソーチェーンには使用できません)  
ソーチェーンにクランプを取り付けて目立て完了時自動停止させます。


品番	内容
730-120J	オートグラインダーC

[付属品]	
品番	内容
700-STND	スタンド&エアテンショナー
-	5/16"(7.9mm) ホイール 3/4" ピッチ用
-	3/8"(10mm) ホイール デブスゲージ調整用 (3/4" ピッチ専用)

## オートグラインダーB

710-120J スペアパーツ

パート番号	品番	内容
①	590713	アジャスター・セット
②	590690	チェーンロック
④	590704	スプリング
⑤	590703	チェーンブッシャー
⑥	590684	モーターカバー
⑦	590685	回転モーター
⑧	590702	テンションスプリング
⑨	590856	カムカーブアセンブリ
⑩	590686	回転モーターアセンブリ
⑪	590688	マイクロスイッチ
⑫	590687	ワイヤーハーネス
⑯	590689	チェーンバイス
⑯	590692	制御盤アセンブリ
⑰	590693	制御基板(PCB)
⑱	590694	ボルトM6 x 30
⑲	590695	ストップアーム
⑳	590696	ワイヤーリフターアセンブリ
㉑	590859	エアバルブアセンブリ
㉒	590697	ロック軸アセンブリ
㉓	590718	モーターハウジング
㉔	590858	モーターカバー
㉕	590714	チェーンブッシャーモーターアセンブリ
㉖	590700	チェーンブッシュプレート
㉗	590720	アジャスター・センブリ
㉘	590839	グラインダーヘッドカバー
㉙	590845	砥石ガード
㉚	590840	砥石センタリングノブアセンブリ
㉛	590841	ホイール砥石
㉜	590847	回転アームアセンブリ
㉝	590814	軸
㉞	590851	角度ビーム
㉟	590817	ワイヤ
㉟	590816	ボールベアリング6000ZZ
㉟	590721	グラインダーモーター
㉟	590719	グラインダーヘッドアセンブリ

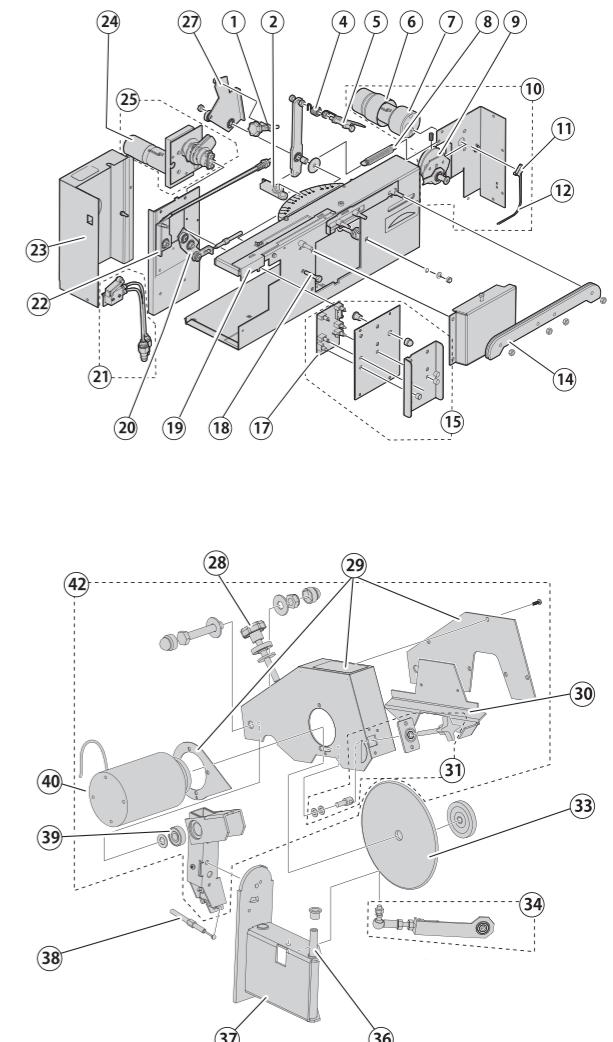

## チェーンブレーカー



レバー操作で簡単にチェーンを切断できます。  
1/4" ~ .404" ピッチのソーチェーンに対応。

品番	内容
24548B	チェーンブレーカー

## [付属品]


品番	内容
38594	パンチ
-	パンチ (.043" ゲージ用)
111939	アンビル



パートNo.	品番	内容	ピッチ
①	572121	ハンドルアッセン	
②	38593	スプリング	
③	38594	パンチ	1/4", 3/8 ロープロファイル, .325", 3/8", .404"
⑥	111939	アンビル	1/4", 3/8 ロープロファイル, .325", 3/8", .404"
⑦	38592	ハンドル	
-	105530	アジャスタブルアンビル (1/4" ~ 1/2" 用)	
-	26870	旧型式用パンチ (1/4" ~ 1/2" 用)	



105530  
アジャスタブルアンビル

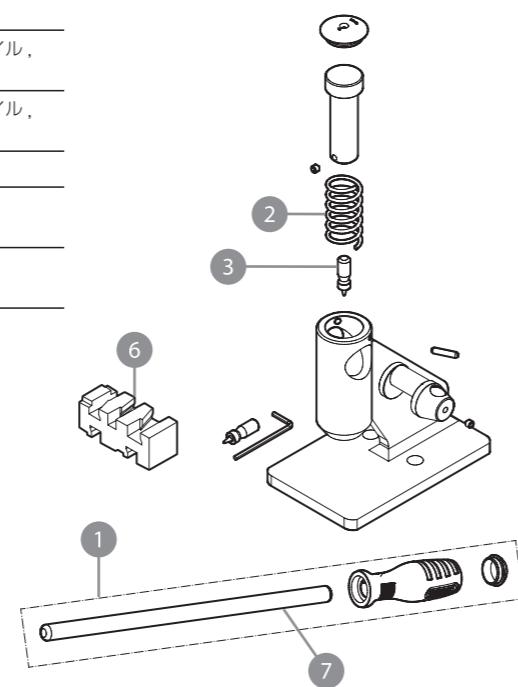

## ヘビーデューティーチェーンブレーカー

鋳鉄製で長期間の使用に耐えるチェーンブレーカーです。  
3/4" ピッチを含むすべてのソーチェーンに対応できます。


品番	内容
24548-si	ヘビーデューティー チェーンブレーカー

## [付属品]

品番	内容
38594	パンチ (1/4", 3/8"LP, .325", .404" 用)
110438si	パンチ (3/4" 用)
-	パンチ (バーノーズリベット用)
111939	アンビル



パートNo.	品番	内容	ピッチ
①	38594	パンチ	1/4", 3/8 ロープロファイル, .325", 3/8", .404"
③	111939	アンビル	1/4", 3/8 ロープロファイル, .325", 3/8", .404"
④	110438si	パンチ (3/4" 用)	3/4"
⑥	505033	ハーベスター用アンビル	

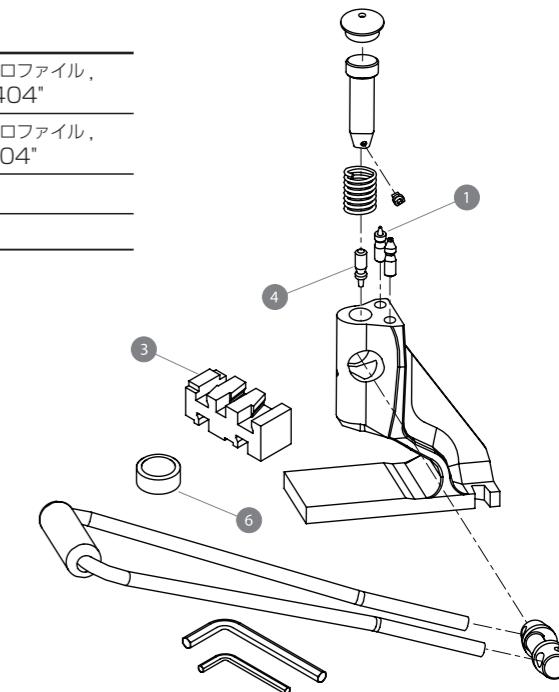

## リベットスピナー




ソーチェーンをつなぐ「カシメる」作業を簡単に行えます。  
1/4" ~ .404" ピッチのソーチェーンに対応。

品番	内容
24549B	リベットスピナー

## [付属部品]

品番	内容
38597	アンビルA (3/8" .404"用)
38598	アンビルB (1/4" 3/8"LP .325"用)
-	ハンドルA (3/8" .404"用)
-	ハンドルB (1/4" 3/8"LP .325"用)

## リベットスピナースペアパーツ (24549B / 24549A)

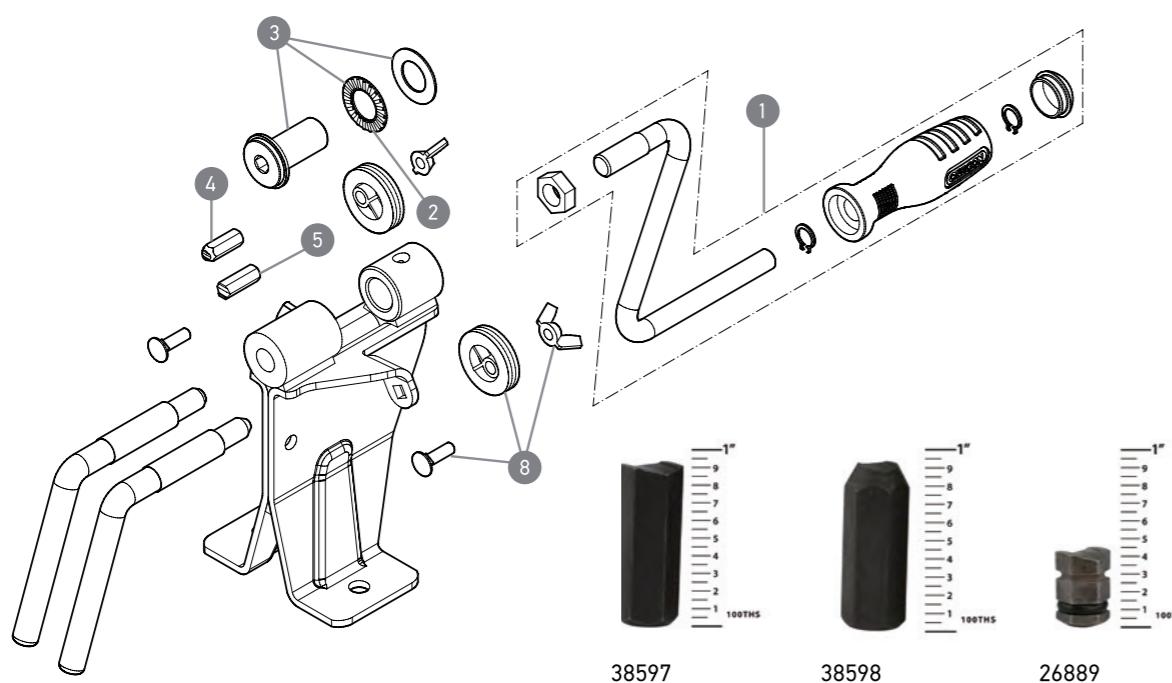

品番	No.	内容
572120	1	クランクアッセン
38601		クランクアッセン(24549A用)
38605	2	スラストベアリング
38604	3	ペアリングスクリュー
38597	4	アンビルA (3/8" .040"用)
38598	5	アンビルB (1/4" 3/8"LP .325"用)
38603	8	チェーンサポート
26889		旧型式用アンビルA (3/8" .040"用)
26890		旧型式用アンビルC (1/4" 3/8"LP .325"用)

## ヘビーデューティー リベットスピナー




鋳鉄製のリベットスピナーです。  
オプション部品で3/4"ピッチのソーチェーンにも対応可能です。

品番	内容
24549-si	ヘビーデューティー リベットスピナー

## [付属部品]

品番	内容
38597	アンビルA (3/8" .404"用)
38598	アンビルB (1/4" 3/8"LP .325"用)
108780si	ハンドルA (3/8" .404"用)
108781si	ハンドルB (1/4" 3/8"LP .325"用)

## ヘビーデューティー リベットスピナースペアパーツ (24549-si)

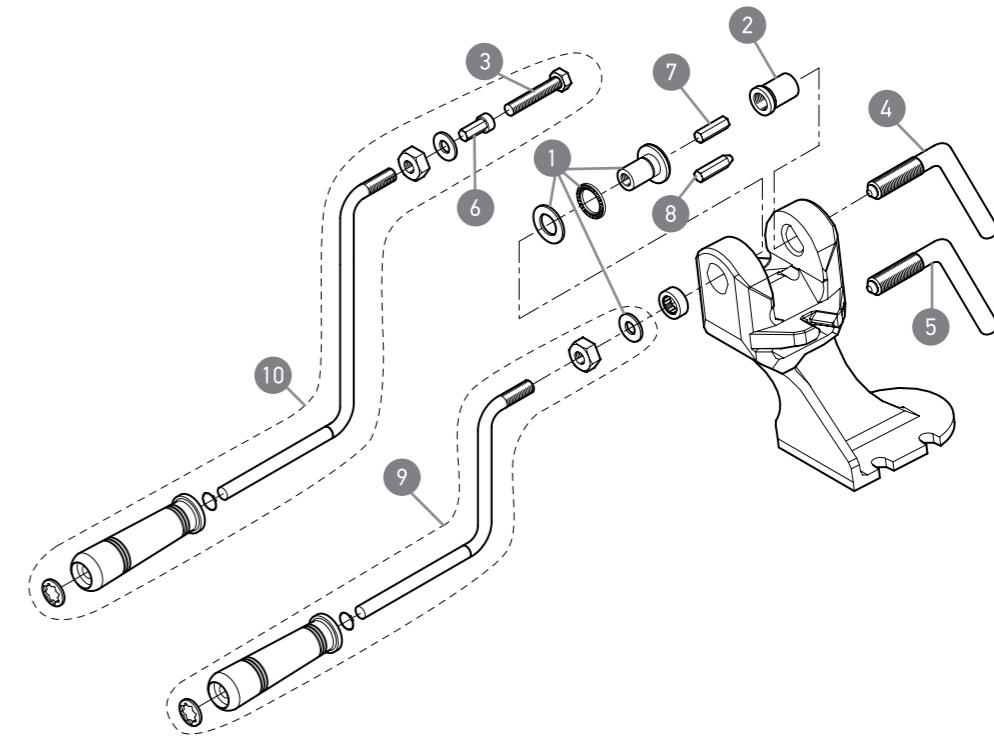

品番	No.	内容
108777si	1	アンビルブッシュ
108778si	2	ハンドルブッシュ
108789si	3	クランクボルト
108780si	4	ハンドルA (3/8" .404"用)
108781si	5	ハンドルB (1/4" 3/8" .325"用)
108790si	6	アンビル (3/4"用)
38597	7	アンビルA (3/8" .404"用)
38598	8	アンビルB (1/4" 3/8" .325"用)
108779si	9	クランクアッセン
108742si	10	3/4"用クランクキット

## 3/4" ピッチ ヘビーデューティーリベットスピナー アダプターキット



ヘビーデューティーリベットスピナー専用。  
3/4" ピッチのカシメを可能にします。  
アンビル、テイクアップボルト、ハンドルのセット。

品番	内容
108742si	3/4" ピッチ用クランクキット


## アジャスタブルアンビル



1/4" ~ .404" ピッチまでのソーチェーンに合わせて  
調整可能なアンビル

品番	内容
105530	1/4", 3/8"LP, .325", 3/8", .404" ピッチのソーチェーンに対応

## チェーンスケール

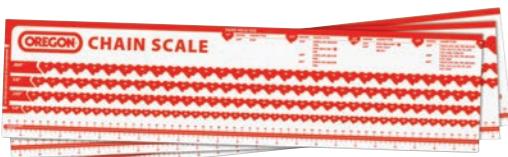

リールチェーンから引き出したソーチェーンのコマ数を  
素早く確認できます。裏面がシールになっており、テー  
ブルに貼り付けて使用します。

品番	内容
533129	チェーンスケール (1/4"-3/4")

## ポケットチェーンブレーカー



現場で手早くチェーンのメンテナンスができます。  
1/4" から .404" ピッチまで対応。

品番	内容
39470	ポケットチェーンブレーカー用パンチ
17519	アンビル (1/4" ~ 1/2")

OREGON®

# FORESTRY ACCESSORIES

フォレストリー



## フェリングレバー

木起こしやかかり木の処理を行なう作業工具です。鋳鉄製で丈夫なボディと握りやすい滑り止め付きハンドル。

品番	内容
536304	フェリングレバー (80cm)
536305	フェリングレバー ロングハンドルタイプ (130cm)



## ログピック

鋭い先端が丸太をしっかりととらえます。軽量なアルミハンドルは滑り止めグリップとストップエンドを備えており、操作性に優れています。

品番	内容
536319	ピック (50cm)
536320	ピック (70cm)



## リフティングフック

鋳鉄製のフックが丸太にしっかりと引っ掛かります。人間工学に基づいたプラスチックハンドルです。

品番	内容
536308	フック フラットハンドル
536307	フック 直角ハンドル



## リフティングトング

鋳鉄製のログトングです。挟み幅の異なる2種類のラインナップがあります。

品番	内容
536306	トング (挟み幅 26cm)
536321	トング (挟み幅 18cm) レザーハンドル



## ロガーテープ

長年の実績を積んだ OREGON のロガーテープ。ナイロンコーティングの金属テープは交換可能で長く愛用いただけます。

品番	内容
106510	ロガーテープ (15m)
106512	ロガーテープ (20m)

パートNo.	品番	内容
1	106482	ネジ1本
4	106478	ビニオン
7	106480	ガイド
8	106495	スペーサー (スクリュー2個付き)
10	106492	リリースフック (ジョイントリング付き)
11	106459	交換テープ (リリースフック付き) 15m
11	106461	交換テープ (リリースフック付き) 20m
15	106494	ハンガークリップ
-	106489	テープエンドアッセン (フック付)



## ソーホース

保管、設置、持ち運びが容易な折り畳み式です。丸太の滑りを防ぐ山切り加工です。

品番	内容
584145	ソーホース



## ハーネス付きツールベルト

取り外し可能なハーネス付きのツールベルトセットです。

磨耗に強い生地を使用しています。

山林での視認性を高める反射材付きです。

品番	内容	素材
584147	ハーネス付きツールベルト	ポリエステル

### セット内容

ホルスター4種、ベルト、ハーネス

※写真のホルスター内の各種製品は付属しません。

※セット販売のみ



## ツールホルスター

リフティングツングやクサビなど各種ツールの携行に。

品番	内容	素材
41898	ホルスターA	ポリエチレン



## マーキングクレヨン

木材をはじめ、様々な素材へ書き込み、

印をつけることができます。

転がりにくく、持ちやすい六角形。



品番	内容
295360	マーキングクレヨン ブルー
295361	マーキングクレヨン レッド
295362	マーキングクレヨン グリーン
295363	マーキングクレヨン イエロー
295364	マーキングクレヨン ホワイト

数量	サイズ	用途
12本入り	直径 12mm 長さ 120mm	木、金属、石、コンクリート、 タイル、セラミック、ガラス、 プラスチック、ゴムなど



## クサビ

頑丈で軽量な強化樹脂製クサビ。

滑り止めのストッパー付き。

品番	サイズ	
	全長	高さ
23562	5.5" (14cm)	2.5cm
23561	8" (20cm)	2.5cm
23560	10" (25cm)	3.0cm
26782	12" (30cm)	3.0cm
23565	5.5" (フック一体型・14cm)	2.5cm



## コンビ缶

燃料 6L とチェーンオイル 3L を同時に持ち運べる携行タンク。


両方のタンクに計量メモリ付きで大きなハンドルはグローブを付けたままでも持ち運びしやすい形状です。  
別売りのオートフィラーバルブと合わせるとさらに便利に使用できます。

UN 規格適合品。

品番	内容
562405	コンビ缶（赤）6L+3L
562406	コンビ缶（白色半透明）6L+3L

### [オプション]

品番	内容
562611	燃料バルブ オートフィラー付き（赤）
562612	オイルバルブ オートフィラー付き（緑）

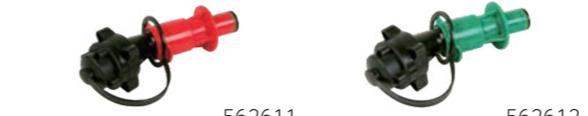

## バーカバー

チェンソーの保管や持ち運び時にダメージや汚れから保護します。

品番	内容
38614	バーカバー 12~14"
28934	バーカバー 14~16"
28933	バーカバー 18~22"



OREGON®

## SAFETY GEAR セーフティギア



OREGON®

## PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

### OREGON の品質


OREGON のセーフティギアは安全性だけではなく、快適性、汎用性、耐久性も重要視しています。最も安全かつ効率的な作業を行えることを目指して設計されています。

### 高い保護力


OREGON のセーフティギアはすべて認定されたクラスに応じた防護性能を持ちます。シリーズによる違いは、重量、快適性、耐久性などの機能に基づいた分類となっています。



Class 1 (20m/s)

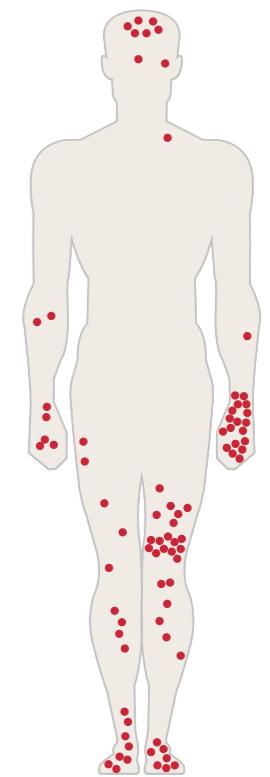

チェンソーによる負傷位置

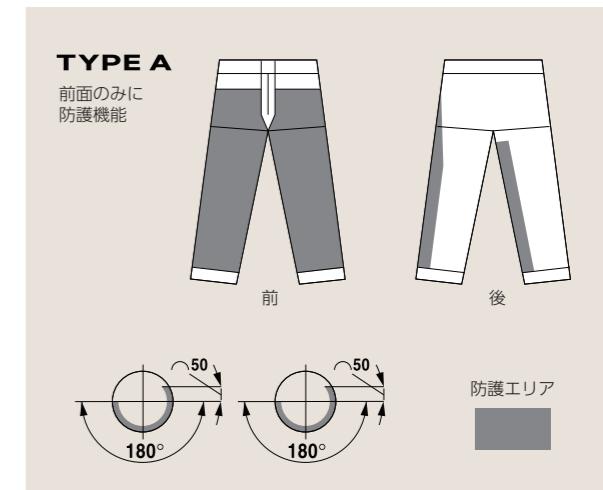


仕様	YUKON (ユーコン)	YUKON+ (ユーコン)	WAIPOUA (ワイポア)	FIORDLAND (フィヨルドランド)
Class 1 (20m/s) 適合	●	●	●	●
重量 (M サイズ)	1.05kg	1.38kg	1.38kg	1.35kg
ストレッチ素材	●	●	●	●
ポケット数	3	3	3	5
ツールポケット			●	●
ハイビズカラー	●		●	●
補強パッド		●	●	●
ベンチレーション			●	●

## 防護ズボン [ フィヨルドランド ]

OREGON の最上位モデル防護ズボン。  
補強の必要な箇所には耐久性に優れた素材のパッドが入っています。  
オイルやガソリン、熱によるダメージにも強く作業者の安全を守ります。  
ファスナーポケット 5 箇所にツールポケット、脚部背面には大きなファスナー式のベンチレーションがあります。

品番	内容	サイズ
295490/S	防護ズボン フィヨルドランド	S
295490/M	防護ズボン フィヨルドランド	M
295490/L	防護ズボン フィヨルドランド	L
295490/XL	防護ズボン フィヨルドランド	XL




FIORDLAND®

## 防護ズボン [ ワイポア ]

黒を基調としたデザインのほか、視認性に優れるカラーバリエーションをラインナップ。  
ストレッチ素材で動きやすく、脚部背面にはファスナー式のベンチレーションがあります。  
ファスナーポケット 2 箇所とツールポケットがあります。

品番	内容	サイズ
295466/S	防護ズボン ワイポア 黒 / 赤 S	S
295466/M	防護ズボン ワイポア 黒 / 赤 M	M
295466/L	防護ズボン ワイポア 黒 / 赤 L	L
295466/XL	防護ズボン ワイポア 黒 / 赤 XL	XL
295469/S	防護ズボン ワイポア 赤 / 黄 S	S
295469/M	防護ズボン ワイポア 赤 / 黄 M	M
295469/L	防護ズボン ワイポア 赤 / 黄 L	L
295469/XL	防護ズボン ワイポア 赤 / 黄 XL	XL



WAIPOUA®

## サスペンダー

すべての OREGON 防護ズボンに対応しています。

品番	内容
562411	サスペンダー (クリップ式)
537804	サスペンダー (ボタン式)




クリップ式



ボタン式

## 防護ズボン [ ユーコン ]

OREGON 最軽量防護ズボン。  
ストレッチ素材で柔らかい履き心地です。



(M サイズ : 1.05kg)


品番	内容	サイズ
295435/S	防護ズボン ユーコン	S
295435/M	防護ズボン ユーコン	M
295435/L	防護ズボン ユーコン	L
295435/XL	防護ズボン ユーコン	XL

YUKON®



## 防護ズボン [ ユーコン+ ]

暖かく通気性もあるコットンとポリエステルの合成繊維製。  
耐熱、耐油性も備えています。  
※裾部分には反射材付。



品番	内容	サイズ
295453/S	防護ズボン ユーコンプラス	S
295453/M	防護ズボン ユーコンプラス	M
295453/L	防護ズボン ユーコンプラス	L
295453/XL	防護ズボン ユーコンプラス	XL

YUKON+®



## ジャケット [ ユーコン ]

耐摩耗性に優れた、4-Way ストレッチのポリエステル素材。  
高視認性のハイビズカラー。  
ポケットは計4つあります。  
(サイドポケット 2、胸ポケット 1、救急用品入れ 1)



※チェンソー防護機能はありません。

品番	内容	サイズ
295472/S	ジャケット ユーコン	S
295472/M	ジャケット ユーコン	M
295472/L	ジャケット ユーコン	L
295472/XL	ジャケット ユーコン	XL



YUKON®



## プロチャップス

ASTM F1897-20 および UL 規格に適合しています。

600 デニール オックスフォード生地。

ウエスト調整可能、脚部ストラップ 3 本。

品番	内容	総丈	ウエスト最大	質量
564134-32	プロチャップス	84cm	約 120cm	1.5kg
564134-36	プロチャップス	91cm	約 120cm	1.7kg
564134-40	プロチャップス	101cm	約 120cm	1.8kg

### 安全規格

ASTM 規格 F1897 適合

UL 規格 準拠 (UL Classified)



## エプロンチャップス

ASTM F1897-20 および UL 規格に適合しています。

600 デニール オックスフォード生地。

ウエスト調整可能、脚部ストラップ 2 本。

品番	内容	総丈	ウエスト最大	質量
563979	エプロンチャップス 黒	91cm	約 120cm	1.5kg
564132-36	エプロンチャップス オレンジ	91cm	約 120cm	1.5kg

### 安全規格

ASTM 規格 F1897 適合

UL 規格 適合 (UL Classified)



## 軽量チャップス

重量約 1kg の軽量モデル。

ストレッチ素材で動きやすく快適です。

調整可能なウエストベルトと脚部は 4 つのストラップで  
しっかりと固定できます。

品番	内容	総丈	ウエスト最大	質量
575780	軽量チャップス	104cm	120cm	1.3g




## セーフティギア サイズ表

### ジャケット

サイズ	A 胸囲	袖の長さ	身長
S	82-90cm	63.5cm	170-174cm
M	90-98cm	64.5cm	174-178cm
L	98-106cm	65.5cm	178-182cm
XL	106-114cm	66.5cm	182-186cm

※胸囲：ジャケットの下に着る衣服を着用した状態で計測してください。

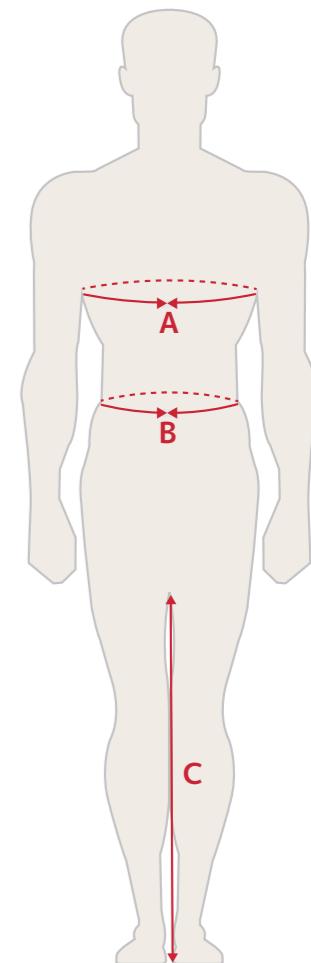

### ズボン

サイズ	B ウエスト	C 股下
S	76-88cm	79cm
M	90-94cm	80cm
L	96-100cm	81cm
XL	102-106cm	82cm

※股下：脚の付け根からくるぶしの下までの長さを計測してください。

防護ズボンのサイズは裾がブーツの履き口を覆う長さで、かつ長すぎない程度になるものを選択してください。

# LEATHER CHAINSAW PROTECTIVE BOOTS

OREGON のチェンソーブーツは、チェンソー防護性能はもちろん、EN ISO 20345 も取得しています。さらに耐久性にも優れ、軽量化を始めとする快適さを重視した設計でプロユーザーからも高い評価を得ています。



■ オレンジ色の箇所にチェンソー防護材(100% ポリエステル)

OREGON®



OREGON®

## チェンソーブーツ [ フィヨルドランド ]

OREGON 最上位モデル。

ヌバック革の高品質・高耐久性チェンソーブーツ。

クラス 2 の防護性能を持ちながら、軽量で動きやすく、

通気性にも優れた快適なブーツです。

品番	内容	サイズ
295469/39	チェンソーブーツ フィヨルドランド	39
295469/40	チェンソーブーツ フィヨルドランド	40
295469/41	チェンソーブーツ フィヨルドランド	41
295469/42	チェンソーブーツ フィヨルドランド	42
295469/43	チェンソーブーツ フィヨルドランド	43



FIORDLAND®



WAPOUA®



## チェンソーブーツ [ ワイポア ]

高品質牛革製チェンソーブーツ。

足首のパッドが快適な動作をサポート。

冷気と熱を遮断する、遮温性にも優れています。

品番	内容	サイズ
295479/39	チェンソーブーツ ワイポア	39
295479/40	チェンソーブーツ ワイポア	40
295479/41	チェンソーブーツ ワイポア	41
295479/42	チェンソーブーツ ワイポア	42
295479/43	チェンソーブーツ ワイポア	43

## チェンソーブーツ [ ユーコン ]

高品質牛革製チェンソーブーツ。

OREGON のチェンソーブーツで最も安価でカジュアルなモデルです。

品番	内容	サイズ
295449/39	チェンソーブーツ ユーコン	39
295449/40	チェンソーブーツ ユーコン	40
295449/41	チェンソーブーツ ユーコン	41
295449/42	チェンソーブーツ ユーコン	42
295449/43	チェンソーブーツ ユーコン	43



YUKON®



## チェンソーラバーブーツ [ ユーコン ]

クラス 3 のチェンソー防護機能を持つラバーブーツ。


内張りは肌触りのよいコットンを使用。

つま先保護の鋼鉄製トゥキャップ。

耐油、防滑性能の高いラバーソール。



YUKON®



EN ISO 20345:2011 SB E SRA



品番	内容	サイズ
295385/38	チェンソーラバーブーツ ユーコン	38
295385/39	チェンソーラバーブーツ ユーコン	39
295385/40	チェンソーラバーブーツ ユーコン	40
295385/41	チェンソーラバーブーツ ユーコン	41
295385/42	チェンソーラバーブーツ ユーコン	42



衝撃を吸収する  
クッション性



簡単に締められる  
レースアップ

## レッグガード

草刈り中の飛散物などから下肢と膝全体を保護します。

軽量で内側は柔らかくクッション性があり長時間の装着も苦になりません。

丈夫で調整可能なバックルでしっかりと固定できます。

品番	内容	質量
559061	レッグガード	440g



膝まであるガードで立膝も楽にできます。



丈夫なバックルを採用しています。



## 高性能ヘルメット [ ワイポア ]

耐衝撃性と耐久性に優れた ABS樹脂製。

あご紐付属。

ヘルメットシェル : EN 397 適合

イヤマフ : EN 352-3 適合

メッシュバイザー : EN1731 適合

飛来・落下物用 国内型式検定合格品

頭囲 53cm ~ 62cm

品番	内容
562413	高性能ヘルメット (アゴひも入り)



WAPOUA®



## ヘルメット [ ユーコン ]

ポリプロピレン樹脂製。

あご紐付属。

ヘルメットシェル : EN 397 適合

イヤマフ : EN 352-3 適合

メッシュバイザー : EN1731 適合

飛来・落下物用 国内型式検定合格品

頭囲 53cm ~ 62cm

品番	内容
562412	ヘルメット (アゴひも入り)



YUKON®



## ヘルメット仕様

ヘルメット	素材	通気孔	メッシュ バイザー	イヤマフ SNR 値	吸汗 スウェットバンド	シンガード	アゴ紐	頭囲調整
ワイポア	ABS樹脂	20箇所	ステンレス	26dB	○	○	○	○
ユーコン	PP樹脂	6箇所	ナイロン	25.9dB	-	-	○	○

## フェイスガード

飛散物から顔を保護します。ヘッドバンドは調整可能。

スチールメッシュ (EN 1731 F 適合) と  
ポリカーボネート (EN 166 3B 適合) の2種

品番 内容

Q515064 フェイスガード メッシュ

Q515063 フェイスガード クリア



Q515064



Q515063

## バイザー / イヤーマフコンビネーション

バイザーで飛散物から顔を保護しつつ、イヤーマフで騒音  
から耳を保護します。

(EN 352-1 適合) ヘッドバンドは調整可能。

スチールメッシュ (EN 1731 F 適合) と  
ポリカーボネート (EN 166 3B 適合) の2種

品番 内容

Q515061 イヤーマフ付フェイスガード メッシュ

Q515062 イヤーマフ付フェイスガード クリア



Q515061



Q515062



## イヤーマフ

コンパクトなイヤーマフです。  
EN 352-1 適合 (SNR 値 : 26dB)

品番	内容
Q515060	イヤーマフ (SNR 値 : 26dB)



## セーフティグラス

飛散物から目を保護します。  
同時に UV フィルターで有害な紫外線をカットします。

品番	内容
Q525249	クリアグラス
Q525250	イエローグラス
Q525251	ブラックグラス


品番	カラー	安全基準		
		EN166	EN170	EN172
		保護メガネ F(45m/s)	UV フィルター	太陽光 フィルター
Q525249	クリア	●	●	
Q525250	イエロー	●	●	
Q525251	ブラック	●	●	●



## アクティブグローブ

柔軟で耐久性のある革製手袋です。  
左手甲の部分にはチェンソー防護機能があります。

品番	内容	サイズ
91305S	アクティブ グローブ	S
91305M	アクティブ グローブ	M
91305L	アクティブ グローブ	L




左手甲部に防護機能

## ウィンターグローブ

冬用のチェンソーグローブです。  
締め付けを調節可能なストラップで手首にフィットし、  
左手甲の部分にチェンソー防護機能があります。  
伸縮性のある繊維素材と高品質レザーが操作性を維持します。

品番	内容	サイズ
295485M	ウィンター グローブ	M
295485L	ウィンター グローブ	L




左手甲部に防護機能

## コンビグローブ


伸縮性のある繊維素材と革を組み合わせた作業手袋です。  
グリップ性にも優れています。  
手首はマジックテープ留めです。

品番	内容	サイズ
539171M	コンビ グローブ	M
539171L	コンビ グローブ	L



## サイズガイド

サイズ	手囲い	手長
S	203mm	182mm
M	229mm	192mm
L	254mm	204mm

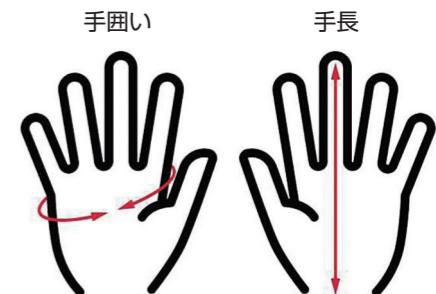

OREGON®

# TRIMMER HEADS

## トリマーヘッド



### ジェットフィット






アルミニウムボディの差し込み式ナイロンカッターです。  
シンプルなラチェット機構がスムーズなコード交換を可能にします。  
特に OREGON のフレキシブルードやテクニブルードと組み合わせて  
高排気量の刈払機で使用することで優れた作業効率を発揮します。

※ 【推奨排気量】2本出し：25cc 以上 / 4本出し：40cc 以上  
※ 7mm 用のワッシャーは付属していません。


品番	内容	付属品
111110	ジェットフィット（2本出し）	フレキシブルード 2.5mm、3.5mm 各2本、ワッシャーセット
111111	ジェットフィット（4本出し）	フレキシブルード 2.65mm、4.0mm 各2本、ワッシャーセット

#### 〈交換部品〉

品番	内容	
111151	プラスチックカバー	カバー先端：金属製
111166	ラチェットセット	スプリング、ストッパー 各2個
111165	ワッシャーセット	ワッシャー4枚（穴径8mm、10mm、12mm、15mm） 20mm 変換リング
111167	スクリュー（111110用）	ネジ4本セット（2本出し用）
111168	スクリュー（111111用）	ネジ4本セット（4本出し用）

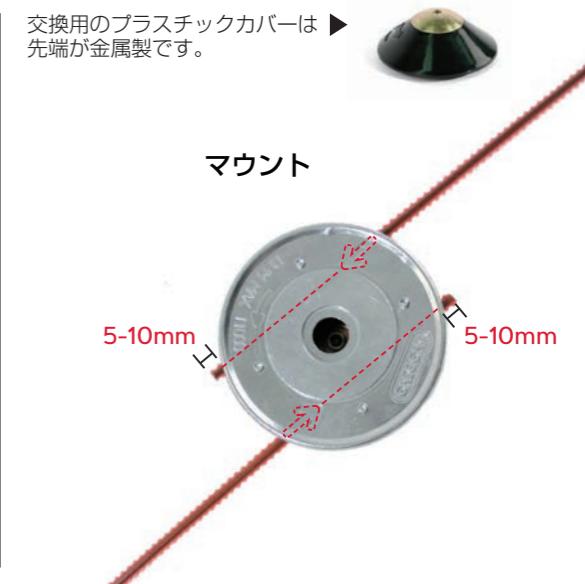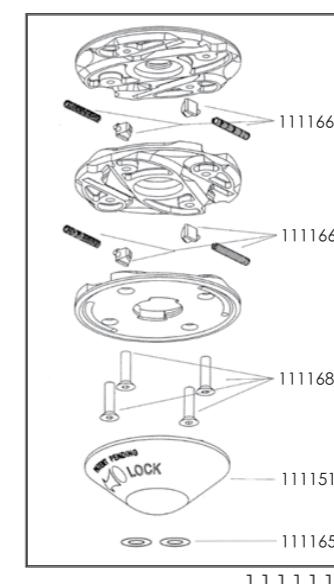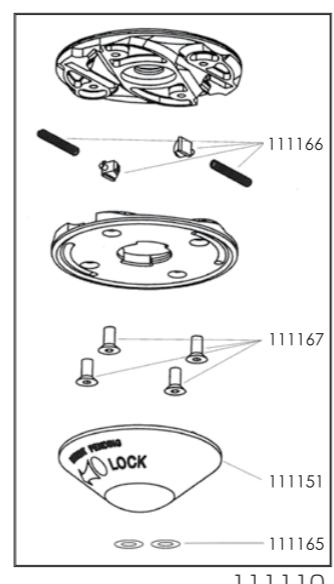

## ライトニングロード

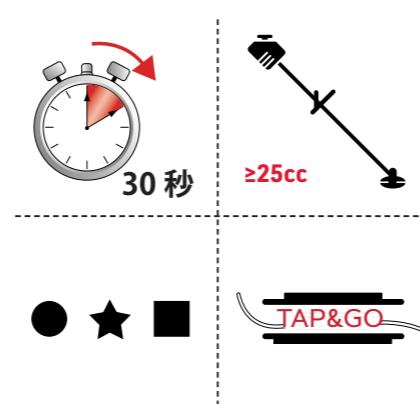


大容量の叩き出し式ナイロンカッターです。

分解せずにコードの交換ができます。

振動を軽減できる専用アダプターでの取り付け方式。

※ 【推奨排気量】559059:33cc以上。559060:25cc以上。

※ 取り付け用アダプター単体での供給はありません。

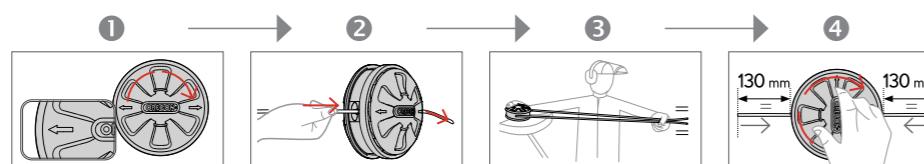



品番	内容	付属品		
559059	ライトニングロード プロ	テクニ 280 3.0mm × 2.5M 付属	M8×1.25LHM M10×1LHF M10×1.25LHF M12×1.5LHF M12×1.75LHF	●★ ≤ 4mm ■ < 3.5mm
559060	ライトニングロード	テクニ 280 2.5mm × 4.0M 付属	M8×1.25LHM M8×1.25LHF M10×1LHF M10×1.25LHF	●★ ≤ 3mm ■ < 3mm

## 559059 用 交換部品

図No	品番	品名
①	55-516	アイレット
②	55-521	スプリング
③	55-522	スプール
④	55-523	キャリア
⑤	55-524	ノブ

## 559060 用 交換部品

図No	品番	品名
①	55-516	アイレット
②	55-517	スプリング
③	55-518	スプール
④	55-519	キャリア
⑤	55-520	ノブ

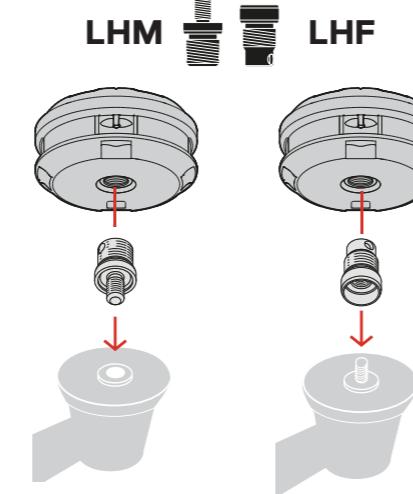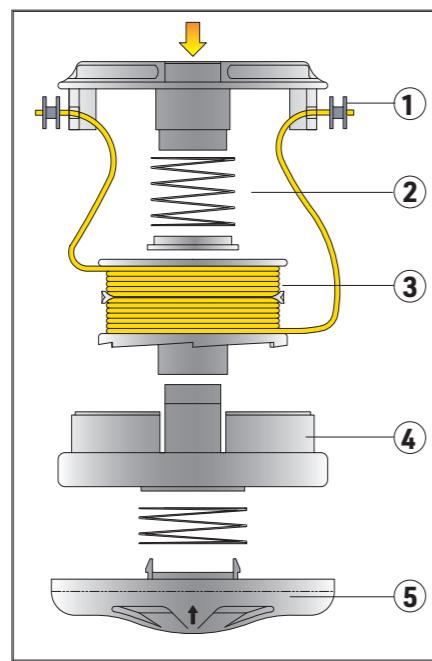

## トリマーガード



飛散物から作業者を守る大きな飛散防護カバー。  
ナイロンコードを使用するときにはカッターで伸ばしすぎたコードを切断できます。  
付属品のカラーでΦ 24、Φ 26、Φ 28 のシャフトへ取り付け可能です。

品番	内容	仕様
552635	トリマーガードM	カバー幅: 約 32cm ナイロンカッター回転直径 380mm (コード含む)
552636	トリマーガードL	カバー幅: 約 39cm ナイロンカッター回転直径 420mm (コード含む) ※ 33cc以上の刈払機での使用推奨

## ハーネス

長時間の草刈り作業を行うプロユーザー向け。  
クッション付きの両肩ストラップと腰ベルトで負荷を分散します。ワンタッチで刈払機から取り外し可能です。

腰当て付きの両肩吊りバンド。  
緊急時にはワンタッチで刈払機から取り外し可能。



品番	内容
539172	プロハーネス



品番	内容
Q539173	ライトハーネス

OREGON®

## TRIMMER LINES ナイロンコード



## FlexiBlade™ フレキシブレード

OREGON®

品番	タイプ	太さ（直径）	長さ
111080E	ドーナツタイプ	2.5mm	53m
111081E		2.65mm	47m
111082E		3.0mm	37m
111084E		3.5mm	27m
111085E		4.0mm	21m
111112E	パスタイプ	2.5mm	26cm × 50本
111114E		3.0mm	26cm × 35本
111115E		3.5mm	26cm × 25本
111116E		4.0mm	26cm × 20本
111091E	リールタイプ	4.0mm	110m

柔軟な中心部と強靭な外皮で構成された切れ味抜群のナイロンコードです。  
優れた空力設計でブレが少なく、高い耐熱特性をもつ鋸刃型外皮は他社外観  
類似品よりも鋭さが長持ちします。



リールタイプ



ドーナツタイプ



パスタイプ

# TECHNI-BLADE™

## テクニブレード



OREGON®

品番	タイプ	太さ（直径）	長さ
525243	パスタイプ	6.0mm	26cm × 205 本
539175		6.0mm	26cm × 50 本
525244		7.0mm	26cm × 155 本
539174		7.0mm	26cm × 40 本

OREGON ナイロンコードの最大径である6mmと7mmの鋸刃型コードです。


フレキシブルで同じく優れた切れ味と持続性を備えています。

OREGON ジェットフィット(111110/111111)と大排気量の刈払機と組み合わせることで、強力な破碎力を発揮します。



ナイロンコードは元のパッケージに入れて保管し、付属のスポンジを湿らせて乾燥しないようにしてください。

高温になる場所や乾燥した場所で保管しないでください。

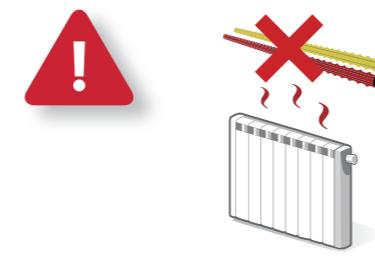

# Nylium® Starline®

## ナイリウム スターライン

OREGON®

品番	タイプ	太さ（直径）	長さ
104883E	ドーナツタイプ	2.4mm	90m
104884E	ドーナツタイプ	3.0mm	60m
104886E	リールタイプ	3.0mm	240m

中程度の排気量の刈払機に適した星型ナイロンコードです。

アルミニウム粒子が混ぜ込まれているため耐久性に優れています。

星型の形状は丸型と比較してエンジンへの負荷を軽減します。



# Nylium® Square

## ナイリウム スクエア

OREGON®

品番	タイプ	太さ（直径）	長さ
109521E	ドーナツタイプ	2.4mm	60m
109522E	ドーナツタイプ	3.0mm	40m

アルミニウム粒子含有の耐久性重視のナイロンコードです。

四角形の形状は同等の直径の丸型と比較して 27% 多い質量となり岩場などの使用に適しています。



# TERRAMAX™

テラマックス

OREGON®

TERRAMAX™  
NEW

アクセサリー  
刈払機用品

岩場などの過酷な現場で威力を発揮！  
岩や石との接触に強いナイロンコード

#### 切れ味

密集した草木を容易に切断。岩場や乾燥した過酷な環境下でも、  
プロの要求に応える性能を発揮します。

#### 使いやすさ

叩き出し式のナイロンカッターで使用可能。表面が滑らかで、  
溶着しにくいためスムーズに繰り出されます。

#### 耐久性

強度と耐久性に優れたハイグレードコポリマー製。  
摩耗やほつれに強く、衝撃を吸収し、消耗を抑制します。

#### 効率性を追求した設計

ねじりのピッチを長くしたエクステンドピッチ設計によって、  
抜群の安定性を実現。効率的に高速な草刈を実現します。



パスタイプ



ドーナツタイプ

品番	タイプ	太さ（直径）	長さ
636779		2.7mm	56m
636778		3.0mm	44m
636777	ドーナツタイプ	3.5mm	36m
636776		4.0mm	26m
636775		4.5mm	17m
636769	パスタイプ	3.0mm	35cm × 50 本
636768		3.0mm	24cm × 50 本
636774		2.7mm	280m
636773		3.0mm	220m
636772	リールタイプ	3.5mm	183m
636771		4.0mm	128m
636770		4.5mm	111m



## Duoline

デュオライン



OREGON®

品番	タイプ	太さ（直径）	長さ
106501E	ドーナツタイプ	2.4mm	90m
106502E	ドーナツタイプ	3.0mm	60m
106504E	リールタイプ	3.0mm	120m

カーボン素材を中心部に、柔軟性の高い外皮で構成されています。  
衝撃を吸収し耐久性に優れ、ナイロンカッターのアイレットの消耗も抑制します。

リールタイプ



ドーナツタイプ

## Techni 280°

テクニ 280

OREGON®

品番	タイプ	太さ（直径）	長さ
545819	ドーナツタイプ	2.5mm	81m
545821	ドーナツタイプ	3.0mm	56m

切れや摩耗に非常に強い耐性を持つ、従来の丸型コードよりも 30% 堅牢なナイロンコードです。融点が 280 度と耐熱性にも優れており、プロユーザーからも評価の高い製品です。



ドーナツタイプ

OREGON®

## BRUSHCUTTER BLADES



ブレード



## OREGON エンジン式刈払機用ブレード

高品質な刈払機用金属刃

高排気量の刈払機を使用する熟練したプロユーザー向けです。

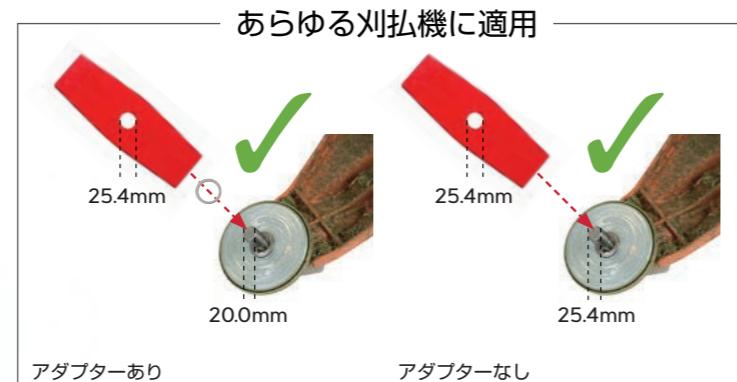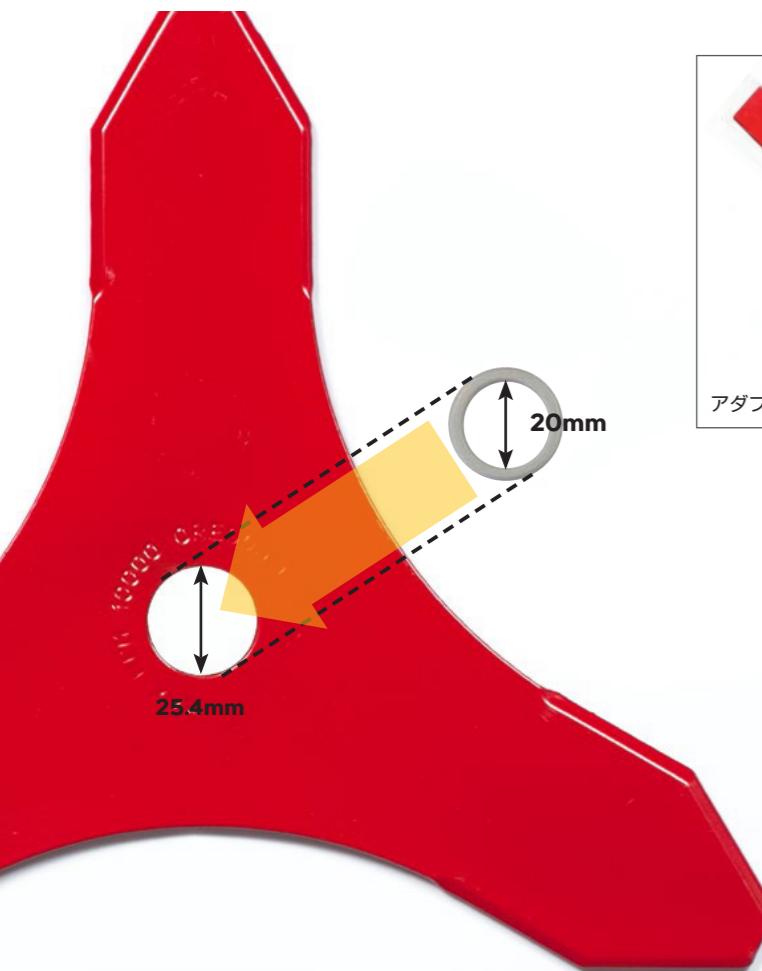

20.0mm アルミニウム・アダプター

すべての品番に 20mm 変換アダプターが付属しています。

### 安全上の注意

#### キックバックに注意

高速で回転する刈刃が樹木や杭、岩など硬いものに触れたときに、その反動で瞬間に強く跳ね返る現象をキックバックと呼びます。

キックバックを起こすと機械を制御できなくなり、大変危険です。

特にかん木などが刈刃の正面から右側 90° の範囲内に当たったときに、刈刃は右側後方に強く跳ね返りを起こします。

キックバック防止のために左から右へ刈払わないでください。

また刈刃が硬いものに触れないように注意してください。ケガや死傷事故を起こす原因となります。

キックバックの発生時や衝撃を受けた際には刈払機のエンジンを停止して刈刃締め付けナット（ボルト）がゆるんでいないか必ず確認してください。

#### 飛散物に注意

必ず適切な飛散防護カバーを刈払機に装着して使用してください。  
フェイスガードや保護メガネなどの保護具を必ず着用してください。

周囲に人がいる状況では使用しないでください。

飛散物によるケガや死傷事故を起こす原因となります。

排気量 30cc 以上の刈払機でのみ使用してください。

木や竹には使用できません。

ご使用の刈払機の取扱説明書に従って使用してください。



### 2枚刃 用途：柔らかい草




255mm 20.0mm / 25.4mm 2 1.4mm 295491-0 10



### 3枚刃・4枚刃 用途：広範囲の現場柔らかい草木



255mm	20.0mm / 25.4mm	3	1.8mm	295493-0	10
255mm	20.0mm / 25.4mm	3	1.4mm	295494-0	10
230mm	20.0mm / 25.4mm	4	1.4mm	295500-0	10
255mm	20.0mm / 25.4mm	4	1.4mm	295501-0	10

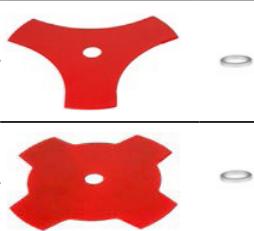

### 8枚刃 用途：より太く固い草



230mm	20.0mm / 25.4mm	8	1.4mm	295502-0	10
255mm	20.0mm / 25.4mm	8	1.4mm	295503-0	10



### ブラッシュウッドブレード：低く密集した植生



255mm	20.0mm / 25.4mm	3	3mm	295496-0	10
300mm	20.0mm / 25.4mm	3	3mm	295497-0	10
350mm	20.0mm / 25.4mm	3	4mm	295498-0	10
300mm	20.0mm / 25.4mm	3	4mm	295499-0	10



### シュレッダーブレード 用途：より密集した成長しきった草



300mm	20.0mm / 25.4mm	2	3mm	295504-0	10
300mm	20.0mm / 25.4mm	2	4mm	295505-0	10
300mm	20.0mm / 25.4mm	3	3mm	295507-0	10
300mm	20.0mm / 25.4mm	3	4mm	295508-0	10



**OREGON®**

## HARVESTER ハーベスター用品



**HARVESTER CHAINS**

ハーベスター・チェーン

**HARVESTER  
GUIDE BARS**


ハーベスター・ガイドバー

**HARVESTER  
DRIVE SPROCKETS**

ハーベスター・スプロケット




## OREGON ハーベスター ソーチェーンの特徴



Oregon® OCS-01


### 特許合金

OREGON のハーベスター ソーチェーンはすべて特許合金 Oregon® OCS-01 で製造されています。高性能機器で使用するための特別な合金です。



### 改良されたクロムメッキ

ソーチェーンの切れ味を維持し、優れた耐久性がチェーンの寿命を延ばします。



### LubriTec™

独自のオイル潤滑機構です。稼働中に限らず常にオイルを巡らせて最適な潤滑状態を保ち、チェーンの寿命を延ばします。




### ブルーカッター

ブルーカッターはサビを防止して優れた切削性能を維持します。




## OREGON ハーベスター ガイドバーの特徴




### ハイグレード合金

高品質の合金を使用してレールの摩耗や損傷を最小限に抑えています。

### LubriTec™

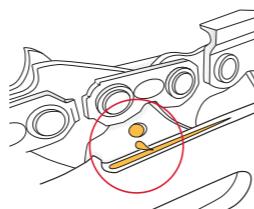


優れたオイル潤滑機構はオイルの消費を抑え、バーとチェーンの摩耗を軽減します。

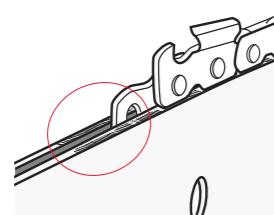

### 高精度バーレール


精密なレールが安定した切削を可能にし摩耗を最小限にします。

### Jet-Fit®

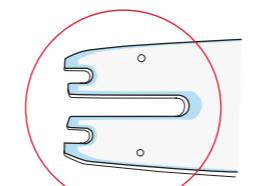

### Jet-Fit® マウント

ガイドバーの交換作業を素早く行える特許取得済みのマウント形状です。(一部品番のみ)



### 高周波焼入れ


精密に熱処理されたレールは耐久性が向上し、摩耗や欠けに強くバーの寿命を延ばします。

## LubriTec™ OILING SYSTEM

ルブリテックは、チェーンオイルによる最適な潤滑のために設計された次世代給油システムです。潤滑効果を高めることはソーチェーンとガイドバーの長寿命化に繋がり、長い目で見れば、買い替えや部品の交換作業に費やす時間も節約できます。


### ハーベスター ソーチェーンと LubriTec™

オイルはソーチェーンとガイドバーの接触する高摩擦の箇所へ保持されます。オイルを留めることで、始動直後でも摩擦を軽減できます。十分な潤滑機構はタイストラップの消耗を軽減し安定性と耐久性をもたらします。

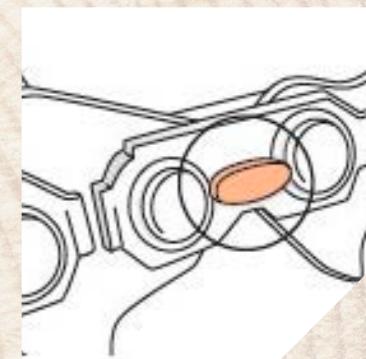

### ハーベスター バーと LubriTec™

LubriTec™ ガイドバーが備えるダムはチェーンオイルを最も必要な箇所へ維持するように設計されています。行き渡るオイルの量が増え、オイル穴の詰まりが減少する効果があります。ガイドバー上部に向かって上向きに傾斜先端に向かって前方に傾斜しているオイル穴は詰まりを防止します。直径の大きさを標準よりも 40% 小さくすることでオイルの流入速度が向上し、ゴミを排出する効率も向上します。

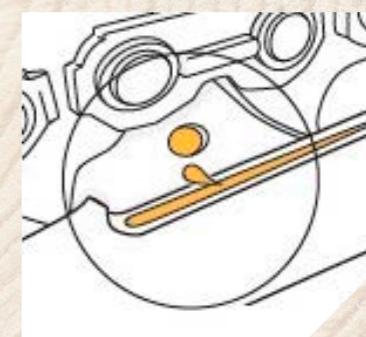

## ソーチェーン品番の読み方

### Chain part numbers and family overview

ピッチ / ゲージ		バーの種類	長さ	包装のタイプ			
18 .080* 2.0mm		HX Harvester	086 86				
19 .080* 2.0mm			050 50 ft				
11 .122* 3.1mm			100 100 ft	E Loops R 100 ft Reels			
		左カッター	右カッター	タイストラップ リベット付 タイストラップ ドライブリンク			
.404"	18HX	.080" (2.0mm)	512890	512891	512812	512893	512892
	19HX	.080" (2.0 mm)	597691	597692	597693	597694	597695
3/4"	11BC	.122" (3.1 mm)	P24573	P24574	P24569	P24577	P107543

#### コンストラクションキット

リールチェーンにはカットチェーンを作るための  
タイストラップとリベット付きタイストラップが  
付属しています。

チェーンタイプ	付属数
18HX100R, 19HX100R	各 24 個
11BC050R	各 8 個

#### 100 フィート (1 リール)あたりの ドライブリンク (コマ) 数

チェーンタイプ	コマ数
18HX100R, 19HX100R	1,484
11BC050R	384

## ソーチェーン別目立て角度

OREGON	・←X→・	A	B	C	D
11BC	5/16" / 7.9 mm	35°	0°	85°	.060" / 1.52 mm
18HX	7/32" / 5.5 mm	35°	10°	80°	.050" / 1.27 mm
19HX	7/32" / 5.5 mm	35°	10°	80°	.050" / 1.27 mm

OREGON	・←X→・	A	B	C	D
11BC	5/16" / 7.9 mm	35°	0°	60°	.060" / 1.52 mm
18HX	3/16" / 4.8 mm	35°	10°	60°	.050" / 1.27 mm
19HX	3/16" / 4.8 mm	35°	10°	60°	.050" / 1.27 mm

① オレゴンヤスリホルダーを使用する場合は、水平(角度0°)に維持してください。

# 19HX



## overview

18HXよりも背の高いカッターでより高速な切削速度を実現します。最高の耐久性を持ち、木屑の排出効率も向上しました。高馬力のハーベスターでの使用に最適です。

<b>.404"</b>	7	U .080" 2,0mm	4,7 mm	5,5 mm	35°	60°	1,27 mm
トール シャンファーチゼル	特許合金	防鏽ブルーカッター	改良された クロムメッキ	LubriTec™			

Oregon® OCS-01

# 18HX



## overview

精密なパフォーマンスと良好なメンテナンス性が特徴のマイクロチゼルカッターのチェーンです。小さな馬力出力でも十分なパワーと高い切削性能を発揮します。

<b>.404"</b>	7	U .080" 2,0mm	4,7 mm	5,5 mm	35°	60°	1,27 mm
マイクロチゼル	特許合金	防鏽ブルーカッター	改良された クロムメッキ	LubriTec™			

Oregon® OCS-01

# 11BC



## overview

チップチゼルカッターは信頼性の高い鋭い切れ味を維持します。耐久性に優れ、大型のカッターが硬い木材も確実に切削します。

<b>3/4"</b>	?	U .122" 3,1mm	7,9 mm	7,9 mm	30°	50°	1,52 mm
チップチゼル	特許合金	改良された クロムメッキ					

Oregon® OCS-01

## ガイドバー品番の読み方

## Guide bar part numbers and family overview



75 2 SM R R149

	センチ	2	SM	R	Q104	Q114	Q149
54	.080" (2.0mm)				R104	R114	R149
59							
64							
75							
80							
90							
00(100)							
	バーの長さ	ゲージ	バーの種類	ピッチ	バーマウント		

## スピードマックス



### SpeedMax™ XL

最適化されたバー・マウント形状によって  
ガイドバーの振れや振動を低減し、作業全  
体を効率化します。

14歯のノーズはより速くよりスムーズな  
切断速度を実現します。



<b>.404"</b>	54-100cm	2,0mm	LubriTec™ OILING SYSTEM
--------------	----------	-------	----------------------------

<b>Q</b>	54cm	59cm	64cm	75cm
PN	542SMRQ104	592SMRQ104	642SMRQ114	752SMRQ114

<b>12-13T</b>	75cm Jet-Fit™	80cm	90cm	100cm
PN	752SMRQ149	802SMRQ114	902SMRQ114	002SMRQ114

<b>R</b>	64cm	75cm	75cm Jet-Fit™
PN	642SMRR104	752SMRR114	752SMRR149

14-16T

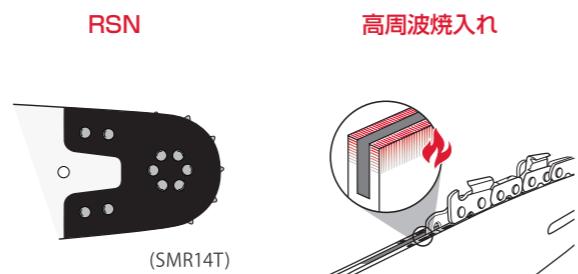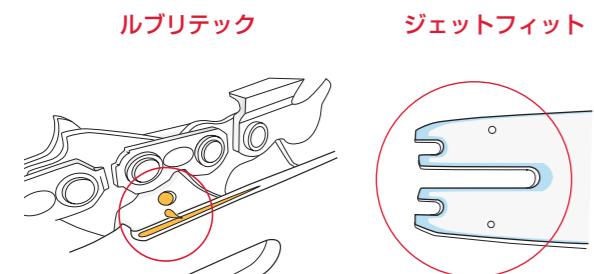

### スピードマックス用 交換ノーズキット

従来品より 40% 長いノーズ範囲で摩耗を受けて  
ガイドバー本体の交換頻度を減らします。  
競合他社品よりも 14% 厚い工業用高力合金ペア  
リングを使用しています。

品番	内容
SMR14T	スピードマックス用 交換ノーズキット
578147	SMR14T用 リベット 25 個入り




## モーターマウント

**.404"**


**N104**

- ① 14, 15
- ② .399" x 3,338"  
10 x 84,8 mm
- ③ .404" x .555"  
10,3 x 14,1 mm
- ④ .435"  
11 mm

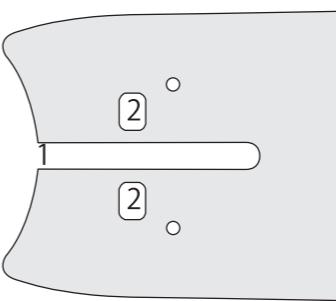


**N114**

- ① 14, 15
- ② .399" x 3,338"  
10 x 84,8 mm
- ③ .404" x .555"  
10,3 x 14,1 mm
- ④ .435"  
11 mm

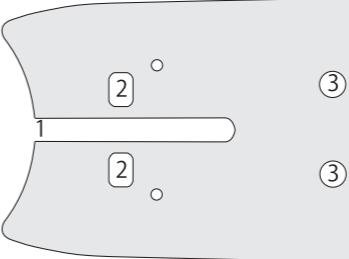


**Q003**

- ① 12, 13
- ② .875"  
22,2 mm
- ③ .448"  
11,4 mm

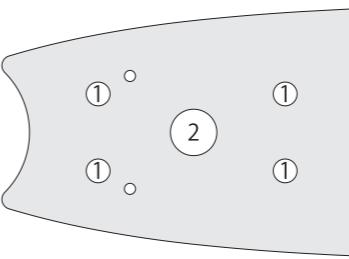

**Q/R104**


- ① 12, 13
- ② .399" x 3,338"  
10 x 84,8 mm
- ③ .404" x .555"  
10,3 x 14,1 mm

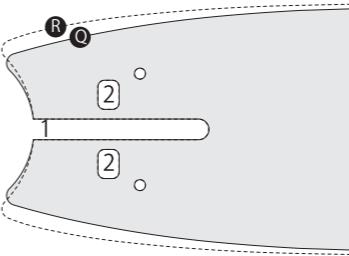

### Standard Tail Mounts


**Q/R114**

- ① Q: 12, 13  
R: 14, 15
- ② .399" x 3,338"  
10 x 84,8 mm
- ③ .404" x .555"  
10,3 x 14,1 mm
- ④ .435"  
11 mm

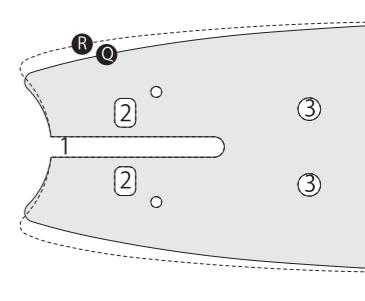


**Q/R/P/S163**

- ① Q: 12, 13  
R: 14, 15  
P: 15, 16  
S: 17, 18
- ② .586" x 3,288"  
14,9 x 83,5 mm
- ③ .413" x .542"  
10,5 x 13,8 mm

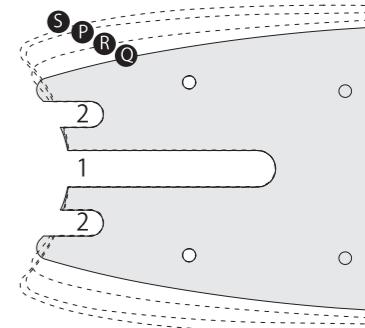


**Q/R/P/S149**

- ① Q: 12, 13  
R: 14, 15  
P: 15, 16  
S: 17, 18
- ② .586" x 3,288"  
14,9 x 83,5 mm
- ③ .413" x .542"  
10,5 x 13,8 mm
- ④ .492"  
12,5 mm

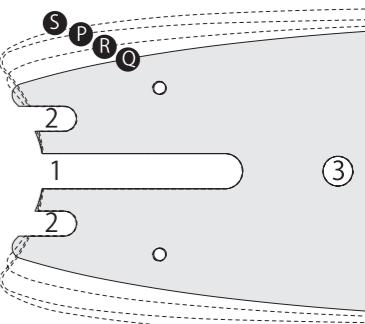

**Y104**

- ① 13
- ② .399" x 3,338"  
10 x 84,8 mm
- ③ .404" x .555"  
10,3 x 14,1 mm

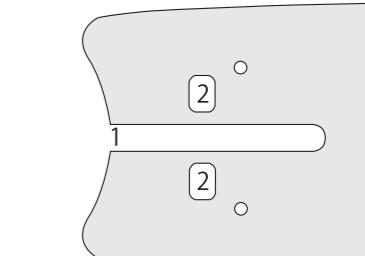

## モーターマウント


.404"

B163

① 13, 14

② 586" x 3.288"  
14,9 x 83,5 mm

③ .413" x .542"  
10,5 x 13,8 mm

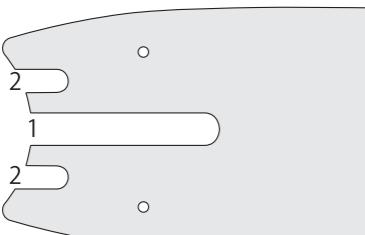


B149

① 13, 14

② 586" x 3.288"  
14,9 x 83,5 mm

③ .413" x .542"  
10,5 x 13,8 mm

④ .492"  
12,5 mm

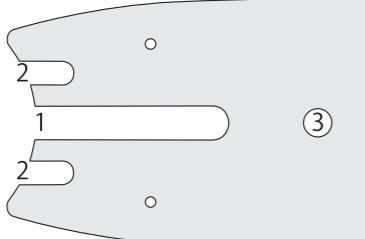


L149

① 11, 12

② 586" x 3.288"  
14,9 x 83,5 mm

③ .413" x .542"  
10,5 x 13,8 mm

④ .492"  
12,5 mm

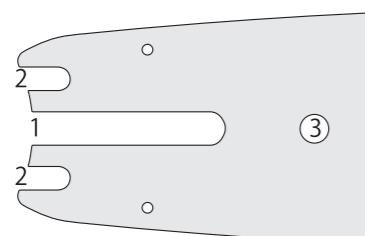


L163

① 11, 12

② 586" x 3.288"  
14,9 x 83,5 mm

③ .413" x .542"  
10,5 x 13,8 mm

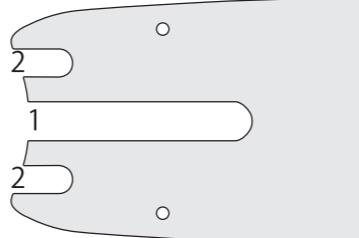


D149

① 16, 17, 18

② 586" x 3.288"  
14,9 x 83,5 mm

③ .413" x .542"  
10,5 x 13,8 mm

④ .492"  
12,5 mm

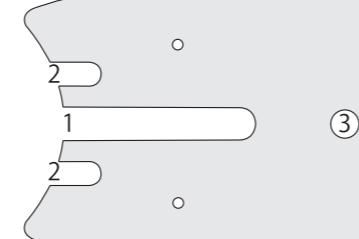


L172

① 11, 12

② 586" x 3.288"  
14,9 x 83,5 mm

③ .413" x .542"  
10,5 x 13,8 mm

④ .492"  
12,5 mm

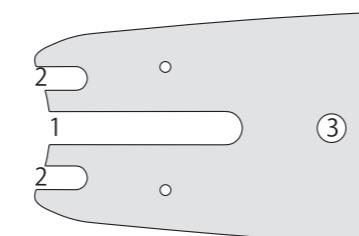

## Standard Tail Mounts

# DRIVE SPROCKETS

ドライブスプロケット

.404"

OREGON のハーベスター用ドライブスプロケットは精密な機械加工の一体成型で高い耐久性を持ちます。


OREGON の .404" ソーチェーンに正確に適合する隆起歯設計により、チェーンの伸びが軽減され、テーパー サイドポートにより木屑の排出が改善されています。特許出願中の磨耗マークで交換時期が判別できます。



22.55

20.00

25.00

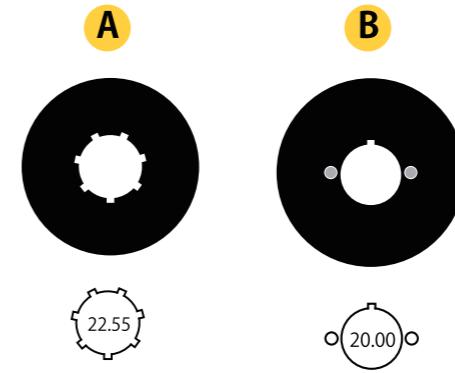

11

12

13

14

ORB11404XL

ORA12404XL


ORB12404XL

ORC13404XL

ORC11404XL

ORC12404XL

ORC13404XL

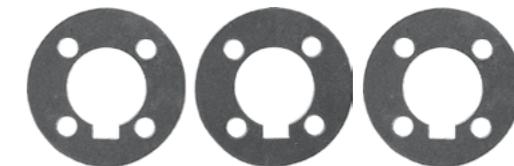

## シム

ガイドバーとドライブスプロケットのアライメント調整のために必要に応じて使用します。

品番

OR-C050-3

内容

ハーベスター シム 0.5mm 3枚入り



摩耗したドライブスプロケットは、ソーチェーンとガイドバーの摩耗を増加させます。  
したがって、スプロケットは定期的に点検し、交換する必要があります。

## TECHNICAL INFORMATION

					cm/ inch		#		スピードマックス
KESLA / PATU, FORESTRI									
Patu 30		38"	3/8"	56					
Pattu fall grip		43"	3/4"	64					
Patu / 400 RH / 405 RH	54	.404"	65	ORC13404XL	542SMRQ104				
Patu. LF40 / 355 RH	48	.404"	58	ORC10404XL					
405 RH / 410 SH	54	.404"	64	ORC12404XL	542SMRQ104				
Foresteri 20 RH, 22 RH, 25 RH, 30 RH	64	.404"	76	ORC14404XL	642SMRR104				
	75	.404"	87	ORC14404XL	752SMRR114				
505 RH, 506 SH	75	.404"	87	ORC14404XL	752SMRR114				
L-F Delimber	54	.404"	65	ORC12404XL	542SMRQ104				
KETO									
50. Forst	42	.404"	53	ORB10404XL					
51, 51LD, 51Viktor, 100	54	.404"	64	ORB11404XL	542SMRQ104				
100, 150	64	.404"	74	ORC14404XL	642SMRR104				
150, 500L/LS, 525, 525 TS	75	.404"	85	ORC11404XL	752SMRQ114				
500 HD	80	.404"	90	ORC11404XL	802SMRQ104				
525 Top Saw	42	.404"	52						
750, 1000 Top Saw	48	.404"	58						
1000, 750, 750 TS	40"	3/4"	60						
800 Seprim	40"	3/4"	60						
KOMATSU									
901, 935, 701/GM 626, 711/GM626	42	.404"	53						
	54	.404"	64		542SMRQ104				
935, 942, 945, 948, 330		64	.404"	74		642SMRQ114			
945, 955, 960	64	.404"	74		642SMRQ114				
960, 965, 900T, 902H, 993, 994,	64	.404"	76		642SMRR104				
985 S2	75	.404"	87		752SMRR114				
990, 990S-2	64	.404"	74		642SMRQ114				
985TVIGG, 940, 955, After # 220	64	.404"	74		642SMRQ114				
960 Tensioner	64	.404"	76		642SMRR104				
330.1	54	.404"	64	ORB11404XL	542SMRQ104				

## TECHNICAL INFORMATION

					cm/ inch		#		スピードマックス
KOMATSU (suite)									
330.2, 330.2DUO, 340		54	.404"	66	ORC12404XL	542SMRQ104			
		59	.404"	70	ORC12404XL	592SMRQ104			
		64	.404"	74	ORC12404XL	642SMRQ114			
370.2		82	.404"	96	ORC14404XL	752SMRR149	●		
		75	.404"	89	ORD14404XL	752SMRR149	●		
360, 360.2, 370, 370E		82	.404"	96		822SMRR149	●		
		90	.404"	104		902SMRR149	●		
		67	.404"	82	ORC14404XL	822SMRR149	●		
350, 365, C144		75	.404"	89	ORC14404XL	752SMRR149	●		
		82	.404"	96	ORC14404XL	822SMRR149	●		
Top Saw 370		54	.404"	65					
Top Saw 385, 385 Maxi, 395		54	.404"	65	ORB11404XL				
380		75	.404"	87		752SMRR149	●		
385		34"	3/4"	54					
385 Maxi		90	.404"	103	ORD14404XL	902SMRR149	●		
S82		67	.404"	82		672SMRR163	●		
395		38"	3/4"	60					
LOGMAX									
728, 425, 626, 828		42	.404"	53	ORB10404XL				
828ESB, 928		48	.404"	58	ORB10404XL				
3000 10cc		59	.404"	69	ORC11404XL	592SMRQ104			
3000 19cc/F2		59	.404"	70	ORC12404XL	592SMRQ104			
5000.		64	.404"	74	ORC12404XL	642SMRQ114			
4000 10cc		59	.404"	69	ORC11404XL	592SMRQ104			
4000 19cc/F2		59	.404"	70	ORC12404XL	592SMRQ104			
5000 ESB, 7000		75	.404"	85	ORC12404XL	752SMRQ114			
5000 ESB HD 98XL		75	.404"	86	ORC12404XL	752SMRQ149	●		
7000, 9000		80	.404"	90	ORC12404XL	802SMRQ104			
7000 98 XL		75	.404"	86	ORC12404XL	752SMRQ149	●		
7000 98 XL, 9000 98 XL		82	.404"	93	ORC12404XL	822SMRQ149	●		
9000 98 XL		90	.404"	101	ORC12404XL	902SMRQ149	●		

※国内取扱のない品番も記載されています。製品ページに掲載のない品番についてはお問い合わせください。

## TECHNICAL INFORMATION

		cm/ inch		#		スピードマックス
5000 Top Saw	48	.404"	60	ORC11404XL		
7000, 9000 Top Saw	59	.404"	70	ORC12404XL	592SMRQ104	
	90	.404"	106	ORC15404XL		
Log Max 1200	40"	3/4"	60	9T		
	42"	3/4"	67	9T		
Top saw	75	.404"	85	ORC12404XL		
Log Max 9000	90	.404"	101			
5-55	64	.404"	75	ORB11404XL	642SMRQ114	
6-55	64	.404"	75	ORC11404XL	642SMRQ114	
5-55L	75	.404"	86	ORB11404XL	752SMRQ114	
6-65	75	.404"	86	ORC11404XL	752SMRQ114	
4M	54	.404"	64	ORC11404XL	542SMRQ104	
5M	59	.404"	69	ORC11404XL	592SMRQ104	
6M	64	.404"	75	ORC11404XL	642SMRQ114	
7L	64	.404"	75	ORC11404XL	642SMRQ114	
7L	75	.404"	86	ORC11404XL	752SMRQ114	
8L	75	.404"	86	ORC11404XL	● 752SMRQ149	
8L	82	.404"	93	ORC11404XL	● 822SMRQ149	
<b>PONSSE</b>						
H 40, H 50	54	.404"	65		542SMRQ104	
H 50	59	.404"	70	ORB11404XL	592SMRQ104	
	64	.404"	76	ORC13404XL	642SMRR104	
H 53, H 60, H 73	75	.404"	87	ORC13404XL	752SMRR114	
	75	.404"	88	ORC16404XL		
H60, H73 Whit 16 to 17 Rims	80	.404"	94	ORC16404XL		
30cc whit 16 to 17 Rims	75	.404"	90	ORC16404XL	● 752SMRS149	
H73 / 30cc whit 16 to 17 Rims	82	.404"	97	ORC16404XL	● 822SMRS149	
H73 / 19cc whit 13 Rims	82	.404"	95	ORC13404XL	● 822SMRR149	
	75	.404"	88	ORC16404XL	● 752SMRR149	
H7, H8, New Heds	82	.404"	97	ORC16404XL	● 822SMRR149	

## TECHNICAL INFORMATION

	cm/ inch		#		スピードマックス
<b>ROTTNE</b>					
2000/ 828 PAN	42	.404"	53	ORC11404XL	
2000/ 828 ESB	48	.404"	58	ORC11404XL	
770, 780 Snoken, EGS 88	54	.404"	65	ORC11404XL	542SMRQ104
EGS 400, EGS 405,	59	.404"	71	ORC11404XL	592SMRQ104
EGS 85	64	.404"	74	ORC11404XL	642SMRQ114
810/860, RF 81, 600	75	.404"	85	ORC11404XL	752SMRQ114
602 B	80	.404"	91	ORC14404XL	802SMRR114
EGS 402	58.5	.404"	71	ORB11404XL	592SMRQ104
	75	.404"	87	ORC14404XL	752SMRR114
EGS 550, EGS 602, EGS 604	80	.404"	92	ORC14404XL	802SMRR114
	75	.404"	87	ORC12404XL	● 752SMRQ149
EGS 590, EGS 700, EGS 706	82	.404"	96	ORC12404XL	● 822SMRQ149
	90	.404"	101	ORC12404XL	● 902SMRQ149
<b>SP MASKIN</b>					
SP 730, SP 21, FX 350	42	.404"	53	ORB10404XL	
SP 735/45, SP 740, FX 450	54	.404"	64	ORB10404XL	542SMRQ104
FX 550	64	.404"	74	ORB10404XL	642SMRQ114
SP 551	64	.404"	75	ORC12404XL	642SMRQ114
FX 650, FX 750	75	.404"	85	ORB12404XL	752SMRQ114
	54	.404"	66	ORC12404XL	542SMRQ104
SP 451 LF, SP461 LF	59	.404"	70	ORC12404XL	592SMRQ104
	64	.404"	74	ORC12404XL	642SMRQ114
	60	.404"	72	ORC12404XL	● 602SMRQ163
SP 551 LF, SP 561 LF	67	.404"	79	ORC12404XL	● 672SMRQ163
	75	.404"	86	ORC12404XL	● 752SMRQ149
	64	.404"	74	ORC12404XL	642SMRQ114
SP 650	75	.404"	85	ORC12404XL	752SMRQ114
	80	.404"	90	ORC12404XL	902SMRQ114
SP591LX, SP401EH, SP421EH	27"	.404"	43		

※国内取扱のない品番も記載されています。製品ページに掲載のない品番についてはお問い合わせください。



[oregon-tool.jp](https://oregon-tool.jp)



株式会社新宮商行 オレゴンツール事業部

〒 270-2231

千葉県松戸市稔台 6 丁目 7-5

Site : <https://oregon-tool.jp/>



本カタログに掲載されている内容を無断で複製あるいは転載することを禁じます。

仕様及び価格は製品向上のため予告なく変更することがございます。

カタログ上の写真と実際の色は印刷上の関係で異なる場合がございます。

小売価格:500円(税込550円)

OTSC-2501