

OREGON ライトニングロード(559059/559060) 取扱説明書

本体を分解せずにコードの交換ができる叩き出し式ナイロンカッターです。

刈払機への取り付けは付属している専用のアダプターを使用します。

※7 mmボルト用のアダプターは付属していません。

太さ3 mmまたは4 mm(559059 のみ)までのナイロンコードが使用できます。

仕様・付属品

・品番:559059 ライトニングロード プロ

推奨排気量:33cc 以上

本体直径:130 mm

使用可能コード: 丸/星型 4 mmまで。四角型 3.5 mmまで

丸型 4 mm使用時、最大約 2.8M 巻き込み可能

【付属品】ナイロンコード(テクニ 280) 3.0 mm×2.5M

取り付けアダプター ×5種

(M8×1.25 オス、M10×1 メス、M10×1.25 メス、M12×1.5 メス、M12×1.75 メス)

・品番:559059 ライトニングロード

推奨排気量:25cc 以上

本体直径:109 mm

使用可能コード: 3 mmまで

丸型 3 mm使用時、最大約 3.1M 巻き込み可能

【付属品】ナイロンコード(テクニ 280) 2.5 mm×4.0M

取り付けアダプター ×4種

(M8×1.25 オス、M8×1.25 メス、M10×1 メス、M10×1.25 メス)

- ※7 mm用のアダプターは付属していません。
- ※取り付け用アダプター単体での供給はありません。
- ※刈払機への適用は管理しておりませんため、使用者ご自身でネジサイズをご確認ください。



警告

ご使用になる刈払機の取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

ナイロンコードを使用しての草刈作業は、細かい草・泥・砂や硬質異物(石・缶・ビン・電線等)、硬質異物に当たって破損したナイロンコードの破片などが飛散することがあります。その際、飛散物が作業者や周囲のものに当たり、負傷したり損害を与えたりする危険性があります。周囲に人がいないことを確認してから作業してください。また、必要に応じて飛散防止用ネット等を使用してください。

使用上の注意

安全のため必ずお守りください。

1. 使用前の注意事項

作業中の飛散物から身を守るために刈払機の飛散防護カバーを適切に装着し、作業時には保護メガネ、防音保護具(耳栓など)、保安帽、防振手袋、安全長靴、肌が露出せず、すそ締まり・そで締まりの良い服装を忘れずに着用してください。

ナイロンカッターに割れや欠けなどの破損・異常がないか点検をしてからご使用ください。そのまま作業を行うと、部品の脱落や飛散による事故の原因となります。


2. 使用中の注意事項

作業者から半径 15M 以内を作業範囲とし、この範囲に人や家畜、別の作業者が入ってきた場合は、すぐにエンジンを切り、刈払機の回転を止めてください。

使用方法


① 刈払機への取り付け

刈払機への取り付けは付属している専用のアダプターを使用します。使用する刈払機のボルトサイズ、オス/メス(ボルト/ナット)を確認して、適切なアダプターを使用してください。




② ナイロンコードの取り付け


1.アイレット(コードの出口)と本体に印刷された矢印の位置を合わせてください。




2.反対側のアイレットからコードが出てくるまで差し込みます。



3.両側のアイレットから出ているコードの長さが同じになるようにします。



4.ノブを時計回りに回して、コードを巻き取ります。 両側から 130 mmほど出ている状態でご使用ください。



③ 使用中のナイロンコードの繰り出し方

エンジンを回転させたまま、ライトニングロードの底部を地面に押し当てます。

適切な長さになるまで数回繰り返し押し付けてください。

出し過ぎた場合は底部を時計回りに回して巻き取ってください。

④ ナイロンコードの交換

地面に押し当てても繰り出されなくなったら、残っているコードを引き抜き、新しいコードを「②ナイロンコードの取り付け」の手順で巻いてください。必ず刈払機のエンジンが停止している状態で行ってください。

⑤ 清掃

使用後は絡みついた草やツタを取り除き、清掃してください。


製品の保証


製品に不具合があった場合は製品をご購入の販売店へご連絡ください。

ただし、下記の場合は保証の対象外となります。

- ・製品の使用に伴う経年劣化、摩耗
- ・取扱説明書の注意事項に従わない不適切な使用、および手入れによる損傷。

部品図

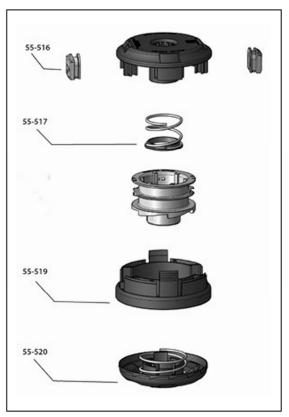

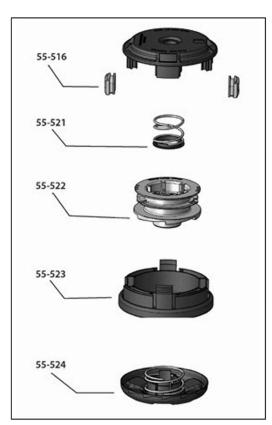

559060 559059

559060用		559059用	
品番	品名	品番	品名
55-516	アイレット	55-516	アイレット
55-517	スプリング	55-521	スプリング
55-519	キャリア	55-522	スプール
55-520	ノブ	55-523	キャリア
		55-524	ノブ



オレゴンツール事業部 〒270-2231 千葉県松戸市稔台 6-7-5 電話:047-361-4701(代)